

## iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI97SA560S

B



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Angenehm leiser Motor

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 15,053  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 395  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 471.0  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 293  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 708  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003815670  
 Anschlusswert (W) : 146  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar

### Sonderzubehör

LZ49600	Absenkrahmen
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ46830	CleanAir - Modul
LZ46810	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ45650	Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11XC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11XB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI97SA560S

### Ausstattung

#### Bauform

- Flachschirmhaube

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 708 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Design

- Griffleiste studioLine Design montiert ohne BediENAusschnitt
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 601 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

#### Umwelt und Sicherheit







- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

#### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

## iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97SA560S

### Maßzeichnungen

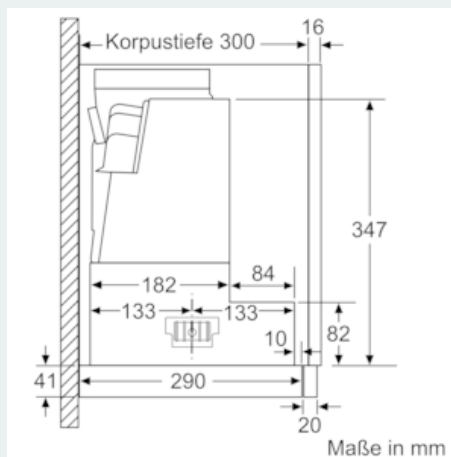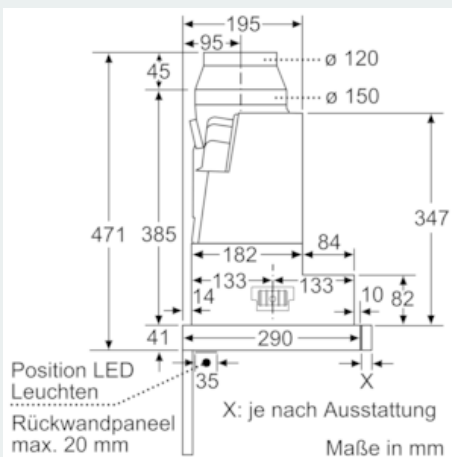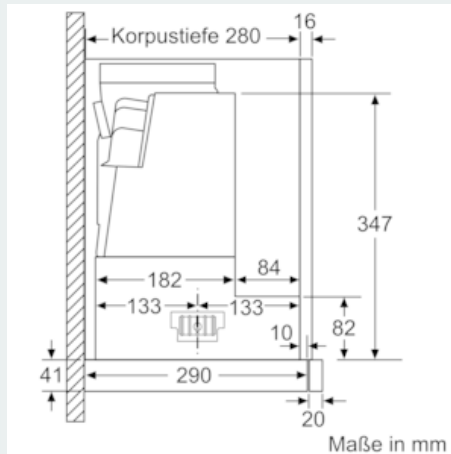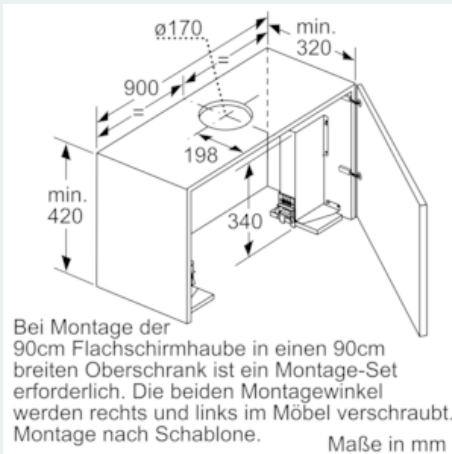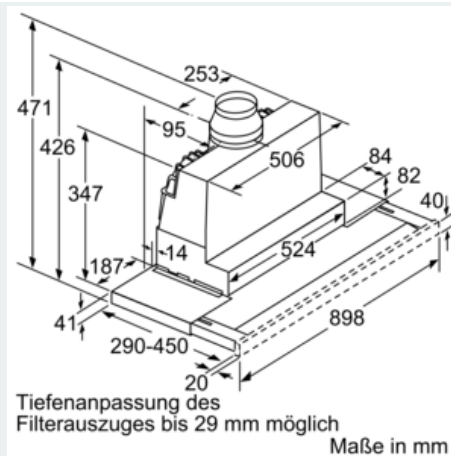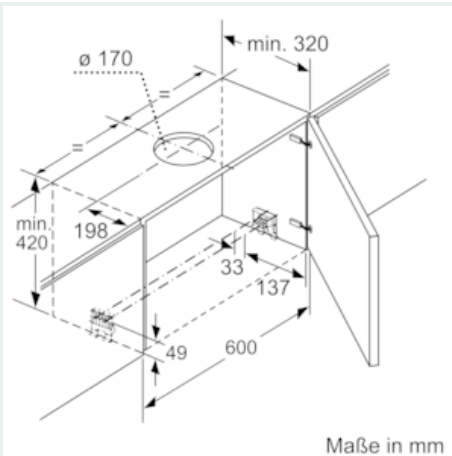

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
LI97SA560S

Maßzeichnungen

