

iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CD834GAB0



gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

- HZ66D910 Vakuumierbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck.
- HZ66D920 Vakuumierbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck.
- HZ66X600 Fachbodenverblendung
- HZ66X650 Verblendleiste für Sockel
- HZ6BMA00 Zwischenbodenset
- HZ915003 Glasbräter 5,4 L
- HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der 45cm hohe Kompakt-Dampfgarer zur geschmackvollen, fettarmen und gesunden Zubereitung der Gerichte.

✓ Dampfgaren mit Sous-vide – für gesunde und köstliche Gerichte.

Bauform: Einbau
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes:455x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 650 x 700 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür:Glas
 Nettogewicht: 22.0 kg
 Länge Anschlusskabel:150.0 cm
 Anschlusswert: 1750 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CD834GAB0

Backofentyp und Heizart

- Garraumvolumen: 38 l

Design

- blackSteel Design
- Edelstahl

Reinigung

Komfort

- IC6_CSE_61
- AutoPilot
- Elektronik -Uhr
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Garraumbeleuchtung
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm


Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


**iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz, Edelstahl
CD834GAB0**

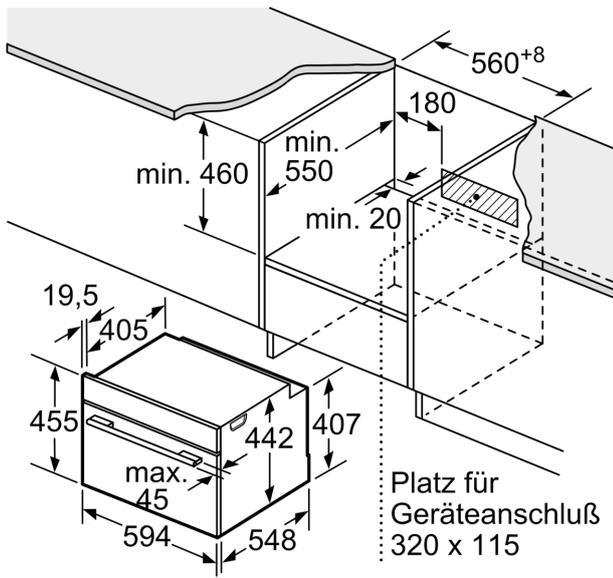

Maße in mm

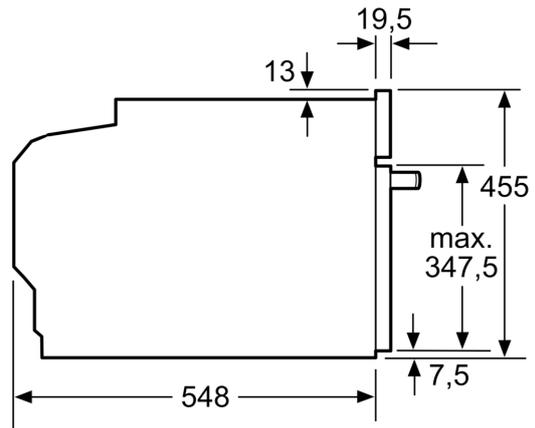


Maße in mm

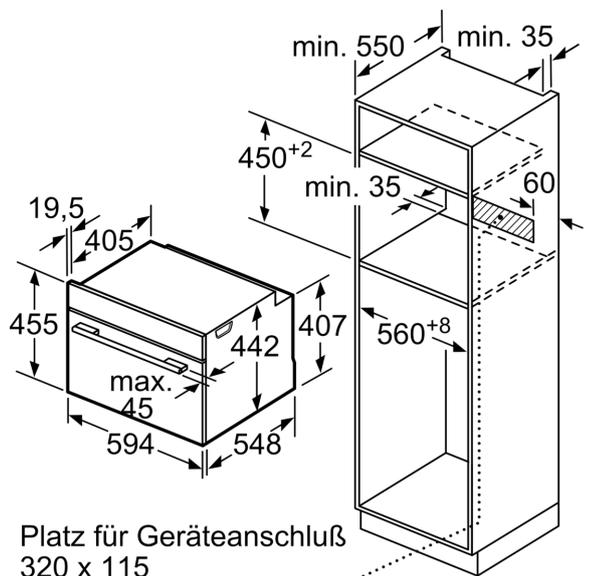

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

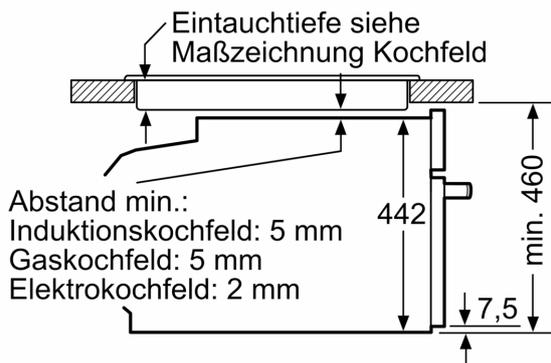

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm