

Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC97AQ50



A



Sonderzubehör

DIZ0JC5D0	Long Life Umluftset extern inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DIZ0JC2D0	Long Life Umluftset extern weiß
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HEZG9AS00S	Adapter

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**
- **Home Connect: smart vernetzte Dunstabzugshauben, die Ihnen das Leben leichter machen.**
- **EcoSilence Drive™: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.**
- **Intensivstufe: beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.**

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.. 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Nettogewicht:	21.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	459 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	565.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Intensivstufe Abluft:	422 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Intensivstufe Umluft:	798 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Schallleistung:	56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	...DIZ0JC5D0, DIZ1JC2C6, DIZ1JC5C6, DZZ0XX0P0, DIZ0JC2D0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	174 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Insel
Gehäusematerial:	Edelstahl
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	27.16 x 40.94 x 24.80
Nettogewicht:	46.000 lbs
Bruttogewicht:	66.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Nein
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes: x 900.0 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	690 x 1040 x 630 mm
Nettogewicht:	21.1 kg
Bruttogewicht:	29.9 kg
Nachlaufzeit mit automatischer Abschaltung:	10 min



Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC97AQ50

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 458 m³/h
- Intensivstufe 798 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- BLDC für Ventilation
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Umluftmodul


Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
DRC97AQ50**

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

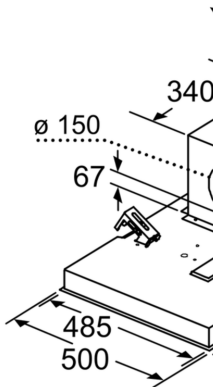


Maße in mm
Abluft

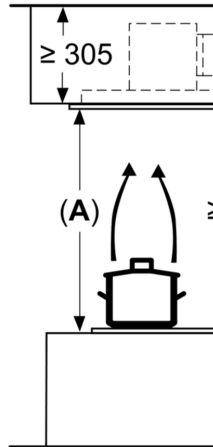


A: Optimale Performance
B: Ab Oberkante

Maße in mm
Umluft

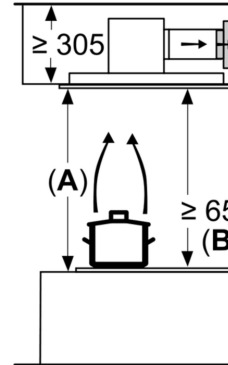


A: Optimale Performance
B: Ab Oberkante
C: Der Abstand kann verringert werden, wenn abgehängte Decke

Maße in mm
Umluft

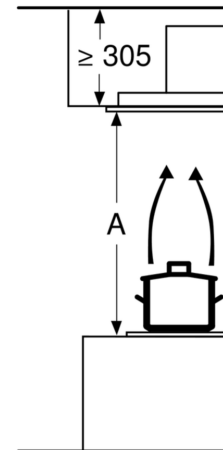

A: Optimale Performance
B: Ab Oberkante



Nicht direkt in die Decke montieren. Bei Leichtbaudecken ist eine Unterbaueinbaueinheit erforderlich, die fest montiert ist.