

## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 102.1 x 55.8 cm GI31NAC30



A++



### Zubehör

2 x Kälteakku  
1 x Eiswürfelschale

### Sonderzubehör

KF30ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Gefrierschrank mit innovativer freshSense-Sensortechnologie und mit noFrost-Technik, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ Schnelles Einfrieren von Lebensmitteln in großen Mengen - superFreezing.
- ✓ Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten - varioZone.
- ✓ Die Taste superFreezing senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur zum schnelleren Einfrieren von neu eingelagerten Lebensmitteln.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Produktkategorie : Gefrierschrank  
 Bauform : Eingebaut  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Klimaklasse : SN-T  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite (mm) : 558  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1090 x 640 x 620  
 Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell  
 Möbeltürbefestigung : Fest  
 Anzahl Auszüge (Stck) : 3  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 1  
 Abschließbare Tür : Nein  
 Thermometer-Gefrierteil : Digital  
 Beleuchtung : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 230  
 Türanschlag : Links wechselbar  
 Nettogewicht (kg) : 41,679  
 Bruttogewicht (kg) : 44,7  
 Multi-Flow Air Tower : Nein  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Energiesparfunktion : Nein  
 Superfrost-Taste : Nein  
 Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren : Nein  
 Tilt-out door bins in freezer : Nein  
 Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren : 0  
 Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren : Nein  
 Material der Ablageflächen -Gefrieren : Sicherheitsglas  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anschlusswert (W) : 120  
 Absicherung (A) : 10  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 168,00  
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 97  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 20  
 Gerätefarbe : Nicht zutreffend  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Art der Installation : Vollintegrierbar  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 37  
 Energy Star Qualified : Nein  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 42.91 x 24.40 x 25.19  
 Nettogewicht (lbs) : 92,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 99,000



## iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 102.1 x 55.8 cm GI31NAC30

### Ausstattung

#### Sonderzubehör

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- 
- Energieverbrauch 0.459 kWh/24 Std.
- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Türöffnungshilfe
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschlieβhilfe mit Soft-Einzug

#### Komfort und Sicherheit

- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

#### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

#### Technische Informationen

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ kWh/Jahr: 168
- Türanschlag links, wechselbar
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

#### Maße


- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

#### Zubehör


- 2 x Kälteakku, 1 x Eiwürfelschale

**iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 102.1 x 55.8 cm  
GI31NAC30**

Maßzeichnungen

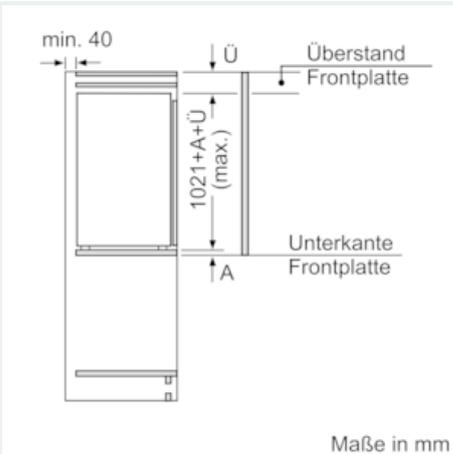

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

