

iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI18LNFF0



Sonderzubehör

KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühlschrank für länger knackig frisches Obst und Gemüse dank Fresh Box mit Wellenboden.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig – die Fresh Box mit Wellenboden.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.
- ✓ Fresh – Praktische Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ A++ energy class refrigerator consumes %40 less energy than A energy class.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	79.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	185 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	112 l
Luftschallemissionen:	37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Breite:	541 mm
Höhe:	874 mm
Tiefe:	542 mm
Nettogewicht:	33.1 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	880 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Nein
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Geräusch:	37 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	4
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff, Tragitter, Holz
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	8 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Gerätetyp:	Vollintegrierbar

Geräusch: 37 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 37.40 x 24.01 x 24.80
Nettogewicht: 73.000 lbs



iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI18LNFF0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 112 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 185 kWh/a
- Klimaklasse: ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Temperature rise time : 8 h

Design

- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Box

Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage

iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI18LNFF0

Maßzeichnungen

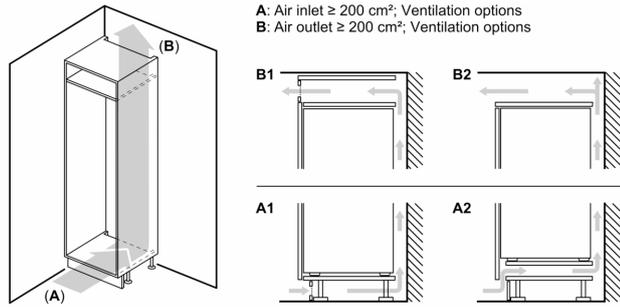


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

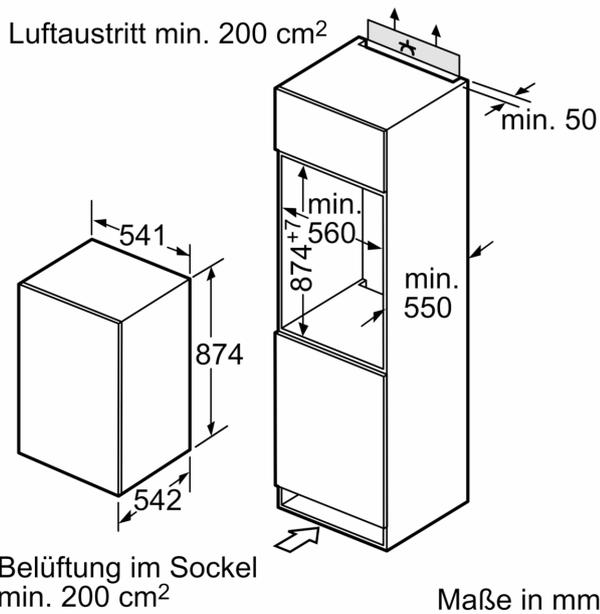

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.