

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADFO



A
G F



KS0BZS00 Schwerlastsatz
KS10Z020 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2x längere Frische bei Obst und Gemüse sowie präziser touchControl-Temperaturregelung.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Bruttogewicht: 147.000 lbs
Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 222 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 252 l
Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Gerätebreite: 558 mm
Höhe: 1772 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nettogewicht: 61.9 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
Türöffnung: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Geräusch: 36 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Energiesparfunktion: Nein
Kältetechnik: 1 Kompressor /1
Kältekreislauf
Superkühlen-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade: Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 2
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz

Lagerung bei Stromausfall (h): 16 h
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätetyp: Vollintegriert
Geräusch: 36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 137.000 lbs



4 242003 875629

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADFO

- KI82LADFO
- Flachscharnier-Technik, Flachscharnier mit Dämpfung und Türschließhilfe mit Soft-Einzug
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 252 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 222 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 16 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LADFO

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2
 A1 A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Geräteturhöhe inklusive Scharnier in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

545 558
 1772
 1749
 1743
 Maße in mm

Luftaustritt
 min. 200 cm^2
 max. 2200
 min. 560
 560 empfohlen
 min. 550
 1772+8
 Belüftung
 im Sockel
 min. 200 cm^2
 Maße in mm

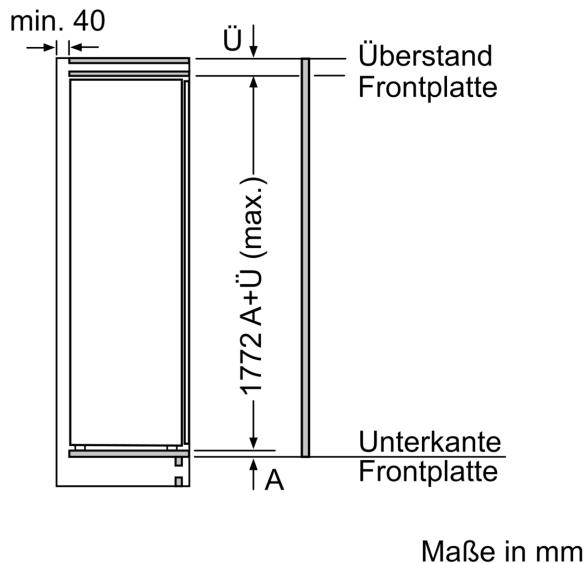


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

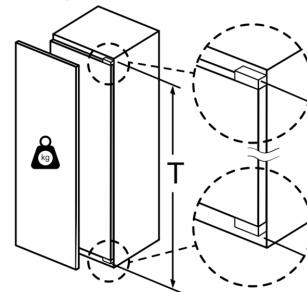

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Geräteturhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

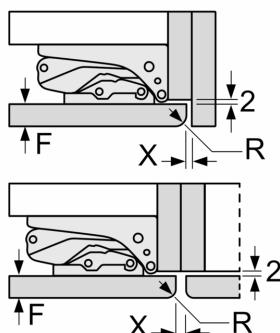

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.