Frigorífico 1 puerta integrable, 177.5 x 56 cm, Sistema de integración de puerta fija
3FIE737S

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- Electrónica táctil digital interior, la forma más cómoda de tenerlo todo bajo control.
- La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico, así no es necesario usar bisagras adicionales.
- Gracias a la bandeja Deslizante plus, podrás adaptar tu frigorífico a tus necesidades de almacenamiento.
- Los electrodomésticos integrables aúnan las mejores prestaciones con las últimas tendencias en diseño.

Clase de eficiencia energética:	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a):	115 kWh/a
Volumen útil del congelador:	0 l
Volumen útil del frigorífico:	319 l
Emisiones de ruido aéreo:	37 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	.1775.0 x 560 x 550 mm
Peso neto:	60.3 kg
Potencia de conexión:	90 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	6
Estantes para botellas:	No
Código EAN:	4242006294380
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3FIE737S
Categoría de producto:	Cámara del frigorífico
Sistema No frost:	No
Tipo de instalación:	Totalmente integrable
Accesorios incluidos:	3 x Huevera

4 242006 294380

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.5 x 56 cm, Sistema de integración de puerta fija
3FIE737S

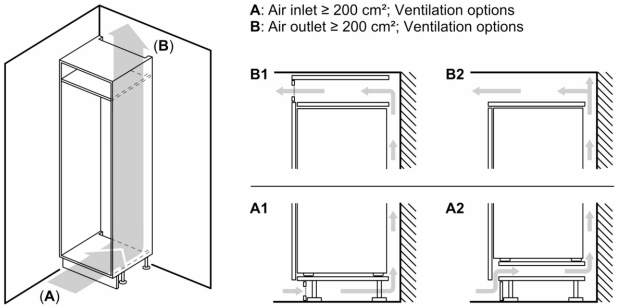

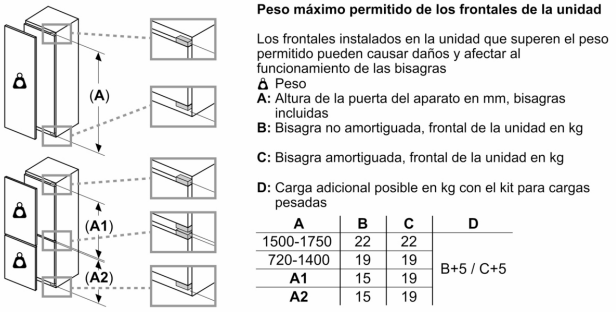

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

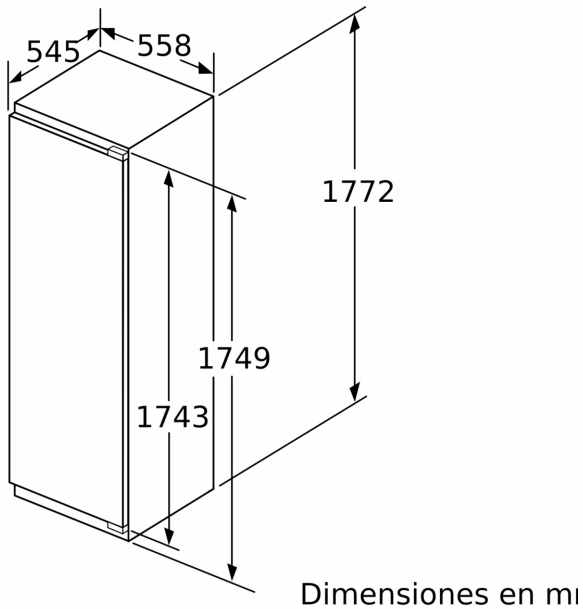

Dimensiones en mı

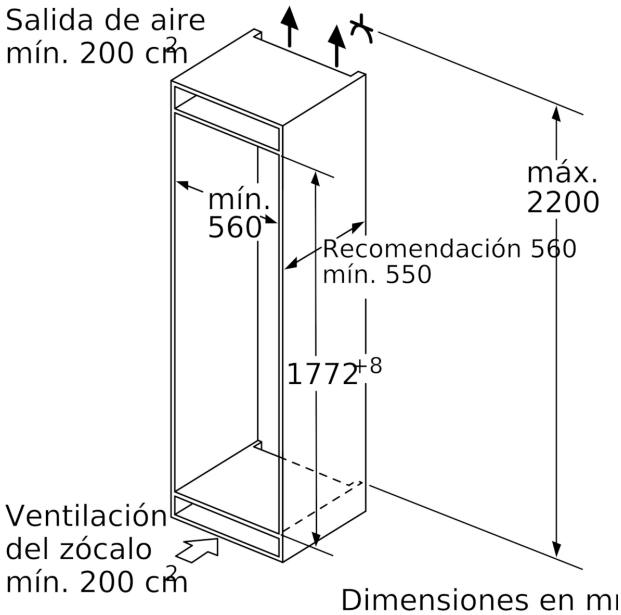

Dimensiones en mı

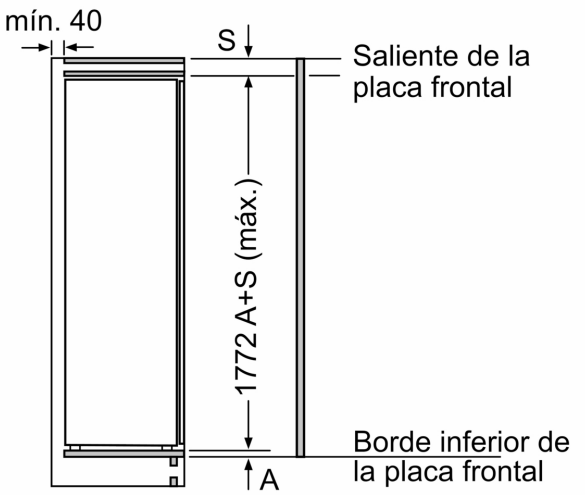

Dimensiones en mm

Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.