

**Frigorífico 1 puerta integrable, 82 x 60 cm, Sistema de integración de puerta fija  
3KUE037S**



**Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.**

- Con un compartimento ideal donde guardar las latas para que estén frías siempre que te apetezca.
- La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y así no necesitas usar bisagras adicionales.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: .....	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	93 kWh/a
Volumen útil del congelador: .....	0 l
Volumen útil del frigorífico: .....	134 l
Emisiones de ruido aéreo: .....	35 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....	B
Tipo de construcción: .....	Integrable
Opción de puerta panelable: .....	No posible
Altura: .....	820 mm
Anchura: .....	598 mm
Fondo del aparato sin tirador: .....	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....	820 x 600 x 550 mm
Peso neto: .....	28.1 kg
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Apertura de puerta: .....	Derecha reversible
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	230.0 cm
Nº de motocompresores: .....	1
Nº de sistemas de frío independientes: .....	1
Ventilador interior sección frigorífico: .....	No
Puerta reversible: .....	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: .....	2
Estantes para botellas: .....	No
Código EAN: .....	4242006310721
Marca: .....	Balay
Código comercial del producto: .....	3KUE037S
Categoría de producto: .....	Cámara del frigorífico
Sistema No frost: .....	No
Tipo de instalación: .....	Integrable entre muebles
Accesorios incluidos: .....	1 x Huevera

**Accesorios incluidos**

1 x Huevera

**Accesorios opcionales**


KFZ10AX0 :  
KUZ20SX0 ACCESORIO LAVAVAJILLAS PUERTA ACERO



**Frigorífico 1 puerta integrable, 82 x 60 cm, Sistema de integración de puerta fija  
3KUE037S**

Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

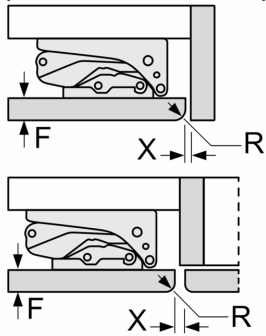


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm

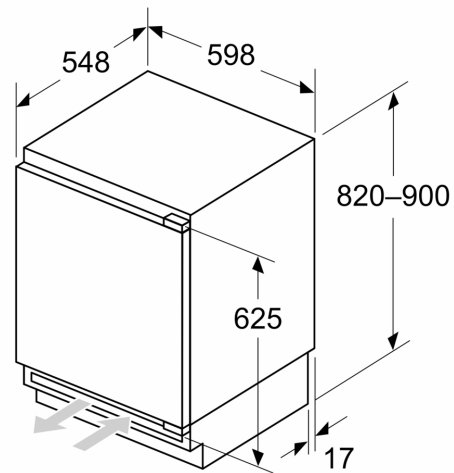

Dimensiones en mm

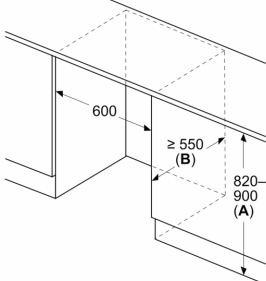


A: Altura de la subestructura

B:  $\geq 560$  mm (recomendado)


Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Dimensiones en mm

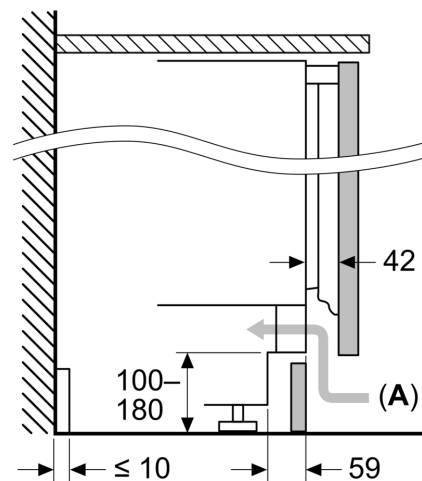

A: Entrada de aire  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

### Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

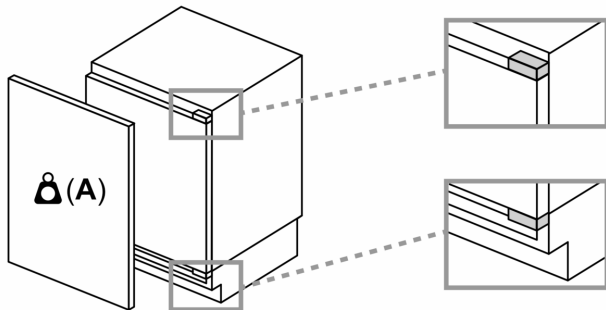

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

**A:** Peso  $\leq$  12 kg