


iQ100, Placa de inducción, 60 cm,
sin perfiles
EH631HEB1E

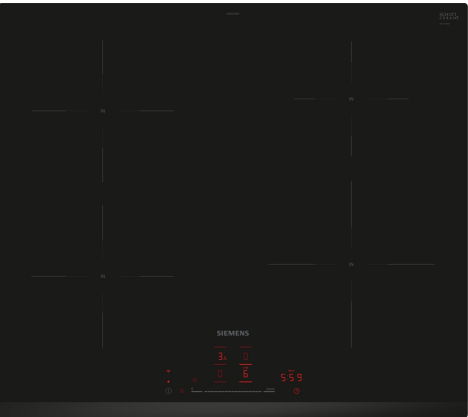

Accesorios opcionales

HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ390090	Wok para radiantes e inducción
HZ9ES100	Cafetera 4 tasas
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Placa de inducción - más rápida, segura, fácil de limpiar y eficiente. Con infinidad de oportunidades gracias a su conexión a Home Connect.

- ✓ Control touchSlider: Ajusta la potencia de la placa de cocción deslizando el dedo.
- ✓ Home Connect: integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ Extracción automática: La placa y la campana se comunican para que cocinar sea más cómodo.
- ✓ Botón Favorito: Personaliza tu placa de cocina según tu forma de cocinar.
- ✓ Un mundo de recetas: Encuentra inspiración con recetas deliciosas que se adaptan a tus gustos.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto:Placa independiente vitrocerámica
Diseño: Integrable
Energy input: Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
Altura: 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: 130 x 750 x 600 mm
Peso neto: 12.4 kg
Peso bruto: 13.5 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Hob front
Material de la superficie básica: Cristal negro
Color superficie superior: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
Código EAN: 4242003935279
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz



iQ100, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles EH631HEB1E

Equipamiento

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona delante izquierda: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás izquierda: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm, 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- Control touchSlider Plus: control directo de la potencia con la barra táctil serigrafiada
- Mis favoritos: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: una alarma se activa al final del tiempo programado.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost para todas las zonas: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta un 50% comparado con el máximo nivel de potencia: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- shortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect).HC: calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función quickStart: al encender la placa de inducción, ésta seleccionará automáticamente la zona de cocción donde se encuentren los recipientes: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

Conectividad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Control placa-campana: controla la campana extractora compatible a través de tu placa
- cookConnect: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).
- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

Diseño

- Terminación con bisel delantero

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles: señala qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- función «pausa»: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Interruptor principal: apaga todas las zonas con solo un toque
- Autodesconexión de seguridad de la placa


Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable.


iQ100, Placa de inducción, 60 cm,
sin perfiles
EH631HEB1E

Dibujos acotados

Dimensiones en mm

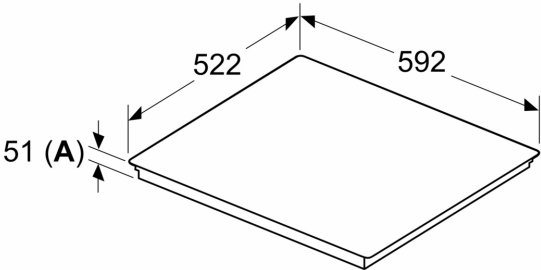


A: Profundidad de empotramiento

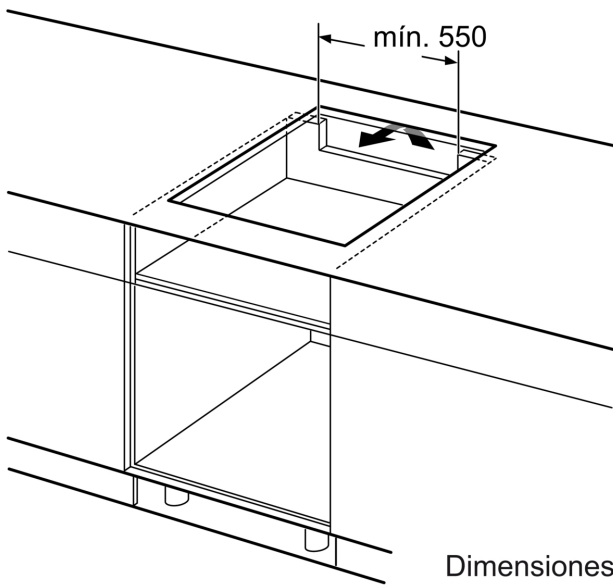

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

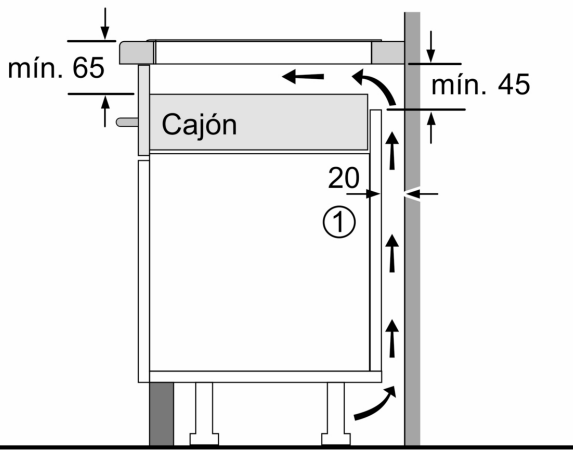

Dimensiones en mm

① Espacio de ventilación necesario.

3 /

Dibujos acotados

