


iQ700, Placa dominó, 30 cm,
Cristal negro, Negro
ER3A6BI40

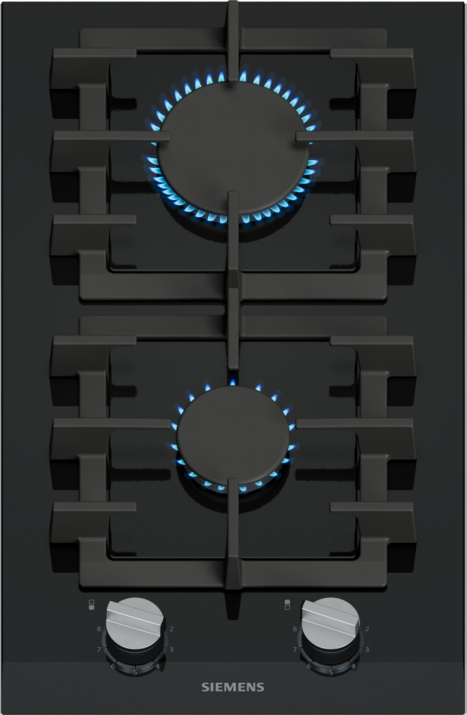

Accesorios opcionales

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Soporte de recipiente pequeño
HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ394301	Accesorio de unión
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Dominó de gas de cristal cerámico con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas lavables en el lavavajillas.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos extraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido semicontinuas: estabilidad y fácil limpieza.
- ✓ Cristal vitrocerámico; muy resistente y fácil de limpiar.
- ✓ Seguridad gasStop: corta el paso del gas al instante si la llama desaparece.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: Vario/Domino placa gas c mando
Diseño: Integrable
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 45 x 270-270 x 490-500 mm
Altura: 302 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):49x302x520 mm
Medidas del producto embalado: 170x360x580 mm
Peso neto: 7.5 kg
Peso bruto:8.3 kg
Indicador de calor residual: No tiene
Ubicación del panel de mandos: Hob front
Material de la superficie básica: Cristal negro
Color superficie superior:Negro, Aluminio gratado
Color del marco: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
Código EAN: 4242003963098
Potencia de conexión de gas: 4750 W
Intensidad corriente eléctrica: 3 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz



iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6BI40

Equipamiento

Diseño

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza, negro
- Diseño topClass: biselado frontal y perfiles laterales, perfiles de aluminio
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico integrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia

- 2 quemadores de gas
- Zona delantera central: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas) quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 49 x 302 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 4.75 kw

iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6BI40

Dibujos acotados

