

## Serie 6, Placa de inducción, 70 cm, con perfiles PID775HC1E



### Accesorios opcionales

HEZ394301	Accesorio de unión
HEZ9CF240	sartén con antiadherente 24cm Ø
HEZ9CF280	Sartén antiadherente, 28cm Ø
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas
HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica

## La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Asistente de la placa:** manda los ajustes a la placa desde la app.
- **Zona de cocción triple de 32 cm:** Zona de cocción extensible para ollas y sartenes pequeñas y grandes.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

### Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción:	Integrable
Fuente energética:	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	710 mm
Dimensiones (Alt x Anch x Fondo):	51 x 710 x 527 mm
Medidas del producto embalado:	130 x 950 x 600 mm
Peso neto:	13.8 kg
Peso bruto:	15.3 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110 cm
Código EAN:	4242005393855
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



## Serie 6, Placa de inducción, 70 cm, con perfiles PID775HC1E

### La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- 70 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Zona gigante triple: zona de 32 cm
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Terminación Premium
- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Programación de tiempo de cocción
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona detrás izquierda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

#### Prestaciones destacadas

- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

#### Ahorro de tiempo y eficiencia

- ShortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect): calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.

#### Asistente de cocina

##### Conectividad

- Smart Hood Automatic: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).
- vía MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

##### Diseño

##### Seguridad


- Botón de encendido/apagado

##### Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 710 x 527
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

## Serie 6, Placa de inducción, 70 cm, con perfiles PID775HC1E

Dimensiones en mm

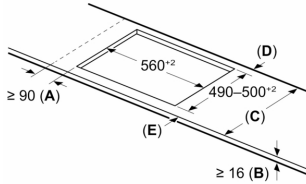

**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Dimensiones en mm

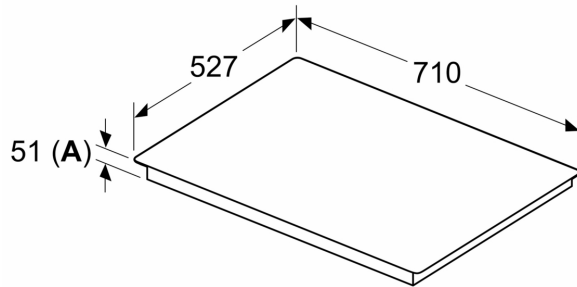

**A:** Profundidad de empotramiento

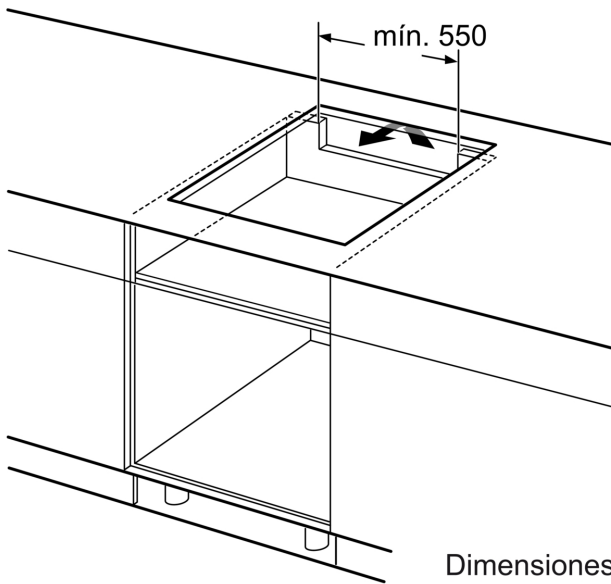


Dimensiones  
en mm

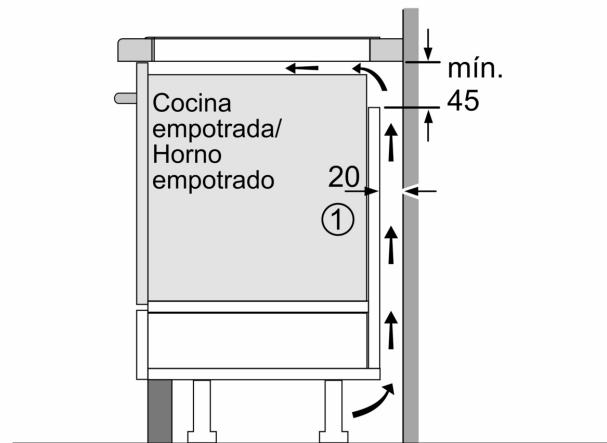

①  
Rendija de  
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

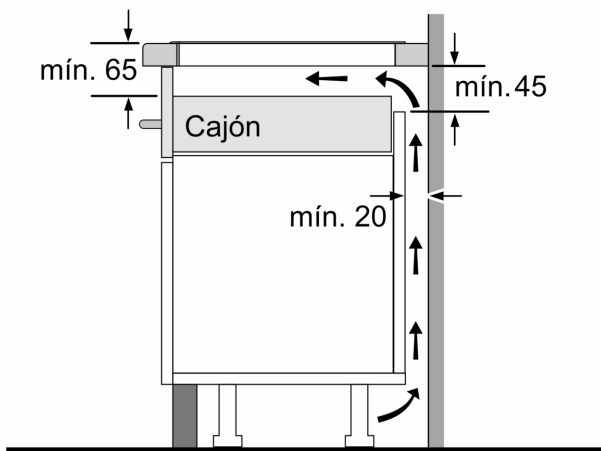

Dimensiones en mm