

Serie 6, Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles PIV931HC1E



Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ390090	Wok para radiantes e inducción
HEZ390210	Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
HEZ390220	Sartén antiadherente de 19 cm de base
HEZ390230	Sartén antiadherente de 21 cm de base
HEZ9CF240	sartén con antiadherente 24cm Ø
HEZ9CF280	Sartén antiadherente, 28cm Ø
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Zona de cocción triple de 32 cm:** Zona de cocción extensible para ollas y sartenes pequeñas y grandes.
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura del aceite.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

Datos técnicos

Familia de Producto:Placa independie.vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Fuente energética: Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 880-880 x 490-500 mm
 Anchura:918 mm
 Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo): 51x918x522 mm
 Medidas del producto embalado: 130 x 1070 x 600 mm
 Peso neto: 18.7 kg
 Peso bruto:21.4 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie:Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
 Código EAN: 4242005394098
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz



4 242005 394098

Serie 6, Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles PIV931HC1E

La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- 90 cm: espacio para 5 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona gigante triple: zona de 32 cm
- Zona delante izquierda: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás izquierda: 180 mm, 2 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona de cocción central: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia máx. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm, 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- 17 niveles de cocción
- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Programación de tiempo de cocción
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: una alarma se activa al final del tiempo programado.
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- ShortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect): calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

Asistente de cocina

- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa

Conectividad

- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- Smart Hood Automatic: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).

- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

Diseño

- Terminación bisel delantero

Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Botón de encendido/apagado
- Desconexión automática de seguridad de la placa

Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 918 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 880 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 11.1 kw
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Serie 6, Placa de inducción, 90 cm, sin perfiles PIV931HC1E

Dimensiones en mm

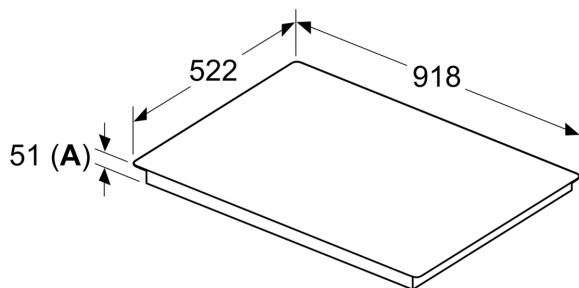

Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profundidad de empotramiento

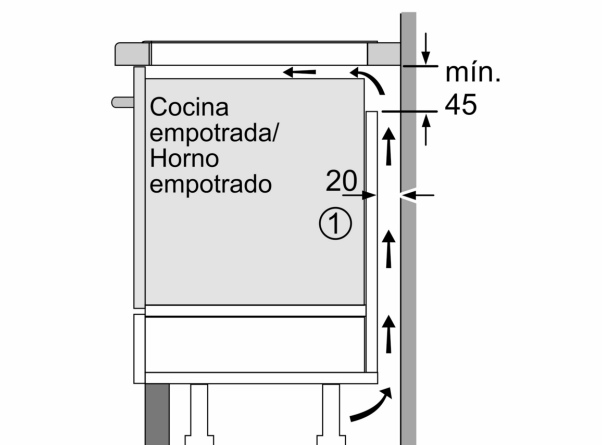

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

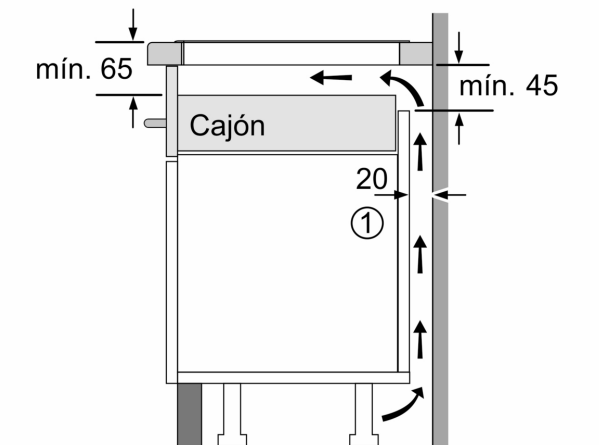

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

