

**Serie 6, Placa de inducción, 80 cm,  
Negro mate, sin perfiles  
PVS81AHC1E**



**Accesorios opcionales**

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9CF240	sartén con antiadherente 24cm Ø
HEZ9CF280	Sartén antiadherente, 28cm Ø
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

**La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.**

- **5 veces menos rayas gracias al acabado negro mate.**
- **Asistente de la placa:** manda los ajustes a la placa desde la app.
- **PerfectFry Plus:** control de temperatura del aceite.
- **Campana inteligente:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Función CombiInducción:** combina dos zonas de cocción en una para cocinar con recipientes grandes.

**Datos técnicos**

Familia de Producto: .....Placa independiente vitrocerámica  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Fuente energética: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 4  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Anchura: .....802 mm  
 Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo): ..... 51x802x522 mm  
 Medidas del producto embalado: .....126x953x608 mm  
 Peso neto: ..... 15.2 kg  
 Peso bruto: .....16.7 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie: ..... Cristal vitrocerámico  
 Color superficie superior: ..... Negro mate  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm  
 Código EAN: ..... 4242005586240  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50-60 Hz



## Serie 6, Placa de inducción, 80 cm, Negro mate, sin perfiles PVS81AHC1E

### La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- 80 cm: espacio para 4 recipientes.

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- CombiInducción: Usa recipientes más grandes combinando dos zonas de inducción para convertirlas en una única zona más grande.
- Zona delante izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 280 mm , 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 145 mm, 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)

#### Prestaciones destacadas

- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- 17 niveles de cocción
- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Programación de tiempo de cocción
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

#### Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- ShortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect): calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

#### Asistente de cocina

- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa

#### Conectividad

- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- Smart Hood Automatic: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas

inclinadas conectadas a Home Connect).

- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.

#### Diseño

- Hightrans Eco Matt: Diseño elegante de cristal en acabado mate menos susceptible a arañazos y marcas visibles.
- Terminación cristal

#### Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Botón de encendido/apagado
- Desconexión automática de seguridad de la placa

#### Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 802 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido

**Serie 6, Placa de inducción, 80 cm,  
Negro mate, sin perfiles  
PVS81AHC1E**

Dimensiones en mm

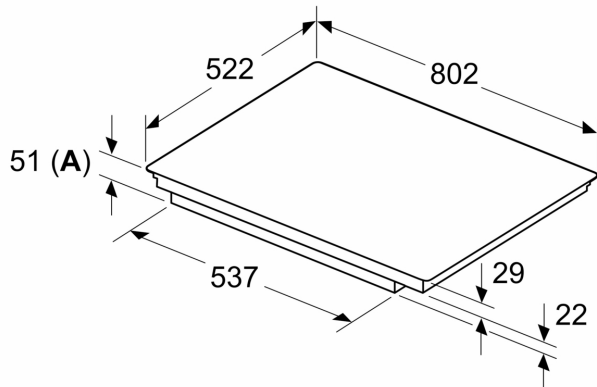

Dimensiones en mm

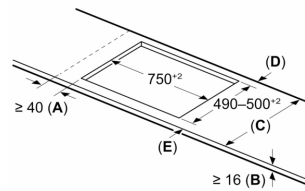

**A:** Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


**B:** El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Profundidad de empotramiento

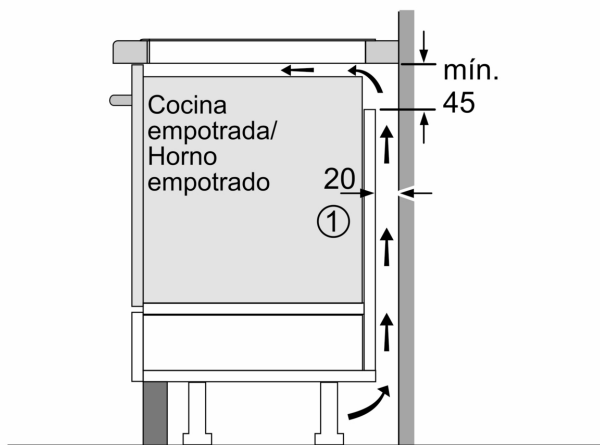


①  
Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

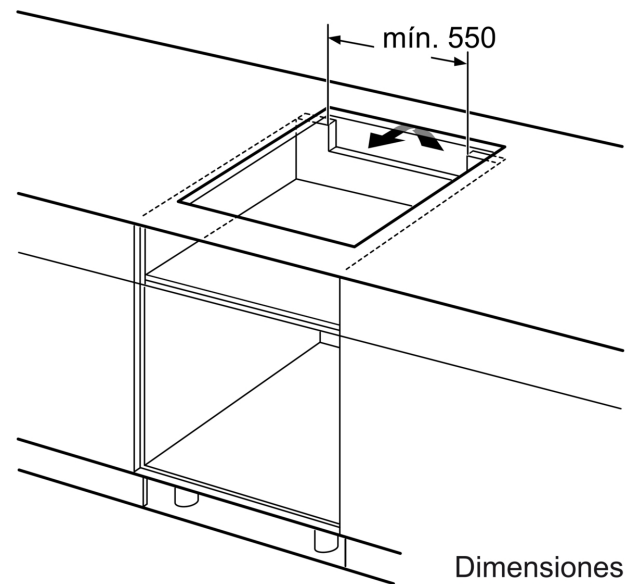

Dimensiones en mm

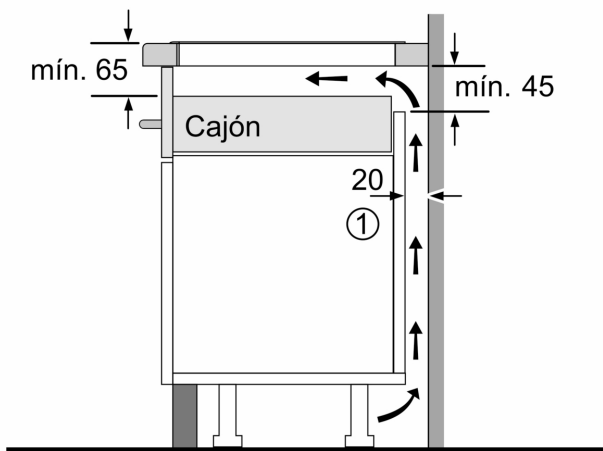

①  
Espacio de  
ventilación necesario.

Dimensiones en mm