

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,  
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,  
Valge  
CMG633BW1**



**Kaasasolevad tarvikud**

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

**Valikulised tarvikud**

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 ;  
HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 ;, HEZ625071 ;, HEZ631070  
; , HEZ632070 ;, HEZ634080 ;, HEZ636000 ;, HEZ660050 ;,  
HEZ660060 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 ;, HEZG0AS00 :

**Kompakthi koos mikrolainefunktsiooniga:  
suurepärase tulemused küpsetamisel ja  
prae valmistamisel väga kiiresti.**

- **Puutekraan ja juhtketas:** selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- **LED-valgustus –** road on hästi valgustatud, kasutades sealjuures minimaalselt energiat.
- **SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga** uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

**Tehnilised andmed**

Lisafunktsioon: ..... Mikro-kombiahi  
Juhtelemendi tüüp: ..... elektrooniline  
Toote mõõdud: ..... 455 x 594 x 548 mm  
Süvendi mõõdud: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 150.0 cm  
Netokaal: ..... 35.5 kg  
Brutokaal: ..... 37.8 kg  
EAN-kood: ..... 4242002807416  
Maksimaalne võimsus: ..... 900 W  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 60; 50 Hz  
Pistikü tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,  
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,  
Valge  
CMG633BW1**

**Kompakthi koos mikrolainefunktsiooniga:  
suurepärsed tulemused küpsetamisel ja  
prae valmistamisel väga kiiresti.**

---

**Ahju tüüp, küpsetusrežiimid**

- Sisemuse maht: 45 l
- 6 küpsetusrežiimi: 4D hot air, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon
- Täiendavad küpsetusrežiimid mikrolainefunktsiooniga: mikrolainerežiim, Kombi mikrolaineahi
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W

**Disain**

- IC6\_CBO\_61
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Elektrooniline kell


**Mugavus**

- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator


**Keskkond ja ohutus**

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Mehaaniline ukسلukk

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,  
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,  
Valge  
CMG633BW1**

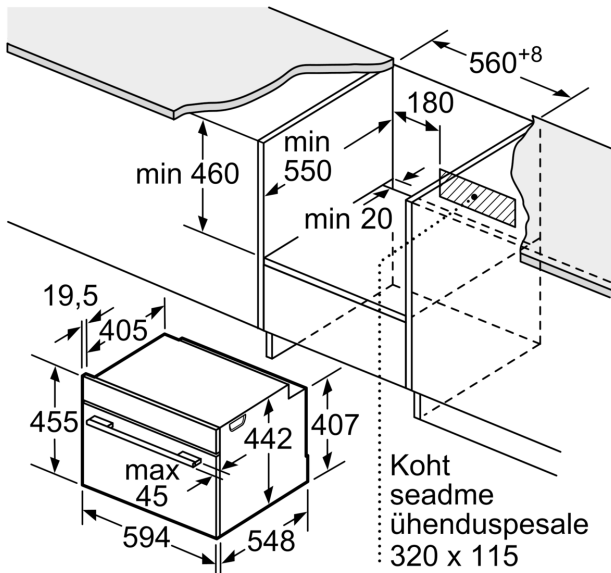


Mõõdud (mm)

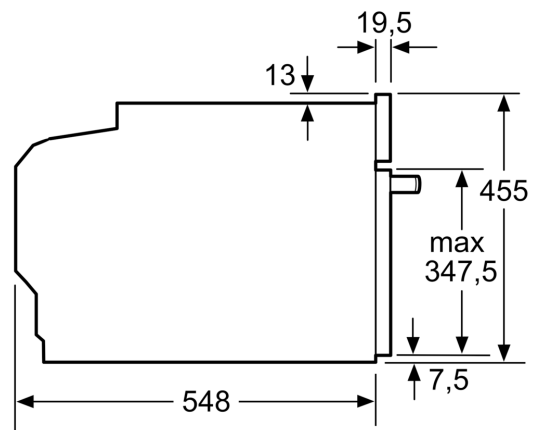

Mõõdud (mm)

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.

Kui kompaktsed paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

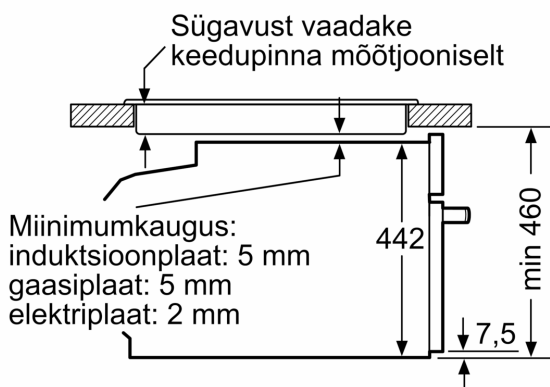

Mõõdud (mm)

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	42 mm	43 mm
Täispind-induktsioonplaat	52 mm	53 mm
Gaasikeedupind	32 mm	43 mm
Elektriplaat	32 mm	35 mm

