

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Valge  
HBG7721W1S**



**A+**



**Kaasasolevad tarvikud**

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

**Valikulised tarvikud**

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ32WA00 ;  
HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 ;, HEZ629070 ;, HEZ631070 ;,  
HEZ632070 ;, HEZ633001 ;, HEZ633070 ;, HEZ633073 ;,  
HEZ634000 ;, HEZ636000 ;, HEZ638070 ;, HEZ660060 ;, HEZ664000 ;,  
HEZ915003 :

**Integreeritud ahi koos Digital Control Ring ja TFT-puutekraaniga. Abifunktsioon söögi valmistamiseks, Air Fry, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.**

- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT-puutekraan:** lihtne kontroll tänu uuenduslikule digitaalsele juhtimisrõngale ja TFT-puutekraanile.
- **Hotair Gentle:** säästab küpsetamisel ja röstimisel energiat.
- **Hääljuhtimisega ahjuabiline:** vali hõlpsalt õige programm.
- **Automaatne väljalülitus:** küpsetusprotsess peatub automaatselt, kui toit valmis saab.

**Tehnilised andmed**

Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolüütiline+Hüdrolüütiline  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Toote mõõdud: .....595 x 594 x 548 mm  
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....670 x 670 x 680 mm  
Juhtpaneeli materjal: .....Klaas  
Ukse materjal: .....Klaas  
Netokaal: ..... 38.1 kg  
Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
Küpsetusmeetod: .....sulatusfunktsioon, Air fry - kuumaõhu fritüür, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhu programm, kuum õhk, väiksepinna grill, konvektsioonkuumutus, Tavapärase soojus, õrn, pitsaseadistus, altkuumutus, kuumaõhu grill  
Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
Sisetulede arv: ..... 1  
Elektrijuhtme pikkus: .....120.0 cm  
EAN-kood: .....4242005326525  
Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
Energiaklass: .....A+  
Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle  
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 81.2 %  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
Pistik tüüp: .....Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Valge HBG7721W1S

### Integreeritud ahi koos Digital Control Ring ja TFT-puutekraaniga. Abifunktsioon söögi valmistamiseks, Air Fry, Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

#### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- koos 11 kuumutusmeetoditega: 3D Hotair, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, sulatus, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, Air fry
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 71 l

#### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- Lisavarustus, pürolüüsikindel

#### Disain

- TouchControl - sensorülilititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate

#### Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsprogramm
- Üleni klaasist siseuks

#### Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- TFT-Touchdisplay
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

#### Tarvikud

- 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

#### Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- Pürolüüspuhastuse ajal madal ukse temperatuur
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapseluk
- Jääkkumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

#### Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW


- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0,87 kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis: 0,69 kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 71 l

#### Mõõtmed


- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60  
cm, Valge  
HBG7721W1S**

Kahe seadme paigaldamine üksteise  
kohale  
Õhuvahetus

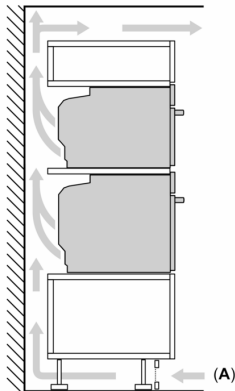


A: Õhu sisselaskeava  $\geq 200 \text{ cm}^2$

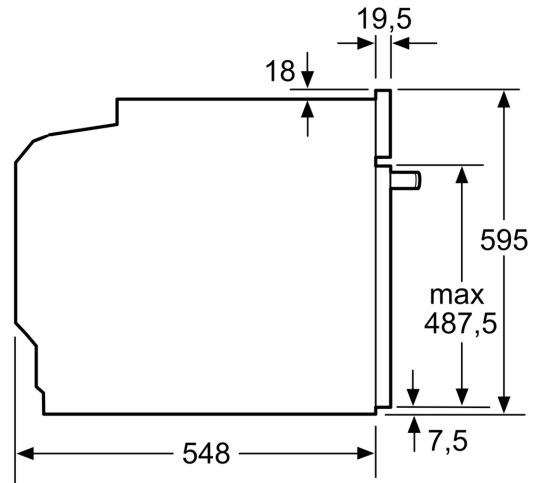

Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

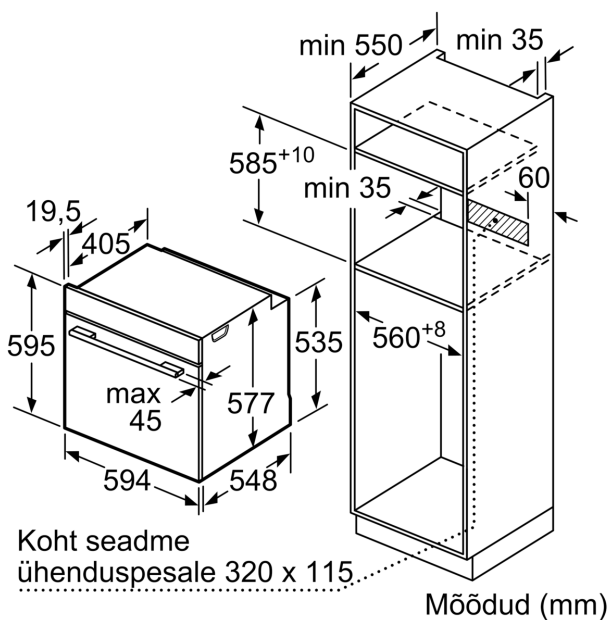

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind- induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

