


Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE611BB1E

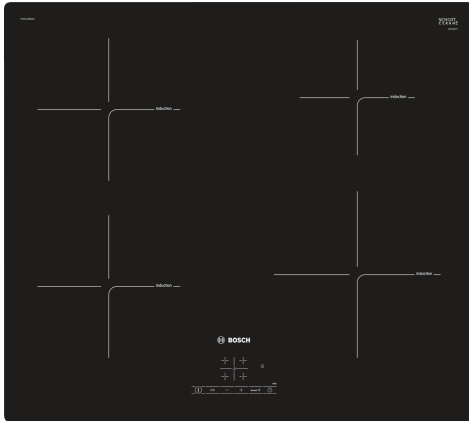

Valikulised tarvikud

HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **Touch Select:** valige soovitud pliidiplaat ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **PowerBoost** – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell** lülitab pliidiplaat soovitud aja möödudes välja.
- **Lapselukk:** lukustab juhtpaneeli, et hoida ära loata kasutamist.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamiseviis: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Laius: 592 mm
 Toote mõõdud: 51 x 592 x 522 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 753 x 603 mm
 Netokaal: 11.2 kg
 Brutokaal: 13.5 kg
 Jääkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242002861586
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz



Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE611BB1E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuvõid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Ilma raamita

Ohutus

- 2-astmeline jääkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

**Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, raamita pliidiplaat
PIE611BB1E**



①
Tuulutuspilu tuleb
ette n ha



①
Tuulutuspilu tuleb
ette n ha

