

**Serie | 4, Seinälle asennettava  
liesituuletin, 90 cm, teräs  
DWB097A50**

**A+**



**Lisävarusteet**

DHZ1223 : Hormiosan pidennys 1,0 m  
 DHZ1233 : Hormiosan pidennys 1,5 m  
 DHZ5345 : Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus  
 DSZ5201 : Aktiivihiihi cleanAir-suodattimeen  
 DSZ6240 : CleanAir -moduuli  
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin

**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo  
vapautta keittiösuunnitteluun.**

- Liesituulettimen imuteho 730 m<sup>3</sup>/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 55 dB.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	582-908/582-1018
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	46
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	18,218
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :	460
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) :	430.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) :	730
Valojen määrä :	3
Melutaso (dB re 1 pW) :	55
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242002774640
Liitännän arvo (W) :	139
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava



4 242002 774640

## **Serie | 4, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, teräs DWB097A50**

### **Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.**

---

#### **Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 460 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 730 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet

#### **Design**

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 3 x LED 3 W

#### **Käyttömukavuus**

- Easy Mounting System helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


#### **Ympäristö ja turvallisuus**

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta


#### **Asennus ja lisätarvikkeet:**

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

**Serie | 4, Seinälle asennettava liesituuletin,  
90 cm, teräs  
DWB097A50**

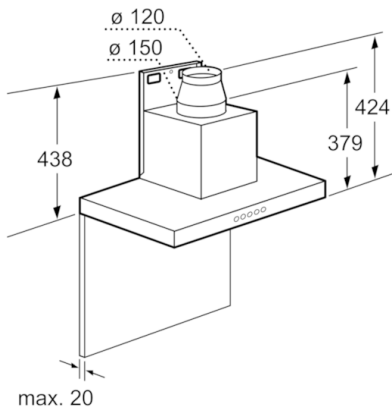


Mitat mm

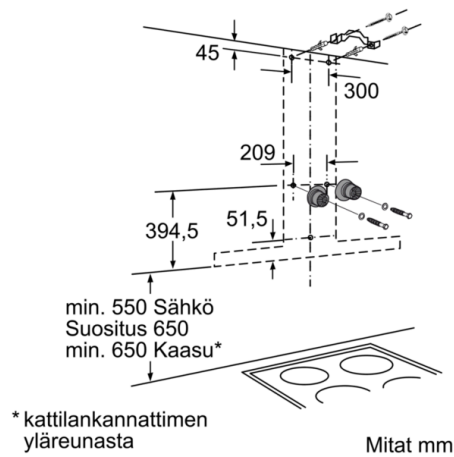


\* kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm

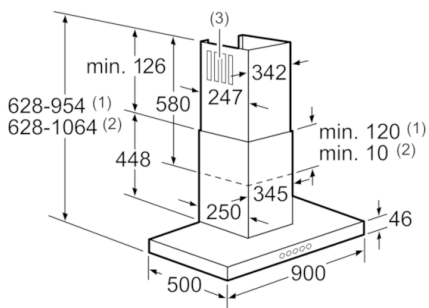

- (1) Poistoilma
- (2) Kiertoilma
- (3) Ilmanpoisto - asenna aukko alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm

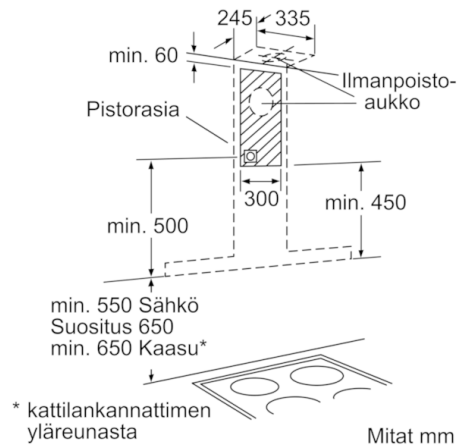

\* kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm