

Serie 2, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi DWK65DK60



A



Lisävarusteet

DWZ1GK1A2 Aktiivihiihliisuodatin, vaihto
 DWZ1GK1U2 Aktiivihiihliisuodatin, starttipakkaus
 HEZG9AS00S Adapteri

Viisto liesituuletin Touch Select -ohjauksella ja hiljaisella moottorilla.

- Helposti puhdistettava metallinen rasvasuodatin pitää kotiympäristösi puhtaana.
- Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:Wall-mounted
 Virtajohdon pituus: 150.0 cm
 Korkeus: 325 mm
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 450 mm
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
 Nettopaino: 11.0 kg
 Ohjauksen tyyppi:elektroninen
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
 Max. poistoilman virtaus: 430 m³/h
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 550.0 m³/h
 Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: 445 m³/h
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 550 m³/h
 Maksimi-ilmanvirtaus: 430 m³/h
 Valojen määrä: 2
 Äänitaso:60 dB(A) re 1 pW
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 150 mm
 Rasvasuodattimen materiaali: pestävä alumiini
 EAN-koodi: 4242005395927
 Liitäntäteho: 223 W
 Tarvittava sulake: 4 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Asennuksen tyyppi: Seinään asennettava



Serie 2, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi DWK65DK60

Viisto liesituuletin Touch Select -ohjauksella ja hiljaisella moottorilla.

Muotoilu:

- viistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihiilisuodatin (lisätarvike).

Tekniset ominaisuudet:

- kondensaattorimoottori
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Väriämpötila: 4000 K
- Valaistusvoimakkuus: 127 luxia
- 1 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- Ohjaus: Touch Select -ohjaus, taustavalaistus
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 5 min
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

Puhdistus:

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

Suoritusteho hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan homiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho220 m3/h; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho315 m3/h; äänitaso 53 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho430 m3/h; äänitaso 60 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho550 m3/h; äänitaso 65 dB (A) re1pW
- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 43.8 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: E*

Suoritusteho huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä aktiivihiilisuodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho215 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho300 m3/h; äänitaso 61 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho445 m3/h ; äänitaso 69 dB(A) re1pW)
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho550 m3/h; äänitaso 72 dB (A) re1pW)

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Liitäntäteho: 223 W
- Jännite: 220 - 240 V


Suunnittelu ja asennus:

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 690-900 x 590 x 325 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 720-975 x 590 x 325 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1,5 m
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.




**Serie 2, Seinäliesituuletin, 60 cm,
musta lasi
DWK65DK60**

Mitat mm
Laite poistoilma

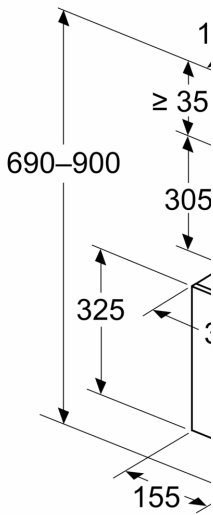

Mitat mm
Laite kiertoilma

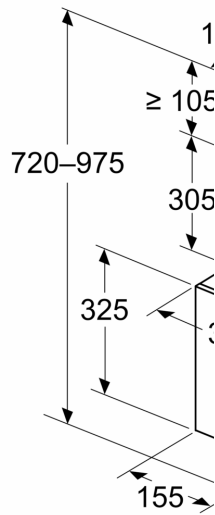

Mitat mm




A: Ilmanpoi
B: Pistorasi
C: Sähkö
D: Kaasu -
E: Sähkö -

Mitat mm
Seinäasein



A: Sähkö
B: Kaasu -
C: Sähkö -

Mitat mm



A: Takaseir