

iQ100, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi LC65KDK60



A

Lisävarusteet

HEZG9AS00S	Adapteri
LZ11GKA13	Aktiivihiihisuodatin, vaihto
LZ11GKU13	Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus

Viisto liesituuletin, jossa on touchControl-ohjaus sekä hiljainen moottori, joten keittiösi pysyy sekä käryttömänä että hiljaisena.

- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiösi.
- ✓ Intensiiviteho lisää puhaltimen tehoa höyryn voimistuessa.
- ✓ Äärimmäisen hiljainen – hiljainen liesituuletin, joka pitää keittiösi seesteisenä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	150.0 cm
Korkeus:	325 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	10.7 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus:	430 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	550.0 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	445 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	550 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus:	430 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	60 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242003936580
Liitäntäteho:	223 W
Tarvittava sulake:	4 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Seinään asennettava



iQ100, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi LC65KDK60

Tuotekuvaus

Muotoilu:

- viistolasiDesign
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihiihiisuodatin (lisätarvike).

Tekniset ominaisuudet:

- kondensaattorimoottori
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Väriämpötila: 4000 K
- Valaistusvoimakkuus: 127 luxia
- 1 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- Ohjaus: touchControl-valitsimet, taustavalaistus
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 5 min
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

Puhdistus:

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

Suoritusaste hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan homiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho220 m3/h; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho315 m3/h; äänitaso 53 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho430 m3/h; äänitaso 60 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho550 m3/h; äänitaso 65 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 43,8 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: E*

Suoritusaste huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä aktiivihiihiisuodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho215 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho300 m3/h; äänitaso 61 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho445 m3/h ; äänitaso 69 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho550 m3/h; äänitaso 72 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Liitäntäteho: 223 W
- Jännite: 220 - 240 V


Suunnittelu ja asennus:

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 690-900 x 590 x 325 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 720-975 x 590 x 325 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1.5 m
- Hormin sulkuappi mukana pakkauksessa.


iQ100, Seinäliesituuletin, 60 cm,
 musta lasi
 LC65KDK60

Mittapiirustukset


Mitat mm
 Laite poistoilmatilassa

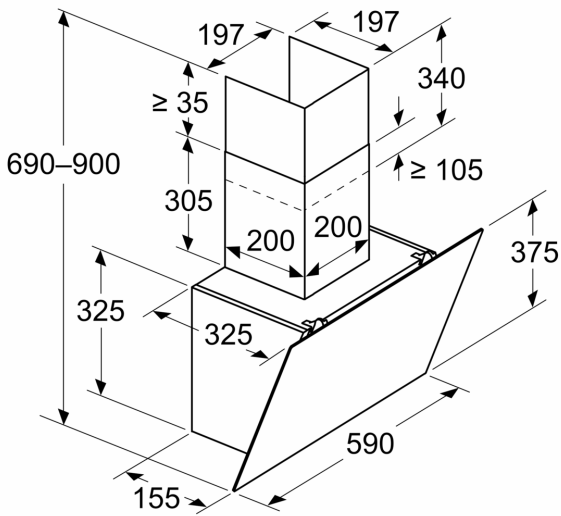

Mitat mm
 Laite kiertoilmatilassa

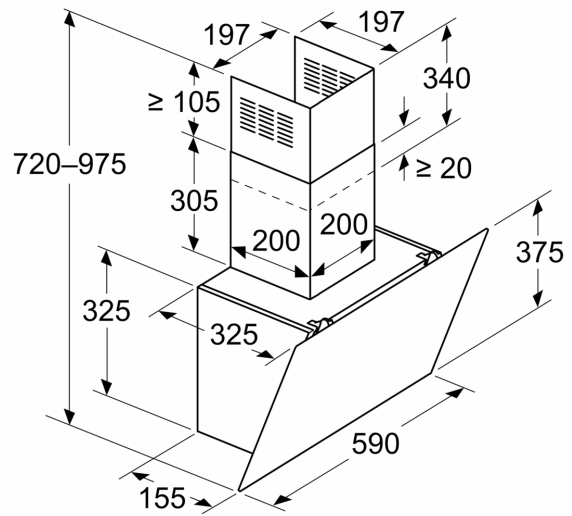


Mitat mm

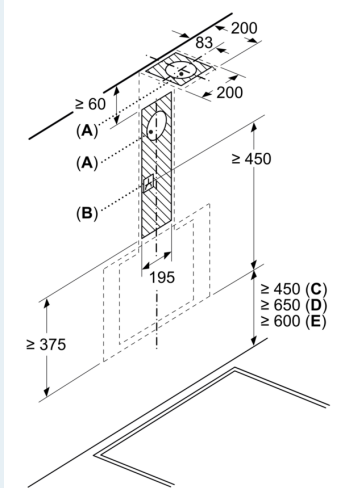

- A: Ilmanpoistoaukko
- B: Pistorasia
- C: Sähkö
- D: Kaasu - ritilän yläreunasta
- E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm
 Seinäasennus hormilla

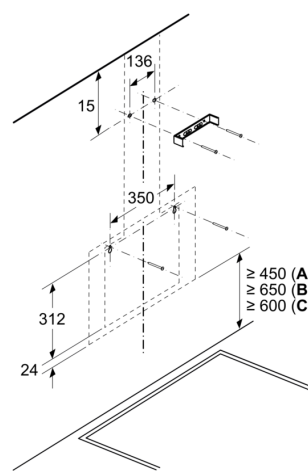

- A: Sähkö
- B: Kaasu - ritilän yläreunasta
- C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mittapiirustukset

