

iQ700, Kattoon asennettava liesituuletin, 120 cm, teräs LF159RF50

A+



Kattoon asennettava liesituuletin, jota ohjataan kaukosäätimellä, tuo keittiöön tilan tuntua.

- ✓ Puhaltimen teho 750 m³/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu normaaliteholle automaattisesti 4 min. kuluttua.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 57 dB
- ✓ Energiaa säästävät LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Traditional
 Hyväksyntätodistukset : CE, NEMKO
 Virtajohdon pituus (cm) : 140
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 327mm x 1120.0mm x 525mm
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 600
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 900
 Nettopaino (kg) : 37,500
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen
 Poistoilman virtaus (m³/h) : 507
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaaan palauttavana (m³/h) : 530.0
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 750
 Valojen määrä : 1
 Melutaso (dB re 1 pW) : 57
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 150
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium
 EAN-koodi : 4242003680254
 Liitännän arvo (W) : 178
 Tarvittava sulake (A) : 16
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
 Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Lisävarusteet

LZ56700 cleanAir -moduuli, kattotuuletin
 LZ56200 cleanAir-suodatin



4 242003 680254

iQ700, Kattoon asennettava liesituuletin, 120 cm, teräs LF159RF50

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 36 kWh/vuosi*
- Energiatehokas hiiliharjattoman iQdrive-moottorin ansiosta.
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 480 m³/h, intensiiviteho 750 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Design

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- 1 x led-lasipaneeli 18 W
- Värillinen LED-valaistus, jossa valittavina värit valkoinen, punainen, vihreä, sininen, sinivihreä, keltainen ja magenta.

Käyttömukavuus

- Ohjaus kauko-ohjaimella
- Himmennin
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Voidaan asentaa huonetilaan palauttavaksi cleanAir-moduulin avulla (lisävaruste).

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.


iQ700, Kattoon asennettava liesituuletin, 120 cm, teräs LF159RF50

Mittapiirustukset

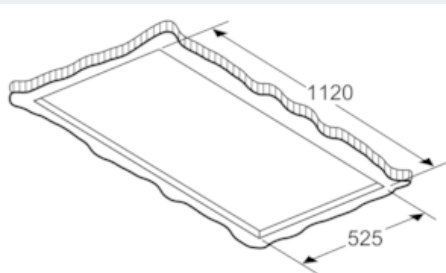


Liesituulettimen kiinnitystä varten tarvitaan alle soveltuva, kantava runko. Laitetta ei saa asentaa suoraan kipsilevyyn tai vastaaviin kevytrakennemateriaaleihin.

Mitat mm

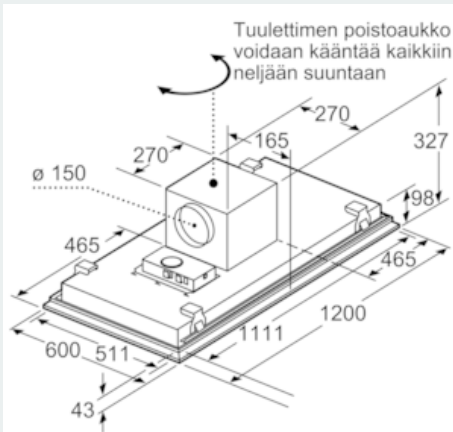

Mitat mm

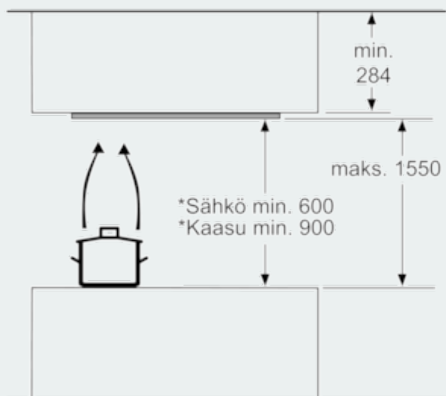

* kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm