

**Serie 4, Induktiokeittotaso, 60 cm,  
Musta, kehuksetön  
PUE611BB5E**



**Induktiokeittotaso, jonka äärellä  
ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti  
ja siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.**

- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- **Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.**
- **Ajastin kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.**
- **Lapsilukitus estää käytön ja asetusten muuttamisen vahingossa.**

**Tekniset tiedot**

.....keraaminen keittoalue	.....
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde: .....	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: .....	4
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys: .....	592 mm
Mitat (KxLxS): .....	51 x 592 x 522 mm
Pakkauksen mitat: .....	130 x 753 x 610 mm
Nettopaino: .....	9.4 kg
Bruttopaino: .....	11.6 kg
Jälkilämmön merkkivalo: .....	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: .....	Edessä
Pintamateriaali: .....	lasikeraaminen
Pinnan väri: .....	Musta
Virtajohdon pituus: .....	110.0 cm
EAN-koodi: .....	4242005285082
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz

**Lisävarusteet**

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wokkipannu, kansi
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Paistinpannu Ø 19 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa



## **Serie 4, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PUE611BB5E**

### **Induktiokeittotaso, jonka äärellä ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.**

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

#### **Keittoalueet**

- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

#### **Käyttömukavuus**

- TouchControl-tehonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

#### **Ajansäästö & tehokkuus**

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- Quick Stop -toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

#### **Design**

- Kehyksetön


#### **Turvallisuus**

- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

#### **Asennus**


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 4600 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, connected directly
- 1-vaiheinen asennus mahdollinen

**Serie 4, Induktiokeittotaso, 60 cm,  
Musta, kehyksetön  
PUE611BB5E**

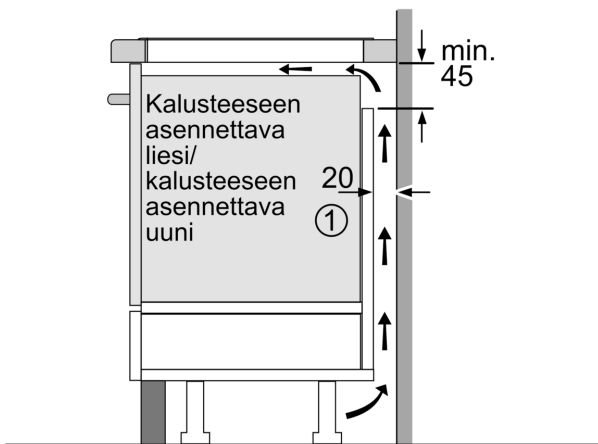


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

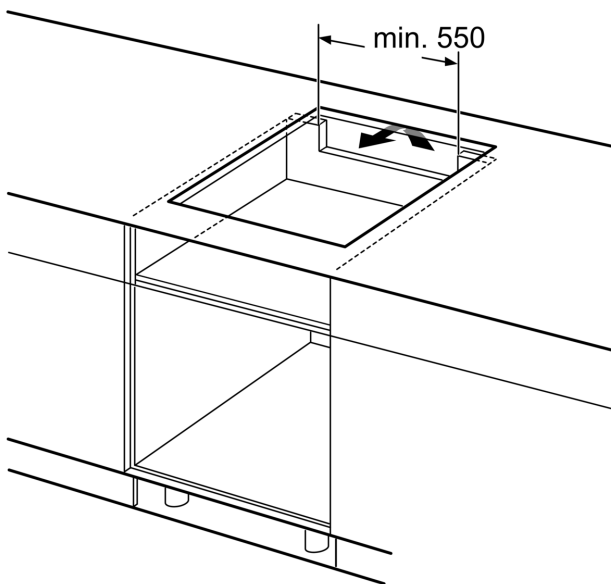


Mitat mm

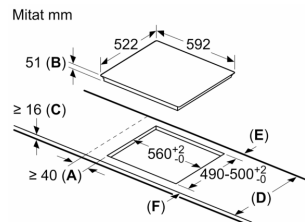

- A:** Minimitäisyys keittotason asennusaukosta seinään.  
**B:** Upotussyvyys  
**C:** Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	$\geq 35$
> 600	$\geq 50$	$\geq 50$

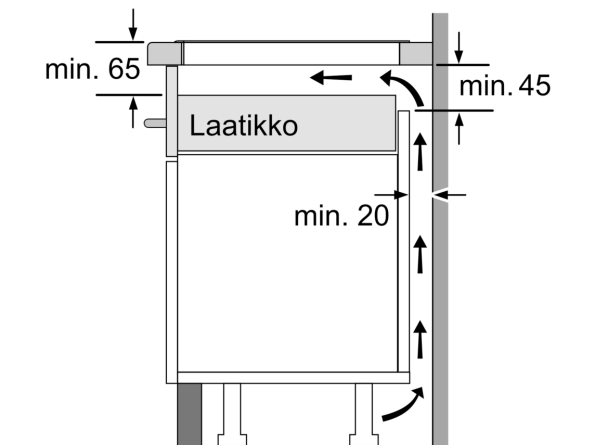

Mitat mm