

**Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec
compartment de surgélation, 158 x
56 cm
KIL72AFE0**



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos fruits et
légumes riches en vitamines et frais jusqu'à
deux fois plus longtemps.**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	174
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	34
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	214
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	36
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	impossible
Hauteur (mm):	1577
Largeur (mm):	558
Profondeur:	545
Taille de la niche d'encastrement (mm):	1580 x 560 x 550
Poids net (kg):	58,289
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	16
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Code EAN:	4242005215416
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIL72AFE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Intégration total

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 :



Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations générales

- KIL72AFE0
- Montage facile

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/a kWh/an
- Volume total: 248 l
- Volume réfrigérateur : 214 l
- Volume surgélateur : 34 l
- Niveau sonore : 36 DB (classe C)

Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie surgélateur

- 1 compartiment(s) de surgélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.6 kg
- Super-surgélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 157.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons
- Peigne à bouteilles

Installation


Serie | 6, réfrigérateur intégrable avec compartiment de surgélation, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.


T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

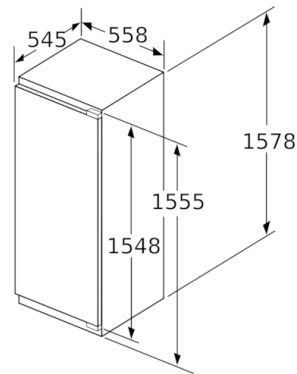

Mesures en mm

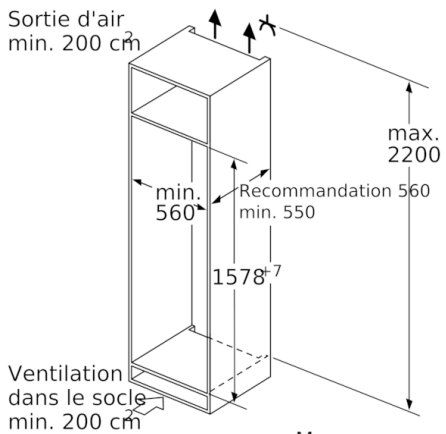

Mesures en mm

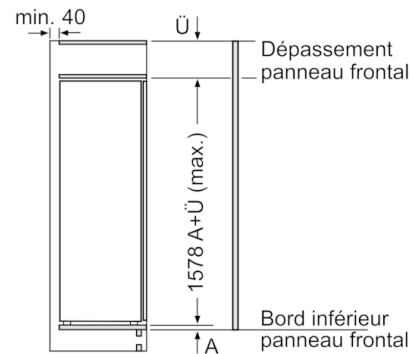

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.