

iQ700, Four compact intégrable,  
60 x 45 cm, Noir  
CB734G1B1



Accessoires intégrés
1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Accessoires en option
HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ65MA00 Accessoire, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Le four intelligent avec l'assistant de four à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Écran TFT couleur tactile : la navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant de cuisson: Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ Pour un nettoyage facilité de la cavité – ecoClean arrière
- ✓ humidClean Plus : l'hydrolyse pour gagner du temps lors du nettoyage de votre four. Les résidus ramollis s'essuient plus facilement.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Équipement

Données techniques

Type de construction: .....Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Programme-ecoClean Plus, Hydrolyse  
Taille de la niche d'encastrement: .....450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions du produit: ..... 455x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 520x650x690 mm  
Matériau du bandeau: .....Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 28.0 kg  
Volume utile du four: ..... 47 l  
Mode de cuisson: .....Air Fry, Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Circulation douce de l'air, air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud  
Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm  
Code EAN: ..... 4242003900987  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique: .....A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.73 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
Puissance de raccordement: ..... 2900 W  
Intensité: ..... 13 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: .....50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CB734G1B1

### Équipement

#### Modes de chauffe

- Four compact avec 12 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Chaleur voûte/sole doucement, Air Fry, Air pulsé
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 47 l

#### Support pour accessoires / Système d`extraction

- 3 niveaux d`étagères
- Rails télescopiques en option

#### Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

#### Nettoyage

- Nettoyage ecoClean pour la paroi arrière
- humidClean
- Intérieur de la porte en verre

#### Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle
- Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

#### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

#### Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V


- Puiss. électr. tot. raccordée: 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavit : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavit : 47 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des sch mas d'encastrement

**iQ700, Four compact intégrable,  
60 x 45 cm, Noir  
CB734G1B1**


## Dessins sur mesure

### Installation de deux appareils superposés


#### Échange d'air

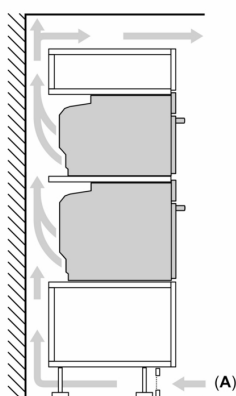

**A:** Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

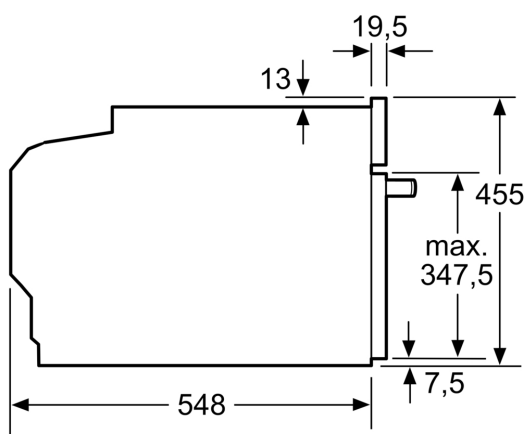


Mesures en mm

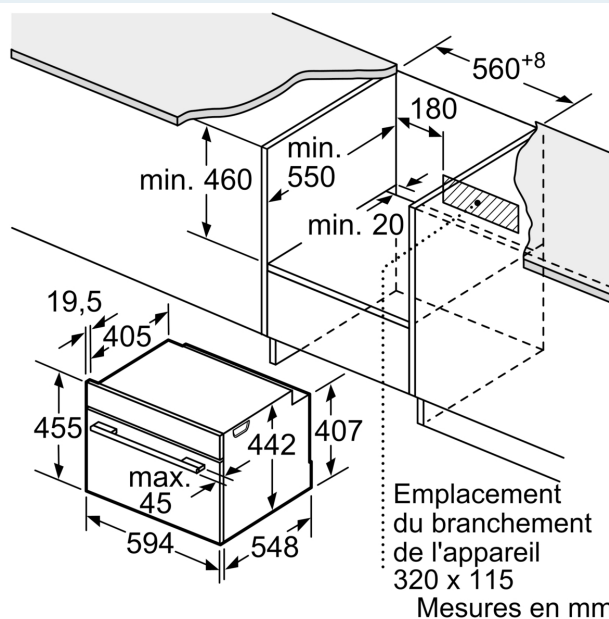

Emplacement  
du branchement  
de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm

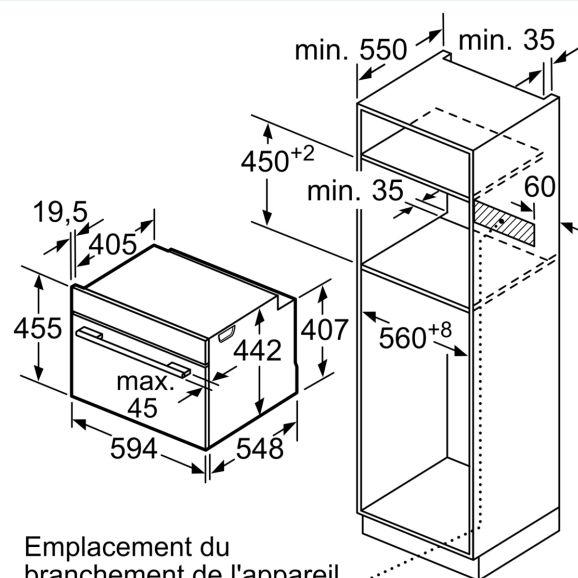


Emplacement du  
branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

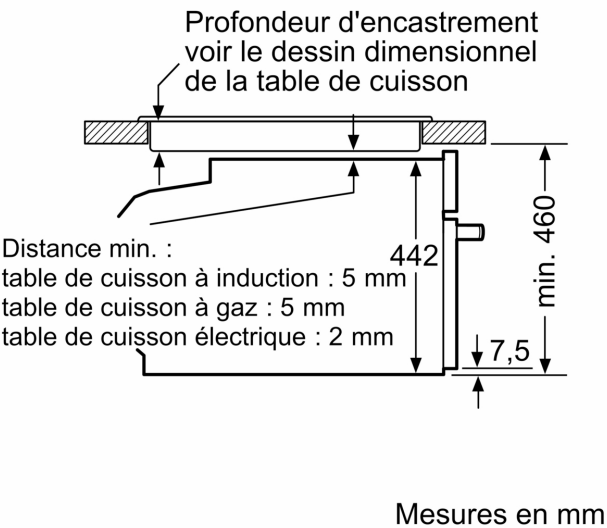

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm