


iQ700, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir ER6A6PB70D

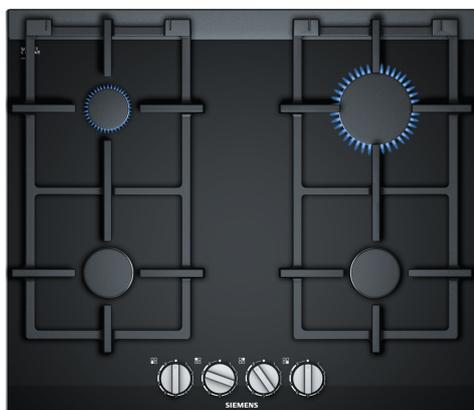

Foyer au gaz avec technologie stepFlame, pour un contrôle précis de la flamme sur neuf niveaux.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Supports lavables au lave-vaisselle : ne perdez plus de temps à dégraisser votre table de cuisson.
- ✓ Les porte-casserolles continus en fonte : Des matériaux et une finition de grande qualité.
- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.
- ✓ Brûleurs design : particulièrement plats comparés aux brûleurs standards.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction: Encastrable
 Source d'énergie: Gas
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
 Système de commandes: manette losangée
 Taille de la niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Largeur: 602 mm
 Dimensions du produit: 47 x 602 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé: 170 x 670 x 580 mm
 Poids net: 11.2 kg
 Poids brut: 12.4 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Couleur du cadre: Noir
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Code EAN: 4242003925683
 Puissance maxi gaz: 7700 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



iQ700, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir ER6A6PB70D

Équipement

Design

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Alu., brossé
- Supports de casseroles en fonte
- Brûleurs design : particulièrement plats comparés aux brûleurs standards.: design de brûleur élégant avec moins de pièces.

Confort/Sécurité

- StepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle: nettoyer sans effort au lave-vaisselle.
- Manette losangée: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur économique jusqu'à 1.1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité d'allumage thermoélectrique: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Buse gaz en bouteille (50 mbar) incluse. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxl mm): 47 x 602 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail :30 mm
- Power cord 1.5 m Câble de raccordement avec fiche: plug and play, no electrician required for installation.
- Puissance de raccordement: 7.7 kW

Accessoires

iQ700, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir ER6A6PB70D

Dessins sur mesure

