


iQ700, Table de cuisson à gaz, 90 cm, Vitrocéramique, Noir ER9A6SB70

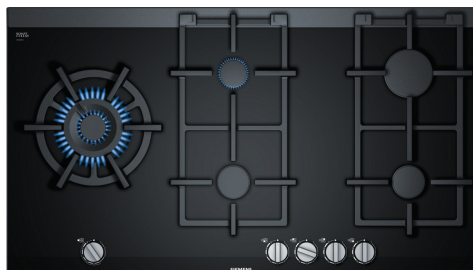

Foyer au gaz avec technologie stepFlame, pour un contrôle précis de la flamme sur neuf niveaux.

- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.
- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Supports lavables au lave-vaisselle : ne perdez plus de temps à dégraisser votre table de cuisson.
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Surface vitrocéramique : résistante à la chaleur et facile à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction: Encastrable
 Source d'énergie: Gas
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 5
 Système de commandes: manette losangée
 Taille de la niche d'encastrement: 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Largeur: 912 mm
 Dimensions du produit: 45x912x520 mm
 Dimensions du produit emballé: 170x1110x660 mm
 Poids net: 17.8 kg
 Poids brut: 20.2 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Couleur du cadre: Noir
 Longueur du cordon électrique: 150 cm
 Code EAN: 4242003925706
 Puissance maxi gaz: 13800 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



iQ700, Table de cuisson à gaz, 90 cm, Vitrocéramique, Noir ER9A6SB70

Équipement

Design

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Alu., brossé
- Supports de casseroles en fonte
- Brûleurs design : particulièrement plats comparés aux brûleurs standards.: design de brûleur élégant avec moins de pièces.

Confort/Sécurité

- StepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle: nettoyer sans effort au lave-vaisselle.
- Manette losangée: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Inklusive 1 brûleur Wok dual-combi: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Gauche : brûleur pour wok jusqu'à 6.1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant centre : brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : brûleur économique jusqu'à 1.1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité d'allumage thermoélectrique: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Buse gaz en bouteille (28-30/37 mbar) incluse. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxl mm): 59 x 912 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail :30 mm
- Câble de raccordement: 1.5 m
- Puissance de raccordement: 13.8 kW

Accessoires

**iQ700, Table de cuisson à gaz, 90 cm, Vitrocéramique, Noir
ER9A6SB70**

Dessins sur mesure

