

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBA514BS3



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Cleaning Assistance** : vous décharge en grande partie du travail de nettoyage – pratique pour un nettoyage rapide du four entre deux utilisations.
- **Hotair Gentle** : cuire et rôtir délicatement grâce à la chaleur tournante.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:675x660x690 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte:Verre
Poids net:32.5 kg
Volume utile du four:71 l
Mode de cuisson:Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Longueur du cordon électrique:120 cm
Code EAN:4242005464432
Nombre de cavités - (2010/30/CE):1
Classe d'efficacité énergétique¹:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):81.2 %
Puissance de raccordement:3400 W
Intensité:16 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 464432

¹ At a Scale of Energy Efficiency Classes from A+++ to D

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HBA514BS3

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Bouton à prise centrale, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

Nettoyage

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Le fonctionnement avec affichage LED
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.4 kW


Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60
cm, Acien inoxydable
HBA514BS3**

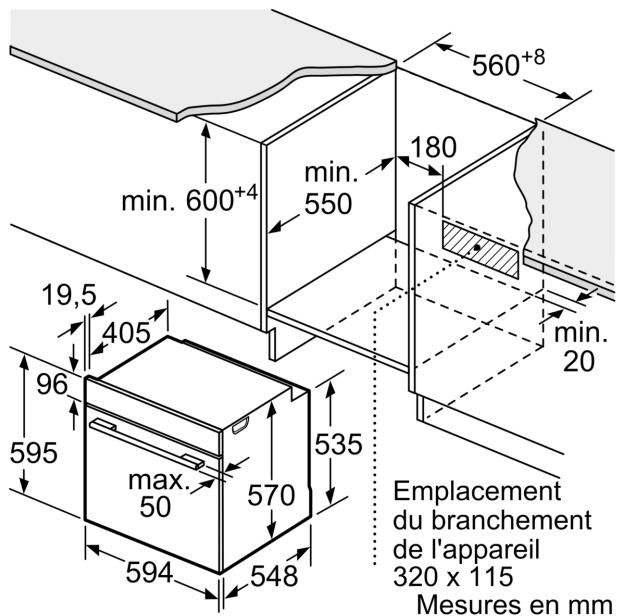


Mesures en mm

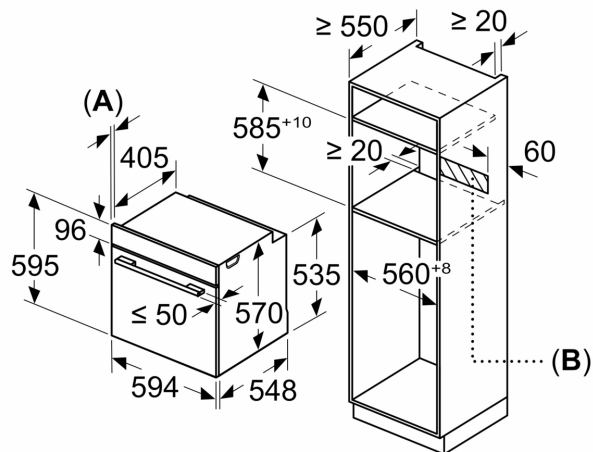


A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

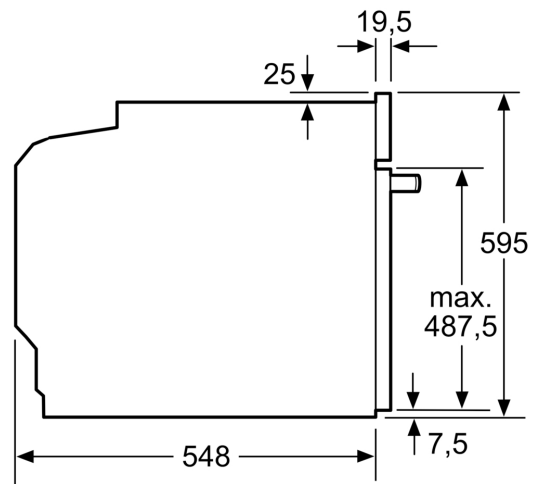

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

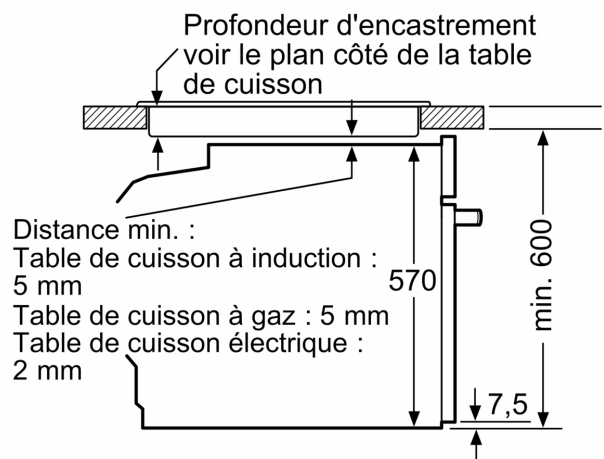

Mesures en mm