

**Série 8, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIF86PFE0**



Accessoires en option

KSZ10020 Etagère à bouteilles

**Réfrigérateur-congélateur combiné en
castrable avec VitaFresh pro : grâce à des
conditions de conservation optimales, les
aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3
fois plus longtemps.**

- **Contrôle de l'humidité et technologie 0 °C** : VitaFresh pro prolonge la fraîcheur de vos aliments.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **2 systèmes de refroidissement** : réfrigérateur et congélateur se contrôlent séparément.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 252 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 67 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 156 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre, Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 70.6 kg
 Code EAN: 4242005207558
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrable



4 242005 207558

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 8, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, charnière plate KIF86PFE0

Réfrigérateur-congélateur combiné en castrable avec VitaFresh pro : grâce à des conditions de conservation optimales, les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Points forts

- Dimensions du produit: 1772x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- noFrost
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 156 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 67 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: charnière plate
- Type de poignée de porte: Pas de poignée
- Dégivrage automatique: No Frost (Congélateur)
- Distributeur: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 252 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 156 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 67 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions du produit: 1772x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé: 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 70.6 kg
- Poids brut: 75.6 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Type de rack à bouteilles: sans
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: Affichage 7 segments
- bigBox
- SuperCooling
- superFreezing
- VarioZone

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 1
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

Congélation



- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 8 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


**Série 8, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm,
charnière plate
KIF86PFE0**

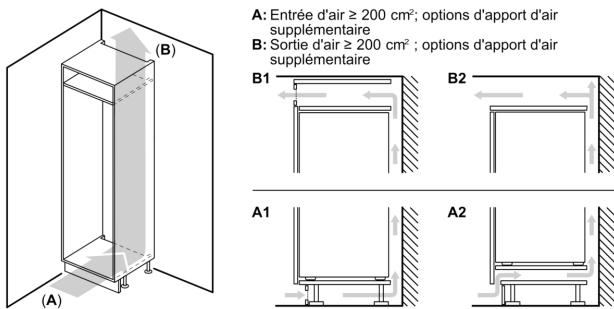


Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière


Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg
C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

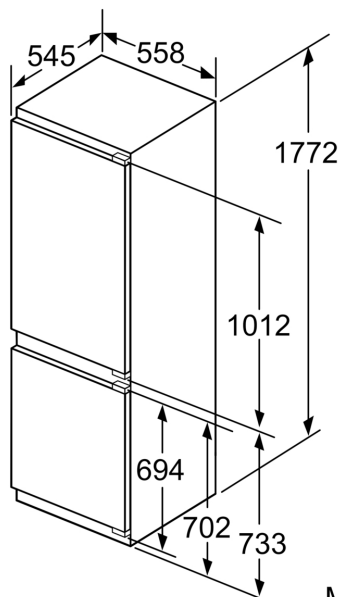

Mesures en mm

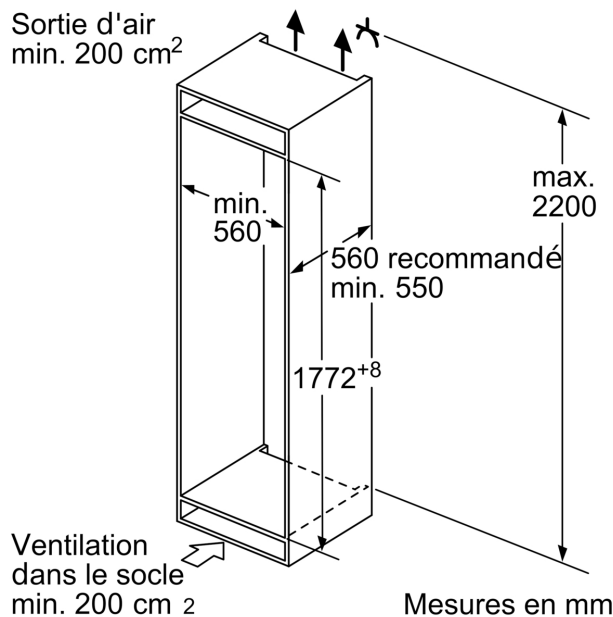


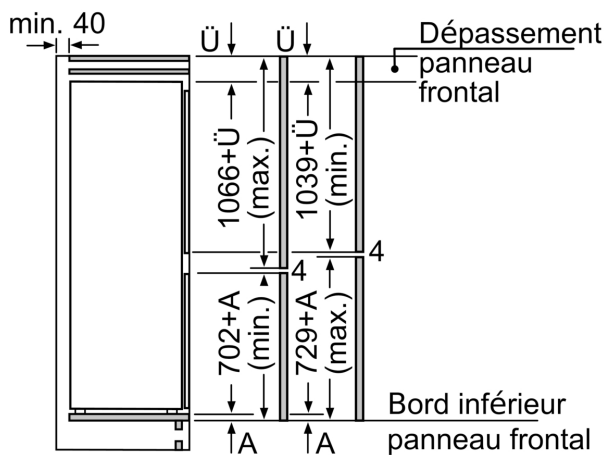

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.