

## iQ500, built-in fridge, 122.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI41RADD0



### Accessoires en option

KF40ZAX0 :	
KF40ZSX0	Porte en inox
KFZ40AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ40SX0	Porte en inox
KS10Z020 :	
KSGGZM00	Beurrier
KSZ10020	Porte bouteilles

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayette varioShelf : permet d'adapter l'espace de rangement aux produits particulièrement hauts

### Équipement

#### Données techniques

Poids brut:	106.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	81 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	211 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	34 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Pose-libre / Intégré:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1221 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	44.8 kg
Niche d'encastrement:	1225.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	Possible, avec accessoire
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	5
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance connectée:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V

Fréquence: .....50 Hz  
Porte habillable: .....Possible, avec  
accessoire  
Type d'installation: ..... Intégration total  
Niveau sonore: ..... 34 dB(A) re 1 pW  
Certifié Energy Star: ..... non  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 50.78 x 24.40 x 25.19  
Poids net: ..... 99.000 lbs



## iQ500, built-in fridge, 122.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI41RADD0

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 211 l
- Volume réfrigérateur : 211 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 81 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

#### Système de conservation

- hydroFresh Box

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- casier à oeufs

**iQ500, built-in fridge, 122.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI41RADD0**

Cotes


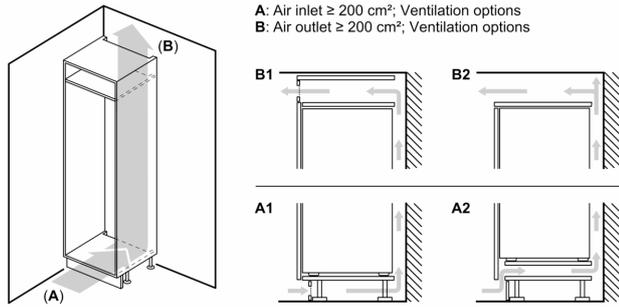


**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

$\Delta$  Poids  
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

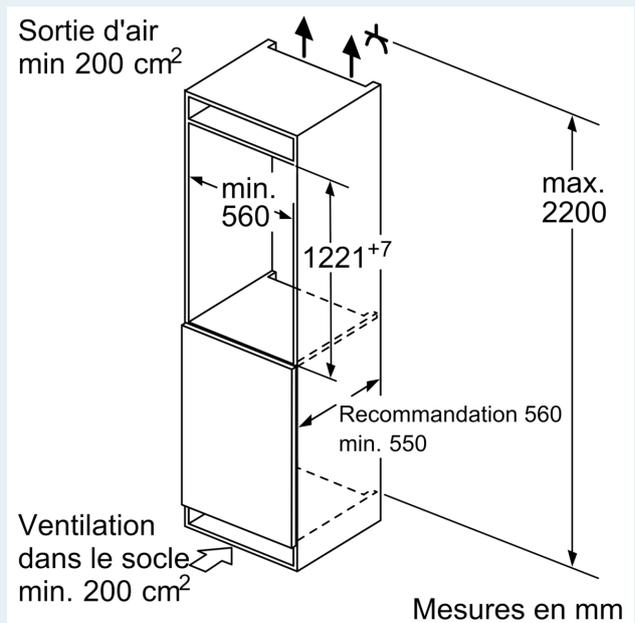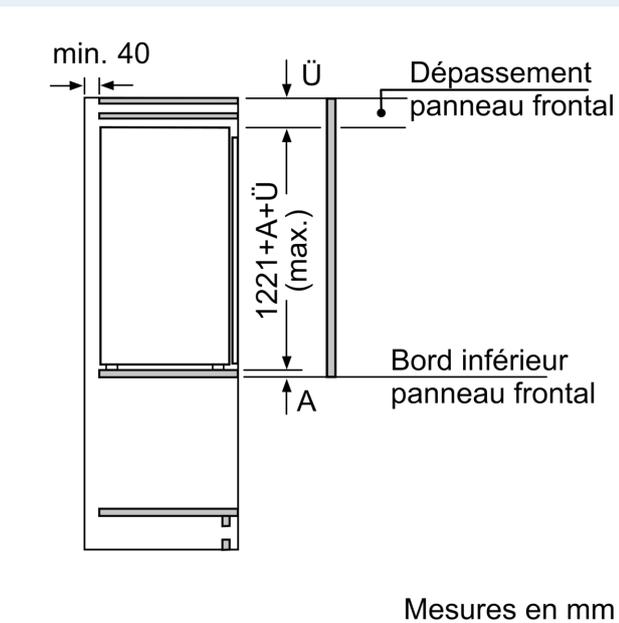


Cotes

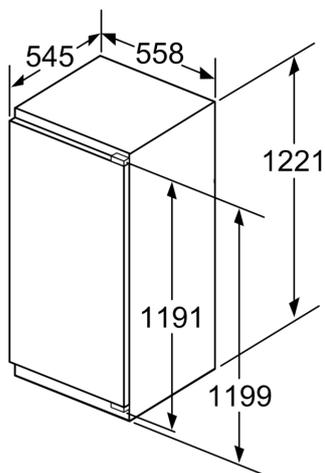

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.