

## iQ300, built-in fridge, 122.1 x 54.1 cm, charnières pantographes KI41RVFEO



### Accessoires en option

KF40ZAX0 :  
 KF40ZSX0 Porte en inox  
 KSGGZM00 Beurrier

- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

### Équipement

#### Données techniques

Poids brut: ..... 94.000 lbs  
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 101 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 204 l  
 Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Design: ..... Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Largeur: ..... 541 mm  
 Hauteur: ..... 1221 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Poids net: ..... 39.4 kg  
 Porte habillable: ..... Possible en option  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Non applicable  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réglage d'économie d'énergie: ..... non  
 Technologie de refroidissement: ..... 1 compressor/1 cold circuit  
 Réfrigération rapide: ..... Oui  
 Compartiment à température contrôlé: ..... non  
 Contrôleur d'humidité: ..... non  
 Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... non  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Etagère électrique/motorisée: ..... non  
 Matériau des clayettes: ..... Verre  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: ..... Possible en option  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Certifié Energy Star: ..... non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): ..... X  
 Dimension du produit emballé: ..... 50.78 x 24.40 x 25.19  
 Poids net: ..... 87.000 lbs

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



## iQ300, built-in fridge, 122.1 x 54.1 cm, charnières pantographes KI41RVFEO

### Équipement

- Réfrigér 1 port EI
- Technique de charnière plate
- Montage facile easyInstallation

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 204 l
- Volume réfrigérateur : 204 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 101 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B

#### Design

- Eclairage LED

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

#### REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

#### Système de conservation

- 1 freshBox

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V

#### Accessoires

- Système "stop bouteilles"

#### Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

#### Environnement et sécurité



#### Installation

#### INFORMATIONS GENERALES

- Clayette à bouteilles chromée

## iQ300, built-in fridge, 122.1 x 54.1 cm, charnières pantographes KI41RVFE0

### Cotes

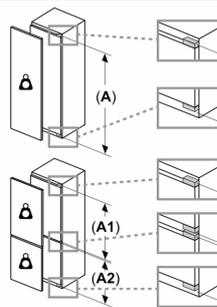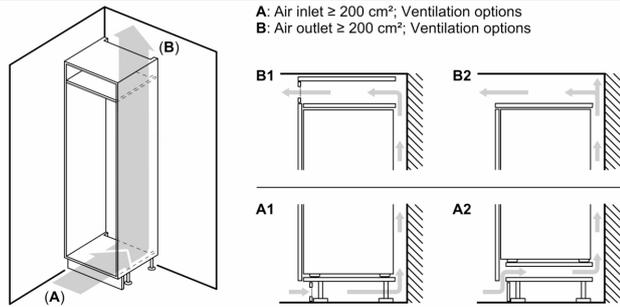

### Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
- D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


### Mesures en mm

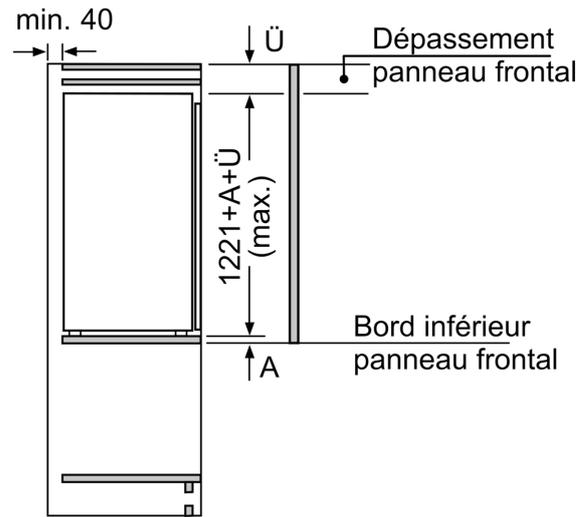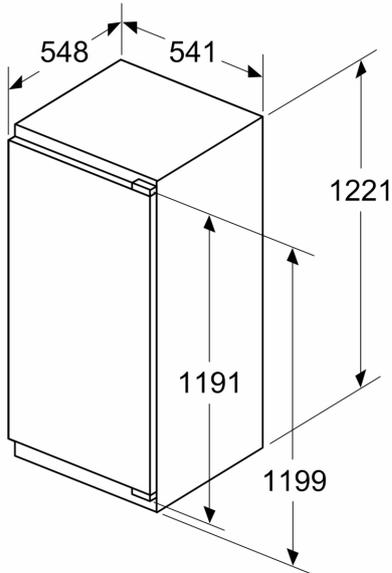

### Mesures en mm

## Cotes


Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)  
B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.