


iQ300, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, EH601LFC1E

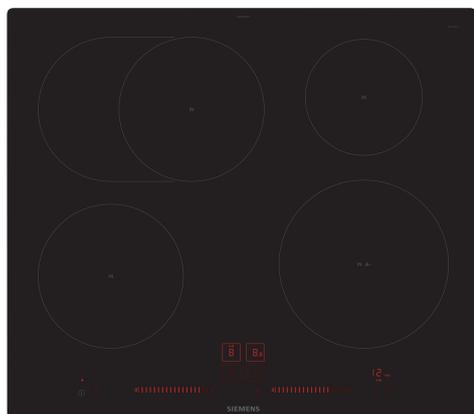

Il moderno piano cottura a induzione - con sensore di arrostitura Plus per non bruciare più i cibi durante la cottura.

- ✓ L'avanzata tecnologia a induzione rende più rapida, più pulita e più sicura la cottura dei cibi.
- ✓ Dual lightSlider: tocca e scorri per controllare il tuo piano cottura.
- ✓ fryingSensor Plus: mai più pietanze bruciate.
- ✓ powerBoost: aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.
- ✓ Il timer con funzione di spegnimento spegne in modo sicuro la zona di cottura.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Tipo di costruzione: Da incasso
 Fonte di energia: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Larghezza del prodotto: 572 mm
 Dimensioni del prodotto: 56 x 572 x 512 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 126 x 753 x 603 mm
 Peso netto: 13.2 kg
 Peso lordo: 15.5 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Ubicazione del cruscotto: Frontale
 Principale materiale della superficie: vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242003716076
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Accessori speciali

- HZ32WA00 :
- HZ390090 Pentola per arrosti metallica
- HZ390210 ACCESSORIO PIANO COTTURA
- HZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro
- HZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
- HZ9ES100 Accessorio cottura piani
- HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO
- HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
- HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI
- HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI

iQ300, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, EH601LFC1E

Caratteristiche

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone di cottura

- Zona di arrostitura: utilizzare i girarrosti sulla zona di cottura espandibile.
- Zona di cottura davanti a sinistra: 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 280 mm, 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona di cottura posteriore destra: 145 mm, 1.4 kW (max power 2.2 kW)
- Zona di cottura posteriore destra: 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- dual lightSlider: controllare direttamente la potenza delle due barre tattili illuminate (invisibili quando sono spente).
- 17 livelli di potenza: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione di riscaldamento: Mantenere i piatti caldi a un livello di potenza basso preimpostato.
- Timer/suoneria: ALLE: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Timer/suoneria: ALLE: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato
- Timer/suoneria: ALLE: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione
- : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panBoost: funzione booster per Padelle: heat up pans more quickly than at the highest standard level while protecting the pan coating.
- QuickStart funzione: all'accensione, il piano di cottura seleziona automaticamente la zona di cottura con le pentole (poste in modalità off).
- reStart funzione: in caso di spegnimento involontario, ripristinare tutte le impostazioni precedenti riaccendendo il piano cottura entro 4 secondi.

Cottura assistita

- Bratsensor Plus con 5 livelli di temperatura: previene le scottature con la regolazione automatica della temperatura del sensore integrato.

Design

- Incasso a filo

Sicurezza

- Indicatore di calore residuo per ogni zona: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione protettiva di pulizia: blocco dei pulsanti per 30 secondi.
- Interruttore principale: spegnere tutte le zone di cottura al tocco di un pulsante.

- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

- Consumo di energia del display: per verificare a il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura

Installazione

- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 56 x 572 x 512
- Dimensione della nicchia richiesta per l'installazione (AxLxP mm): 56 x 576 x 516
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Carico collegato: 7.4 kW
- Funzione powerManagement: limitare la potenza massima se necessario (dipende dalla protezione dei fusibili dell'impianto elettrico).
- Cavo di alimentazione: 1.1 m
- Da installare su piani di lavoro in pietra, granito o materiale sintetico. Per altri materiali è necessario verificare l'idoneità con il produttore del piano di lavoro.

iQ300, Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero, EH601LFC1E

Disegni quotati

