


iQ700, Piani di cottura a gas, 60 cm, vetroceramica, Nero ER6A6PB70D

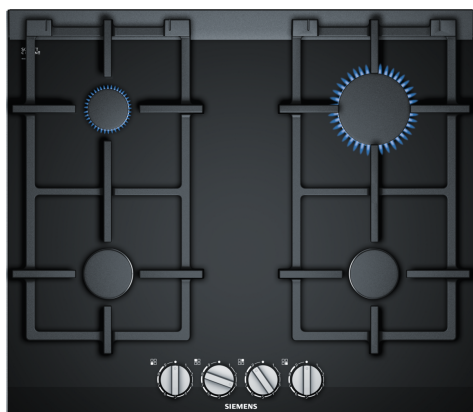

Piano cottura a gas con tecnologia stepFlame per il controllo preciso della fiamma su nove livelli.

- ✓ Tecnologia stepFlame: controllo preciso della fiamma con nove impostazioni diverse.
- ✓ Griglie lavabili in lavastoviglie: risparmia tempo quando pulisci il piano cottura.
- ✓ Massima qualità dei materiali: griglie d'appoggio in ghisa altamente resistenti e stabili.
- ✓ Predisposto per il biometano: alimentazione green per il tuo piano cottura con il gas biometano rinnovabile.
- ✓ Bruciatori di design - particolarmente piatti rispetto ai bruciatori standard.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Tipo di costruzione: Da incasso
 Fonte di energia: Gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Tipo di dispositivi di regolazione comandi: manopola a ponticello
 Dimensioni del vano per l'installazione: 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Larghezza del prodotto: 602 mm
 Dimensioni del prodotto: 47 x 602 x 520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 170 x 670 x 580 mm
 Peso netto: 11.2 kg
 Peso lordo: 12.4 kg
 Indicatore di calore residuo: Nessuno
 Ubicazione del cruscotto: Frontale
 Principale materiale della superficie: vetroceramica
 Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
 Colore della cornice: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
 Codice EAN: 4242003925683
 Dati nominali collegamento gas: 7700 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



iQ700, Piani di cottura a gas, 60 cm, vetroceramica, Nero ER6A6PB70D

Caratteristiche

Design

- Superficie in vetroceramica, nero
- fronte smussato/profili lat., Alu, brushed
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Bruciatori di design - particolarmente piatti rispetto ai bruciatori standard.: elegant burner design with less pieces

Caratteristiche principali

- StepFlame: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie: pulizia senza alcuno sforzo.
- Manopola a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 4 bruciatori a gas
- Zona anteriore sinistra: Bruciatore normale fino a 1.9 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1.1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: Bruciatore rapido fino a 2.8 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: Bruciatore normale fino a 1.9 kW (in base al tipo di gas).

Sicurezza

- Protezione termoelettrica di accensione: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Usable for: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 47 x 602 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- 1.5 m Con cavo di allacciamento e spina Schuko: plug and play, non serve alcun intervento tecnico per l'installazione.
- Assorbimento: 7.7 kW

Accessori

iQ700, Piani di cottura a gas, 60 cm, vetroceramica, Nero ER6A6PB70D

Disegni quotati

