

iQ700, Domino, piano cottura a gas, 30 cm, Vetroceramica, Nero ER3A6AB70



Accessori integrati	
1 x Anello WOK	
Accessori opzionali	
HZ394301	Listello di congiunzione

Piano a cottura gas con stepFlame Technology per un controllo preciso della fiamma tramite 9 livelli di potenza

✓ Disponibilità estesa dei pezzi di ricambio: per un elettrodomestico che vive più a lungo.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: Vario/Domino piano a gas inter
Design: Da incasso
Alimentazione: Gas
Numero di zone: 1
Larghezza: 302 mm
Dimensioni (AxLxP): 59x302x52045x302x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 190x380x580 mm
Peso netto: 8.1 kg
Peso lordo: 9.0 kg
Indicatore di calore residuo: Non presente
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN: 4242003925652
Dati nominali collegamento gas: 6100 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Accessori inclusi: 1 x Anello WOK

4 242003 925652

iQ700, Domino, piano cottura a gas, 30 cm, Vetroceramica, Nero ER3A6AB70

Caratteristiche

- ER3A6AB70
- 30 cm

Bruciatori e potenza

- 1 pezzo
- Zona centrale: turboWok fino a 6.1 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in vetroceramica con finitura nera opaca
- Finitura topClass con profili laterali inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- dualControl: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie: pulizia senza alcuno sforzo.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 59 x 302 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm

Accessori

- 1 anello WOK incluso.
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 6.1 kW

iQ700, Domino, piano cottura a gas, 30 cm, Vetroceramica, Nero ER3A6AB70

Disegni quotati

Dimensioni in mm

Diagram showing the dimensions of the cooktop and its installation. The cooktop has a width of 520 mm and a depth of 302 mm. The distance between the cooktop and the wall is L. The distance between the cooktop and the adjacent unit is X. The distance between the cooktop and the adjacent unit is 490-500⁺² mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 60-50 mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 585 mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 35 mm.

L	X
302	874
392	964

Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.)

Dimensioni in mm

Diagram showing the dimensions of the cooktop and its installation. The cooktop has a width of 520 mm and a depth of 302 mm. The distance between the cooktop and the wall is L. The distance between the cooktop and the adjacent unit is X. The distance between the cooktop and the adjacent unit is 490-500⁺² mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 60-50 mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 585 mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 35 mm.

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Per l'installazione di due unità Domino accanto a un piano cottura, sono richiesti due kit di montaggio (HZ394301)

measurements in mm

Diagram showing the dimensions of the cooktop and its installation. The cooktop has a width of 520 mm and a depth of 302 mm. The distance between the cooktop and the wall is L. The distance between the cooktop and the adjacent unit is X. The distance between the cooktop and the adjacent unit is 490-500⁺² mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 60-50 mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 585 mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 35 mm.

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Dimensioni in mm


Diagram showing the dimensions of the cooktop and its installation. The cooktop has a width of 520 mm and a depth of 302 mm. The distance between the cooktop and the wall is L. The distance between the cooktop and the adjacent unit is X. The distance between the cooktop and the adjacent unit is 490-500⁺² mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 60-50 mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 585 mm. The distance between the cooktop and the adjacent unit is ≥ 35 mm.

L	X
302	572
392	662

Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.)

Disegni quotati

Dimensioni in mm
Kit di montaggio (HZ394301) per Domino

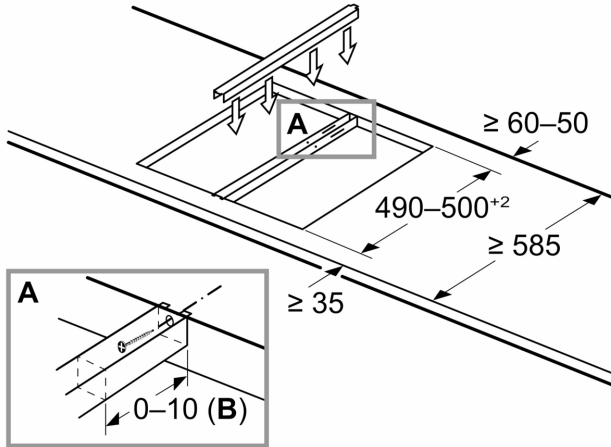

B: In base alla profondità del taglio


Dimensioni in mm
Possibilità di combinazione domino con
le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408


* Non è possibile con un piano di cottura
a induzione di 70 cm

Dimensioni in mm
Immagine per la tabella delle possibilità di combinazione Domino con dispositivi
corrispondenti e dimensioni delle aperture



Se due o più elementi sono installati uno
accanto all'altro, sono necessari uno o più
kit di installazione (2 elementi 1 kit di
installazione, 3 elementi 2 kit di
installazione, ecc.)

Dimensione apertura (X) a seconda della
combinazione (vedere tabella delle
combinazioni)

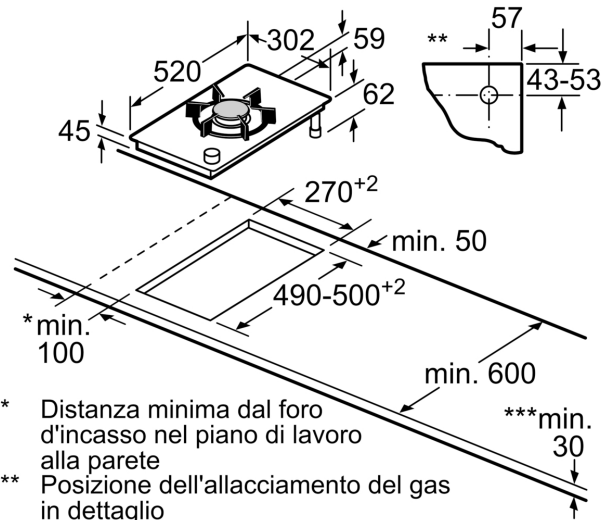

* Distanza minima dal foro
d'incasso nel piano di lavoro
alla parete

** Posizione dell'allacciamento del gas
in dettaglio

*** Con il forno incassato sotto il piano event.
superiore; vedere i requisiti relativi alle
dimensioni del forno

Dimensioni in mm