

**Sērija 4, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, plakana
eņģe
KIV87VFE0**



Papildu piederumi

KSZB6R00 Bottle Rack

**Ietilpīgs un iebūvējams
ledusskapis/saldētava ar VitaFresh XXL
izmēra atvilktni saglabā pārtikas produktu
svaigumu daudz ilgāk.**

- **Cool Airflow:** optimāla gaisa cirkulācija un vienmērīgs temperatūras līmenis dzesēšanas zonā.
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **Low Frost:** retāka atkausēšana, pateicoties mazākai ledus veidošanās.
- **VitaFresh XXL:** īpaši ietilpīga ledusskapja atvilktnē ar klimata kontroli augļiem un dārzeņiem.
- **Intelligent Inverter Technology nodrošina stabilu temperatūras kontroli un efektīvu darbību.**

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹: E
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a)216
kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 70 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa: 200 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 35 dB(A) re 1pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
Augstums: 1772 mm
Ierīces platums: 541 mm
Produkta dziļums: 548 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):1775x560x550 mm
Neto svars: 53.9 kg
EAN kods: 4242005241361
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Durvju eņģe: Labais atgriezenisks
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Strāvas vada garums: 230 cm
Kompresoru skaits: 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 1
Iekšējais ventilators: Nē
Apgriežama durvju eņģe: Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 4
Pudeļu plaukti: Jā
Uzstādīšanas veids: Integrēts



¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 4, Iebūvējams ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 177.2 x 54.1 cm, plakana eņģe KIV87VFE0

Ietilpīgs un iebūvējams ledusskapis/saldētava ar VitaFresh XXL izmēra atvilktni saglabā pārtikas produktu svaigumu daudz ilgāk.

Svarīgākie notikumi

- Produkta izmēri: 1772x541x548 mm
- Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹: E
- Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa: 200 l
- Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 70 l
- Gaisvadītā trokšņa emisijas: 35 dB(A) re 1pW
- Svaiguma sistēma: VitaFresh
- Brīdinājumu saraksts: Atvērtas ledusskapja nodalījuma durvis

Vispārīgā informācija

- Produkta galvenā krāsa: Nav piemērojams
- Durvju eņģe: Labais atgriezenisks
- Viru tips: plakana eņģe
- Dozators: Nav piemērojams
- Kontroles iestatījumu un brīdinājuma ierīču veids: Poga
- Ražojuma kopējais tilpums: 270 l
- Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)²: E
- Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a): 216 kWh/annum
- Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa: 200 l
- Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 70 l
- Gaisvadītā trokšņa emisijas: 35 dB(A) re 1pW
- Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
- Klimata klase: Mērens laiks, Paplašināts mērens laiks, Subtropu
- Spriegums: 220-240 V
- Iekļautie piederumi: 1 x Ledus trauciņš

Izmērs un svars

- Produkta izmēri: 1772x541x548 mm
- Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 1840x610x640 mm
- Minimālais uzstādīšanas augstums: 1775 mm
- Maksimālais uzstādīšanas augstums: 1775 mm
- Minimālais uzstādīšanas platums: 560 mm
- Maksimālais uzstādīšanas platums: 560 mm
- Uzstādīšanas dziļums: 550 mm
- Neto svars: 53,9 kg
- Bruto svars: 58,2 kg
- Strāvas vada garums: 230 cm

Īpašas funkcijas

- Svaiguma sistēma: VitaFresh
- Ļoti kluss
- Flex Interior
- Pudeļu statīva tips: 1 pudeles atbalsta režģis

- Brīdinājumu saraksts: Atvērtas ledusskapja nodalījuma durvis
- Displeja tips: LED indikācija
- BigBox
- SuperFreezing

Dzesēšana

- Plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 5
- Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 4
- Durvju nodalījumu skaits - ledusskapis: 4
- Gaismas jauda - ledusskapis: LED

Saldēšana

- Zvaigžņu vērtējums: 4
- Uzglabāšanas periods elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā (h): 12 h
- Saldēšanas atvilktnes (Stck): 2
- Saldēšanas atloku skaits (Stck): 0
- Ledus kubiņu paplašu skaits: 1



Savienojamība

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 4, iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 177.2 x 54.1 cm, plakana
eņģe
KIV87VFE0

Izmēri mm

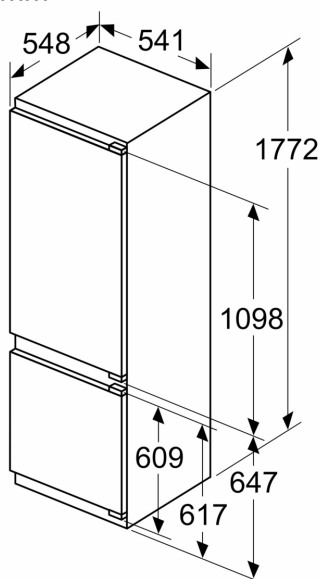

Lekārtas priekšējā daļu atļautais maksimālais svars

Ja tiek uzstādītas iekārtas priekšējās daļas, kas pārsniedz atļauto svaru, var rasties bojājumi, kā arī var pasliktināties eņģu darbība.

Δ Svārs


A: Iekārtas durvju augstums mm, ieskaitot eņģes

B: Eņģe bez amortizatora, iekārtas priekšējā daļa kg

C: Eņģe ar amortizatoru, iekārtas priekšējā daļa kg


D: Iespējama papildu noslodze kg ar smagsvara komplektu

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	





A: Gaisa ieplūdes atvere $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilācijas iespējas

B: Gaisa izplūdes atvere $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilācijas iespējas

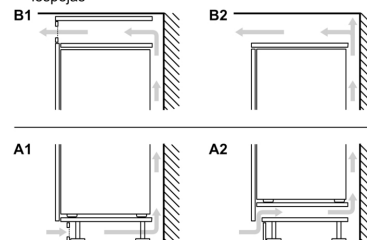

Gaisa izvades atvere:
 min. 200 cm^2

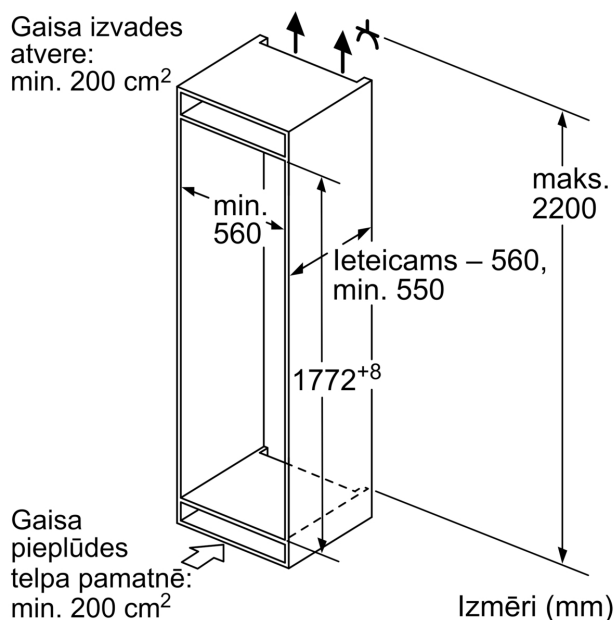


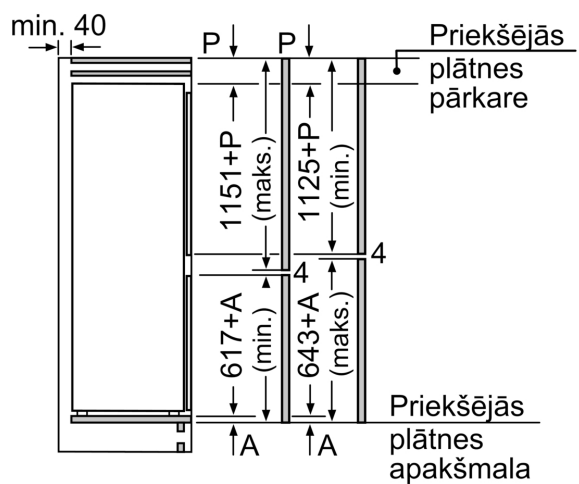

Norādītie mēbeļu durvju izmēri atbilst 4 mm platai durvju šuvei.

Izmēri (mm)

Izmēri mm
Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri, lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu bez sadursmes un izvairītos no virtuves mēbeļu bojājumiem.