


Serie 8, Domino Gaskookplaat, 30 cm, Glaskeramisch, Zwart PRA3A6B70

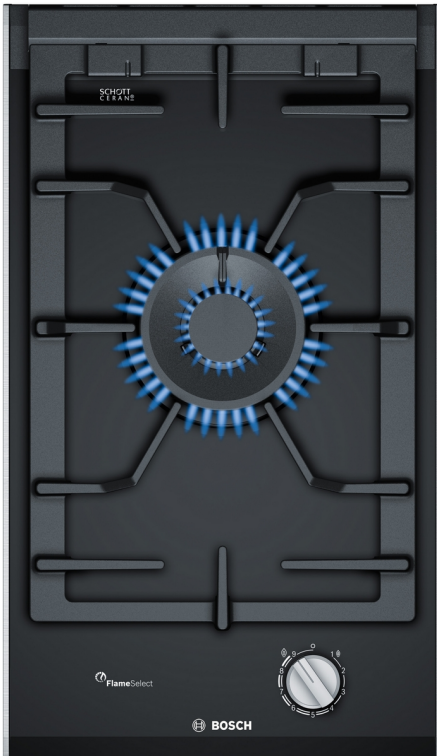

Domino gaskookplaat met FlameSelect: behaalt perfecte kookresultaten dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

- **Compatibel met biomethaan:** je gaskookplaat kan ook worden gevoed door hernieuwbaar biomethaan.
- **FlameSelect:** pas de gasvlam nauwkeurig aan met behulp van negen vastgelegde niveaus.
- **Vaatwasbestendige pannendragers:** je kookplaat reinigen wordt nu nog makkelijker.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: Vario/Domino gaskookplaat met bedieningspaneel
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 1
 Inbouwafmetingen: 45 x 270 x 490-500 mm
 Breedte: 306 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 59x306x527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 190 x 380 x 580 mm
 Nettogewicht: 8.7 kg
 Brutogewicht: 9.6 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld aluminium
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 100 cm
 EAN-code: 4242005357284
 Aansluitwaarde gas: 6100 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Wokring

Toebehoren geïntegreerd

1 x Wokring

Optionele toebehoren

HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298113 Opzetting voor kleine potten
 HEZ394301 Verbindingslijst



4 242005 357284

Serie 8, Domino Gaskookplaat, 30 cm, Glaskeramisch, Zwart PRA3A6B70

Domino gaskookplaat met FlameSelect: behaalt perfecte kookresultaten dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

Design

- vitrokeramisch glas oppervlakte, Zwart
- facet voor+achter, zijprofielen, geborsteld aluminium
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- Design brander - speciaal vlak design: elegant design van de brander met minder stukken

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Vaatwasbestendige pannendragers: schoonmaken zonder moeite in de vaatwasser.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 1 gasbrander
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Midden voor: Wokbrander tot 6.1 kW (afhankelijk van gassoort)

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)


- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeiersset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 59 x 306 x 527
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 6.1 kW

Toebehoren

- Wokring inbegrepen


Serie 8, Domino Gaskookplaat, 30 cm, Glaskeramisch, Zwart PRA3A6B70

Afmeting in mm

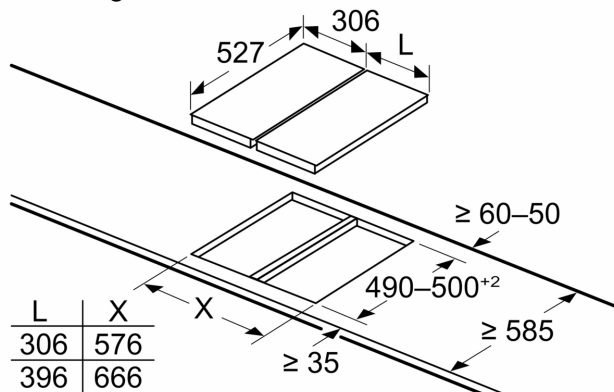


Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Afmeting in mm

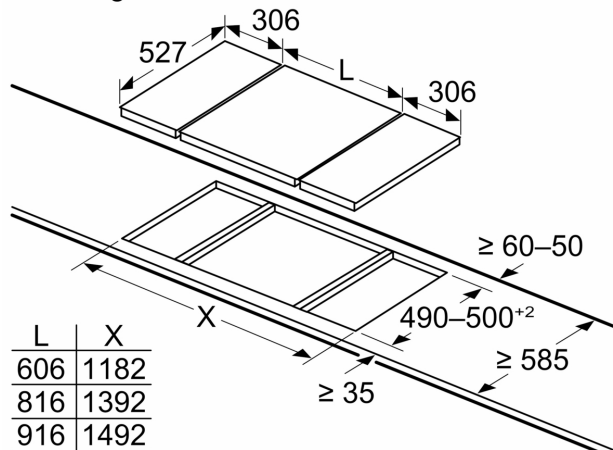


Bij het installeren van twee Domino eenheden direct naast een fornuis, zijn twee assemblagesets (HEZ394301) vereist

Afmeting in mm

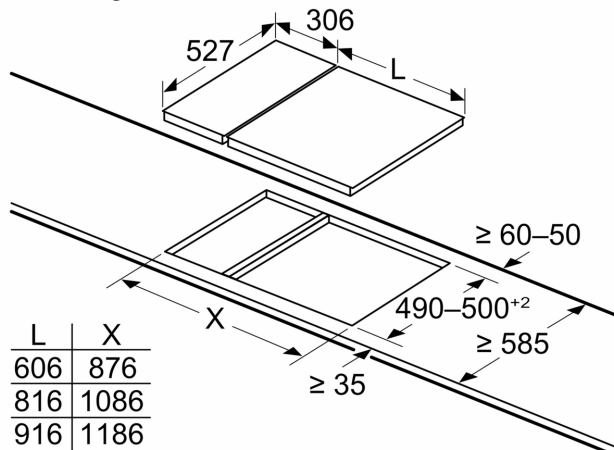


Bij het installeren van twee Domino eenheden direct naast een fornuis, zijn twee assemblagesets (HEZ394301) vereist

Afmeting in mm

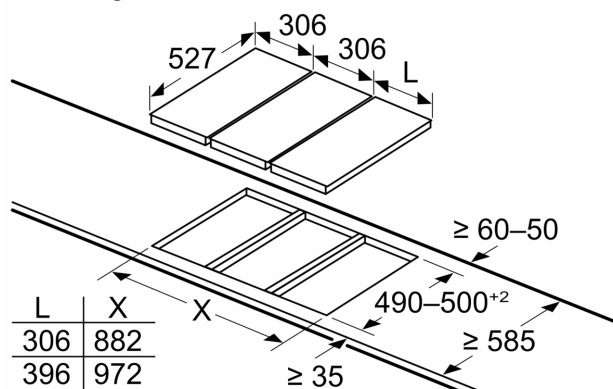

Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Afmeting in mm
Afbeelding voor de tabel Domino combinatiemogelijkheden met corresponderende apparaten en uitsparingsmaten



Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Uitsparingsmaat (X) afhankelijk van de combinatie (zie combinatietabel)


Afmeting in mm
Domino combinatie mogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtype:
Apparaatbreedte:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

Afmeting in mm
Montageset (HEZ394301) voor Domino

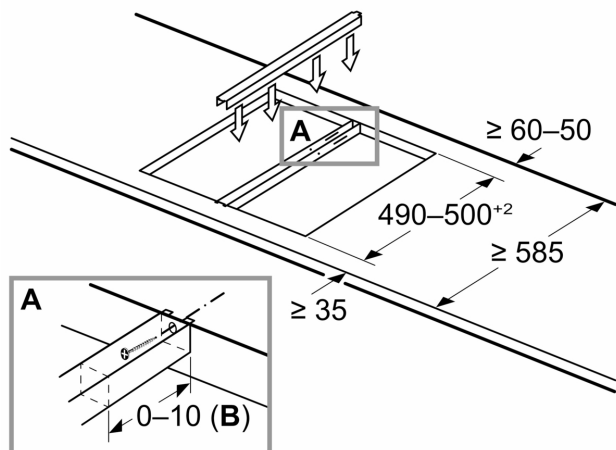

B: Afhankelijk van de diepte van de uitsparing

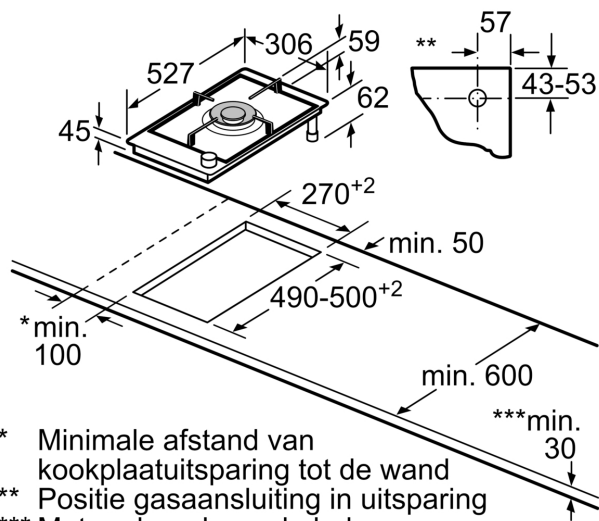

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven evt. meer; zie maatspecificaties van de bakoven

Afmeting in mm