

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B2S



Toebehoren

2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ;, HZ632070 Universele pan, HZ634000 ;, HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ;, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Oven Assistent met spraakbesturing: stel eenvoudig het juiste programma in. (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- ✓ humidClean Plus: voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.
- ✓ Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.
- ✓ 2D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op één niveau.

Uitrusting

Technische Data

Type magnetron: Bakoven met magnetron
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd:237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteits snoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 36.1 kg
 Brutoweight: 38.4 kg
 EAN-code: 4242003901205
 Max. magnetronvermogen:900 W
 Aansluitvermogen:3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding
 Meegeleverde toebehoren:2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B2S

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 15 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Voorverwarmen borden, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht, magnetron, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Mechanische deurvergrendeling Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede





Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V


iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B2S

Maatschetsen

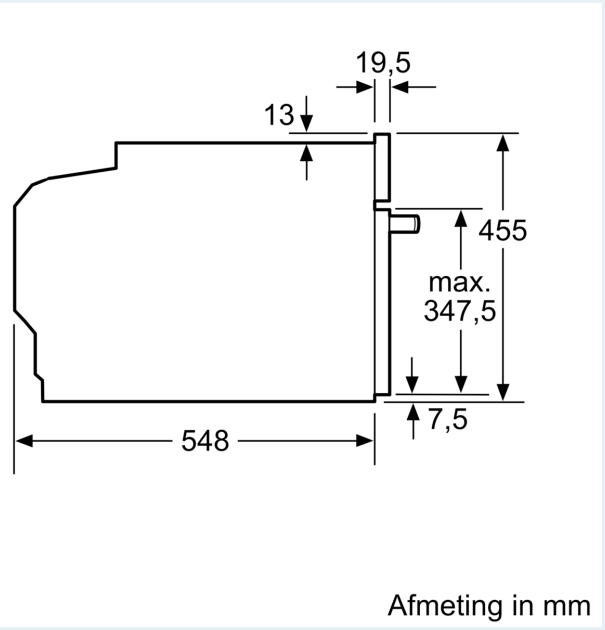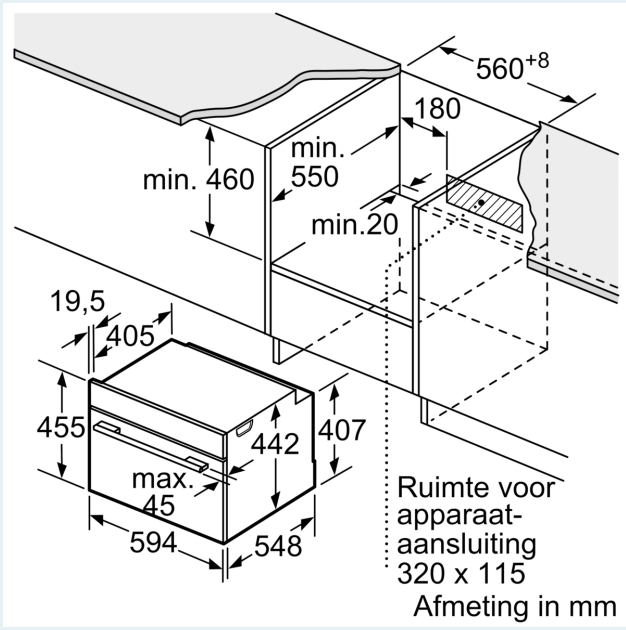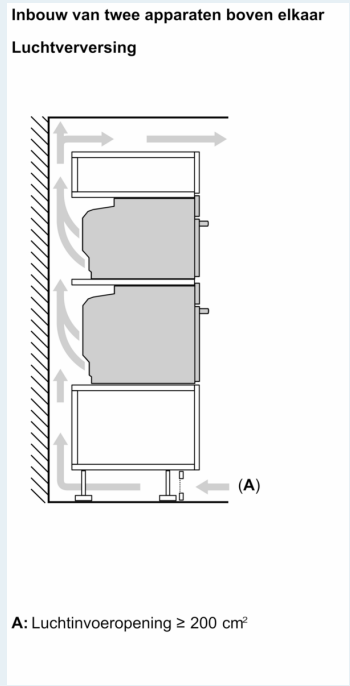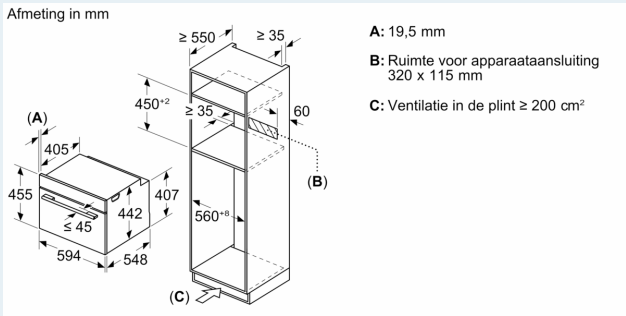

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.

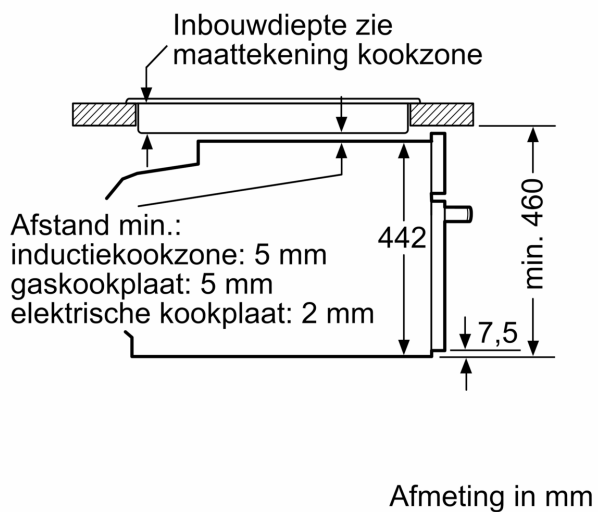

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm