

iQ500, Inbouw koelkast, 122.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI41RSDD1



KF40ZAX0 Decor lijst
 KF40ZSX0 Inox deurbekleding
 KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow functie voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ Ledverlichting: gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ superKoelen: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ softClose: de koelkastdeur altijd goed gesloten.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.

Energieklasse: D
 Gemiddeld energieverbruik:81 kWh/jaar
 Volume vriesgedeelte:0 l
 Volume koelgedeelte: 204 l
 Geluidsniveau:28 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveaurooster:A
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties:Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1221 mm
 Breedte:558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1225 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 41.7 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, om te draaien
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242003928912
 Merk:Siemens
 Productnaam: KI41RSDD1
 Type vriezer: Koelkast
 No Frost:n.v.t
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



iQ500, Inbouw koelkast, 122.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI41RSDD1

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 81 kWh/plj
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 28 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:


- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 122 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

iQ500, Inbouw koelkast, 122.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI41RSDD1

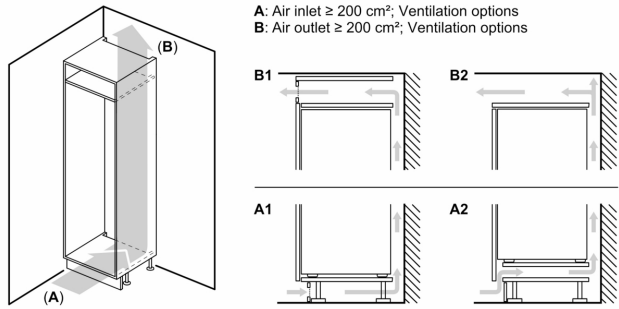

Afmeting in mm

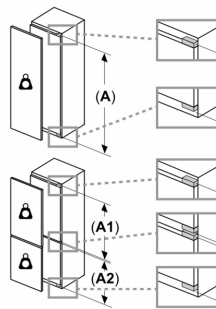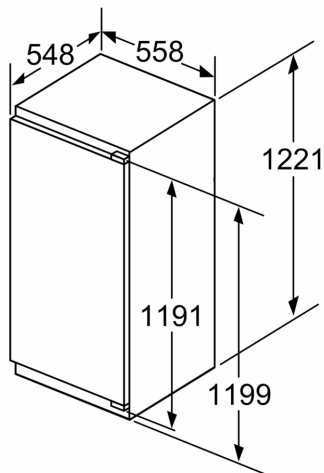

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

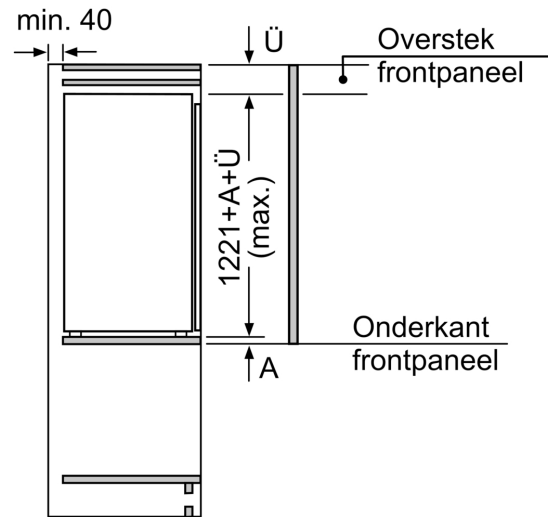

Afmeting in mm

Afmeting in mm

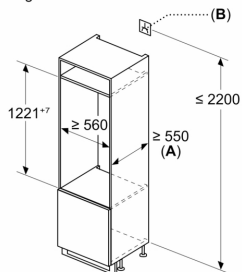


A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

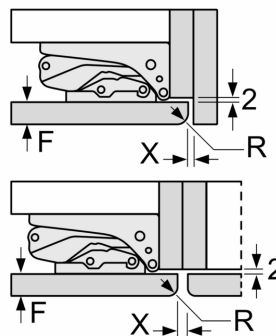

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.