

**iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI86NSDC0**



Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh $<0^{\circ}\text{C}>$ om groente en fruit langer vers te houden en led- en vriezerverlichting voor het helder verlichten van de inhoud van de koel- en vriesruimte.

- ✓ hyperFresh $<0^{\circ}\text{C}>$: meer ruimte voor groente en fruit. Een koude omgeving voor vlees en vis.
- ✓ noFrost: Nooit meer de vriezer ontdooien.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ flexShelf: Benut de ruimte in je koelkast optimaal door het plateau aan de kant te schuiven.
- ✓ freezerLight: een schitterend verlichte vriezer.

Energieklasse:C
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 150 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 76 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 184 l
 Geluidsniveau:35 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaurooster:B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubelkeur opties:Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte:558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 60.6 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, om te draaien
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
 Flessenrooster: Ja
 No-frost systeem: Vriezer
 Type installatie: Vrijstaand

KSGGM00 :



iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI86NSDC0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: C
- Energie: 150 kWh p/j
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- superKoelen
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- 1 groot deurvak, 1 kleine deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vrieslades
- Vriezerverlichting
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI86NSDC0

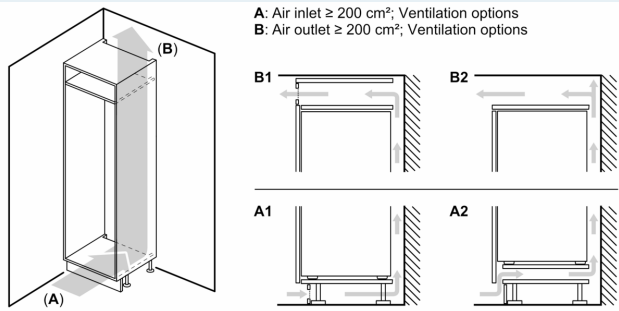


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm

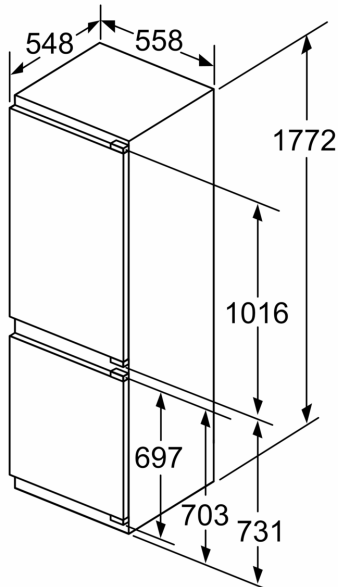


Luchtuitlaat
 min. 200 cm

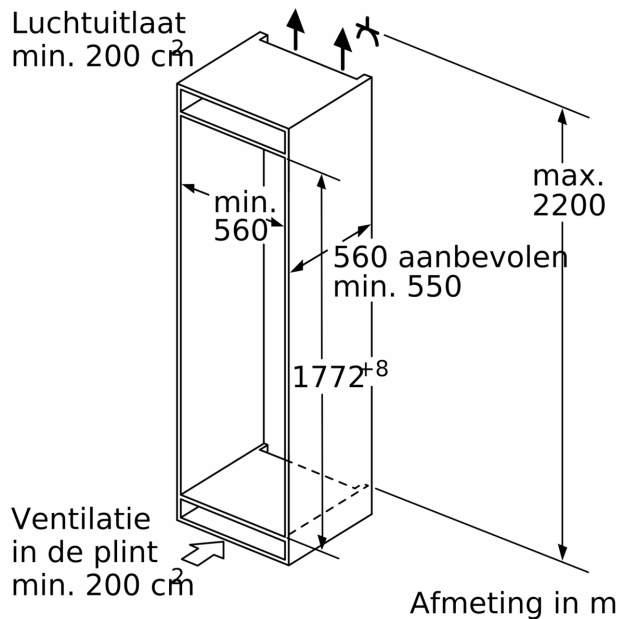

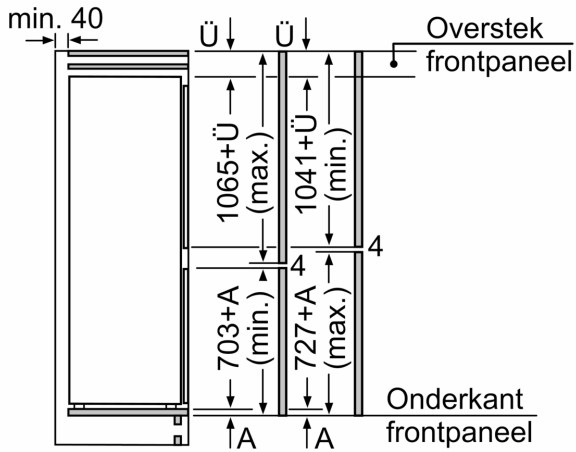

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

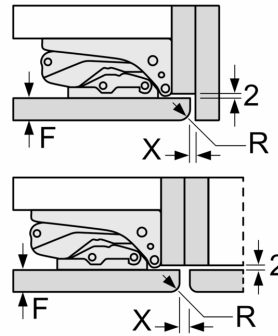

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.