

N 50, ONDERBOUW KOELKAST, 82 X 59.8 CM,  
VLAKSCHARNIER  
KU1212FE0



Onderbouwkoelkast: veel ruimte en gemakkelijke toegang, met deuralarm voor zorgeloos opbergen waar de ruimte beperkt is.

- ✓ Super Cooling: verlaagt tijdelijk de temperatuur om dranken of ingrediënten snel te koelen
- ✓ Veiligheidsglas: onze plateaus dragen met gemak de etenswaren die jij wilt bewaren.

Energieklasse: .....E  
Gemiddeld energieverbruik: ..... 93 kWh/jaar  
Volume vriesgedeelte: ..... 0 l  
Volume koelgedeelte: ..... 134 l  
Geluidsniveau: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
Geluidsniveauklasse: .....B  
Installatietype: .....Inbouw  
Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk  
Hoogte: ..... 820 mm  
Breedte: .....598 mm  
Diepte: .....548 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 820 x 600 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 28.5 kg  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Draairichting deur: .....Rechts, verwisselbaar  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
Aantal compressoren: ..... 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar: .....Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: .....2  
Flessenrooster: ..... Nee  
EAN-code: ..... 4242004272311  
Merk: ..... Neff  
Productnaam: .....KU1212FE0  
Productcategorie: ..... Koelkast  
No Frost: .....n.v.t  
Type installatie: .....Volledig geïntegreerd



4 242004 272311

KFZ10AX0 Decor lijst  
KSGG0MZ0 :  
KU1213Z0 Roestvrijstalen deur met greep

N 50, ONDERBOUW KOELKAST, 82 X 59.8 CM,  
VLAKSCHARNIER  
KU1212FEO

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 93 kWh p/j
- Totale inhoud: 134 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

**Algemene informatie:**

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, geen SoftClose

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 134 liter
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 3 veiligheidsglas plateaus
- 2 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte bewaarruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder in extra diep deurvak

**Vershoudsysteem:**

**Technische specificaties:**


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

**Toebehoren:**

N 50, ONDERBOUW KOELKAST, 82 X 59.8 CM,  
VLAKSCHARNIER  
KU1212FE0

Afmeting in mm


Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm

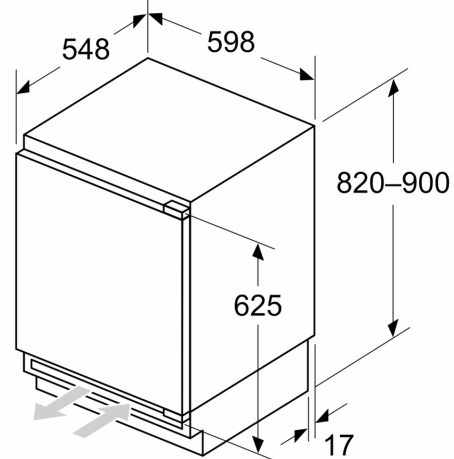

Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm

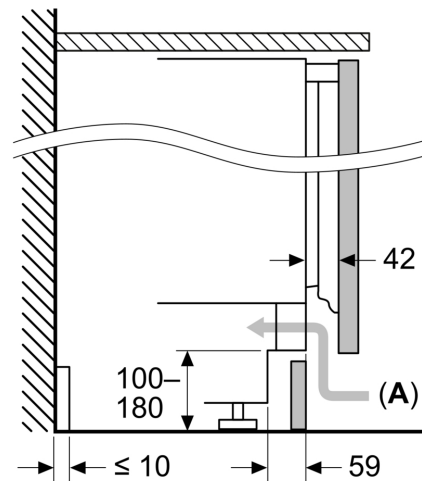

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm<sup>2</sup>

### Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

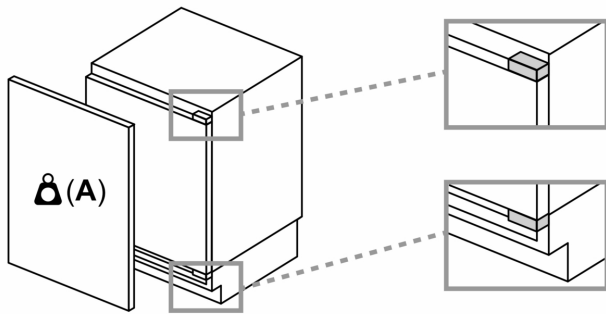

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**A:** Gewicht  $\leq 12$  kg