



CI262105

CA050300:

Sett med flex-panner, 3 stk

CA051300:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA051301:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA052300:

Grillplate t Flex induksjon

CA055300:

Flex-panne, stor

CA230100:

Sort Twist Pad til CV 282

Induksjonstopp Serie 200

60 cm

CI262105

- Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Home Connect
- Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner
- Fleksibel plassering av kokekar gjør det mulig for alle kokker å enkelt bruke større og rektangulære tilbehør som Teppan Yaki eller grillplate, og gir enestående tilpasningsevne.
- Uten ramme, for planliming
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 30 cm bredde
- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter
- Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner
- Stekesensor-funksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display

Kokesoner

2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opp til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W).

Betjening

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)
Kokesone- og kokeområdemarkering
Elektronisk effektregulering i 17 effekttrinn

Utstyr

Flex-funksjon for rektangulære soner
Profesjonell matlagingsfunksjon
Kokesensorfunksjon (for bruk med kokesensor CA 060 300)
Stekesensorfunksjon
Booster-funksjon for gryter
Booster-funksjon for stekepanner
Varmholdingsfunksjon
Tidsur
Timer opp til 99 minutter
Korttidssalarm
Opsjonsmeny
Energiinnstilling

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
Fjernovervåking.

Fjerndiagnostikk.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Hovedbryter

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone

Barnesikring

Feriesikring

Planleggingsråd

Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.
Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate
Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.
For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Spesialtilbehør (bestill som reservedelsnr):

Art.nr. 17006018 Stekesensorpanne, ø 20 cm

Art.nr. 17006184 Stekesensorpanne, ø 24 cm

Art.nr. 17006185 Stekesensorpanne, ø 28 cm

Wokpannen WP 400 001 kan ikke brukes på denne topp

Toppen festes fra undersiden

Apparatets vekt: 15 kg.

Tilkoblinger


Totaleffekt 7.4 kW

Kabel 1.50 m uten plugg

Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 2 W


Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

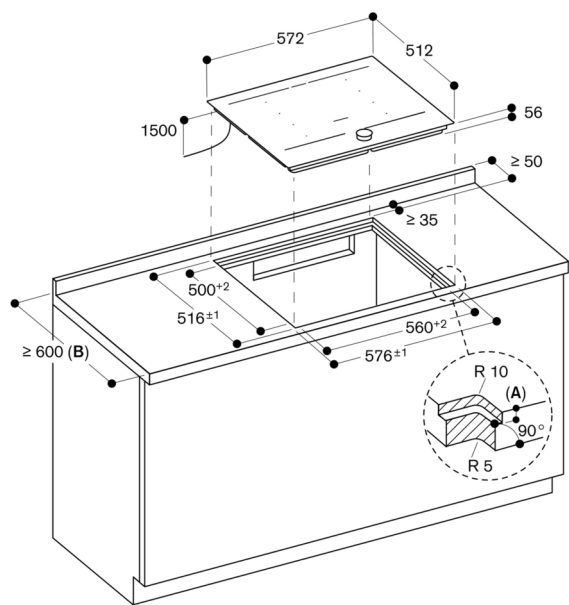

A: $6,5^{+0,5}$
B: Se monteringsanvisningen dersom bordplattens dybde er mindre enn 600 mm.

Mål i mm


Lengdesnitt

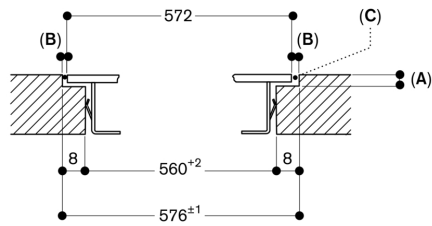

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: Fylles med silikon


Mål i mm

Sett ovenfra

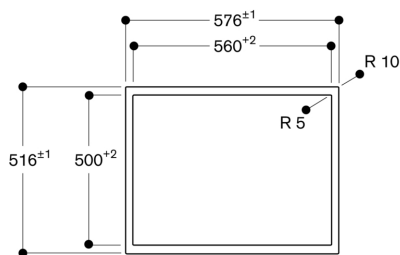

Mål i mm

Tverrsnitt

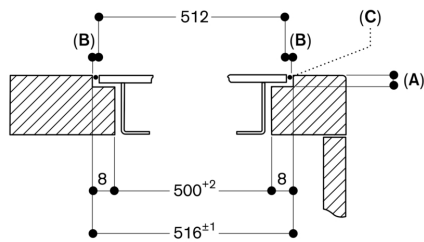

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: Fylles med silikon

Mål i mm