

iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM978GNB1



Den intelligente ovnen med mikrobølgefunksjon guider deg intuitivt til de riktige programinnstillingene ved hjelp av ovnsassistenten med stemmestyring. I tillegg tar den rengjøringen for deg, takket være activeClean.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: En stor berørings skjerm i fullfarge for komfortabel bruk.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Cooking Assistant: Intuitiv styring av de rette programmene.
- ✓ bakingSensor Plus og roastingSensor Plus: Perfekte bake- og stekeresultater.
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.

Beskrivelse

Teknisk data

Type mikrobølgeovn : Kombimikro
 Kontrolltype : Elektronisk
 Mål (HxBxD) : 455x594x548 mm
 Innvendige mål : 237 x 480 x 392 mm
 Lengden på strømledningen : 150 cm
 Nettovekt : 36,6 kg
 Bruttovekt : 39,8 kg
 EAN-kode : 4242003901410
 Maks. mikrobølgeeffekt nivå : 900 W
 Tilkoblingsgrad : 3600 W
 Sikring : 16 A
 Spenning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Innvendige mål : 237 x 480 x 392 mm
 Inkluderte tilbehør : 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
 emalje
 1 x Kombirist
 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ915003 : Glasspanne 5,4l med lokk , HZ66X650 : Dekorliste ,
 HZ66X600 : Dekorlist, svart , HZ636000 : Langpanne av glass ,
 HZ634000 : Rist (standard) , HZ632070 : Universalpanne , HZ631070 :
 Bakebrett, emalje , HZ629070 : Grillrist , HZ617000 : Pizzaform, 35
 cm , HZ532010 : universalpanne, non-stick belegg , HZ531010 :
 langpanne, non-stick belegg , HZ327000 : Pizzasten

iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM978GNB1

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 22 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, intensivvarme, langtidssteking, forvarming, tørking, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Mikrobølge, 4D Hot air, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 45 l

Ovnstnivåer og skinner

- Antall ovnstnivåer: 3 stk.

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
-
- Hydrolyse rengjøring

Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur
- optisk temperaturkontroll
- remaining time prediction
- Steketermometer
-
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - steketermometer med tre målepunkter forteller deg forventet gjenværende tid.
- bakingSensor Plus, bakesensor
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- 4 stk.: glasert CoolTouch-dør

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter
-

Tekniske info


- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM978GNB1

Måltegninger

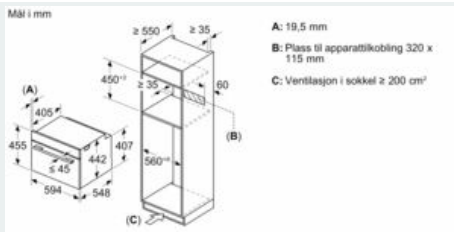



Innbygging med platetopp.

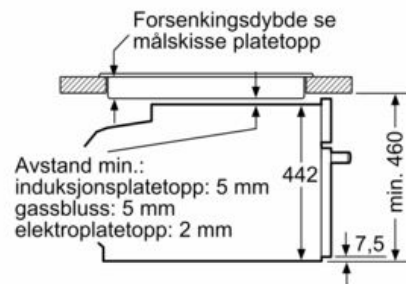


Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm

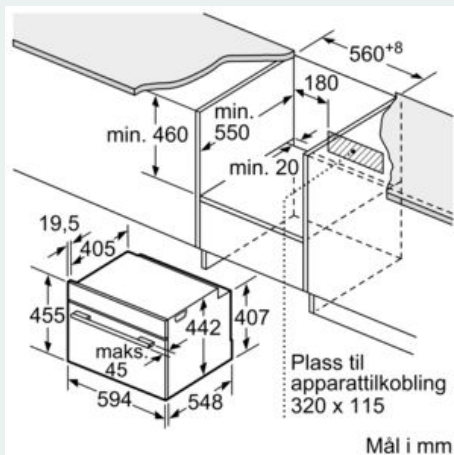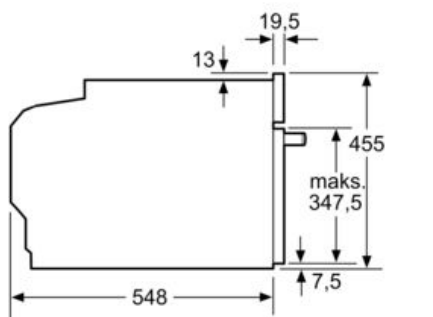

Installasjon av to apparater oppå hverandre Luftutskifning

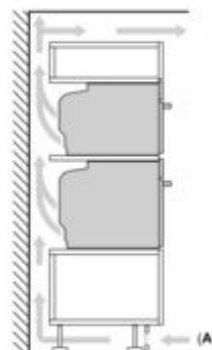

A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$