

**Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål
DWB091U50****A⁺****Ekstra tilbehør**

DHZ1223 : Luftekanal
DHZ1233 : Luftekanal
DHZ5345 : Omluftsett standard
DSZ5201 : CleanAir filter
DSZ6240 : CleanAir Startsett
DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- Med en kapasitet på opp til 980 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 62 dB.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Morocco, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-908/582-1018
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	19,113
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	620
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	490.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	980
Antall lamper :	3
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	vaskbart rustfritt stål
EAN-kode :	4242002778310
Tilkoblingseffekt (W) :	269
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



4 242002 778310

Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål DWB091U50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 620 m³/t, intensiv 980 m³/t
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 34.7 kWt/år*
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift (1-9 minutter)
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 3 x 3W LED-lamper
- Dimmer

Komfort

- EcoSensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matmengde
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

Miljø og sikkerhet




- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål DWB091U50

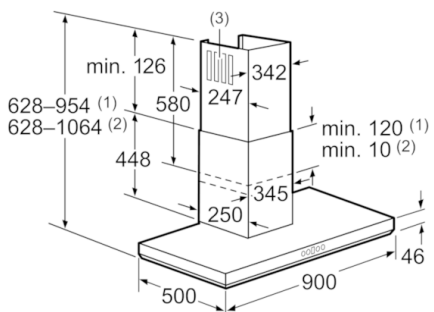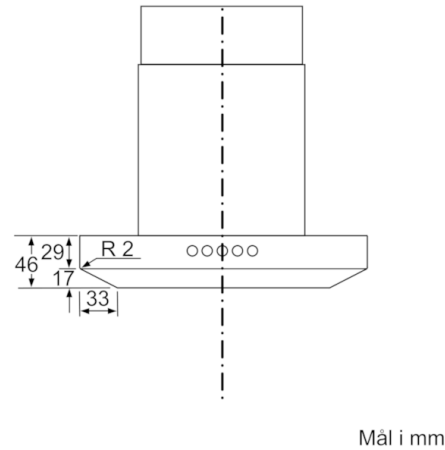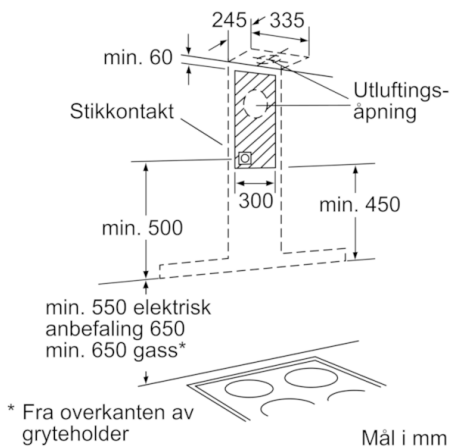

- (1) Utlufting
(2) Omluft
(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltened ved utlufting

Mål i mm

