

Serie 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB66BC50


B


Ekstra tilbehør

DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter, DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ6550 Tilbehør ventilator, DHZ6551 Tilbehør ventilator, DWZ0DX0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0DX0U0 Omluftsett standard, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DWZ1DX1I4 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX1I6 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning)

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	11.5 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3
Maks. ytelse utluftsdrift:	621 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	422 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	621 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	69 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005039586
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Vegghengt



Serie 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB66BC50

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 621 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstra tilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 422 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x LED

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


Serie 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB66BC50

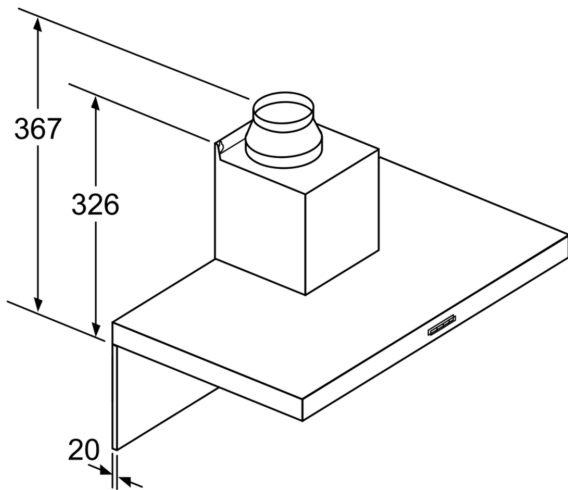

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.

Mål i mm

Mål i mm

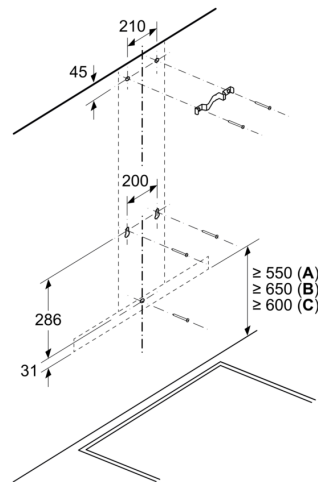


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

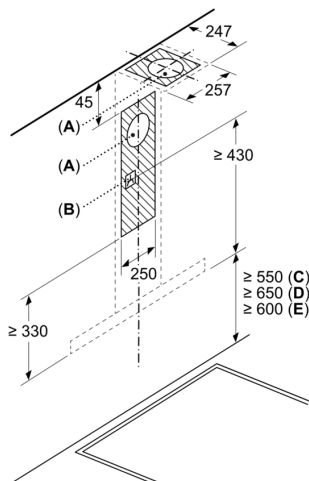


A: Utluftingsåpning

B: Stikkontakt

C: Elektrisk

D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

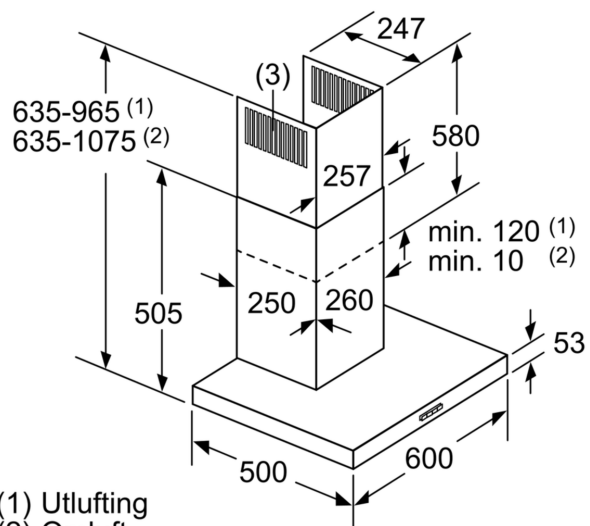

(1) Utlufting

(2) Omluft

(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm