SIEMENS

iQ500, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering med ramme ED677HSC1X

studioLine

Ekstra tilbehør

HZ32WA00	Trådløs steketermometer
HZ390522	Grill
HZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HZ9CF240	Stekepanne, belagt 24 cm Ø
HZ9CF280	Stekepanne, belagt 28 cm Ø
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9TY010	Teppan Yaki

Den moderne kombi-induksjonstoppen - for flere muligheter til å lage mat og uendelige muligheter med Home Connect.

- ✓ combiZone – Koble sammen to induksjonssoner for store gryter.
- ✓ touchSlider: Styr kraften med et lite fingertrykk.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ fryingSensor Pro: Nyt matlagingen uten å bekymre deg for å brenne maten.
- ✓ Favourite button: Gir deg mulighet til å tilpasse koketoppen akkurat slik du vil.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: ..... Kokesone glasskeramikk
Design: ..... Innbygging
Energiforbruk: ..... Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: ..... 602 mm
Mål: ..... 51x602x520 mm
Emballasjemål (H x B x D): ..... 126x753x608 mm
Vekt: ..... 12.4 kg
Bruttovekt: ..... 13.6 kg
Restvarmeindikator: ..... Ja
Plassering av kontrollpanelet: ..... Front
Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk
Farge overflate: ..... Sort
Lengden på strømledningen: ..... 110 cm
EAN-kode: 4242003927243
Sikring: ..... GENERAL.N_A A
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50; 60 Hz

4 242003 927243

SIEMENS

iQ500, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering med ramme ED677HSC1X

Beskrivelse

Fleksibilitet
- combiZone: kokesoner kan kobles sammen til en stor sone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm , 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.1 kW)

Komfort
- Multitouch+
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurerbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- via HC app/MyButton: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet
- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- via HC app/MyButton: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Matlagingsassistanse
- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity
- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- yes: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design
- studioLine design ramme, blackSteel
- studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet
- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon
- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 602 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 6900 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

SIEMENS

iQ500, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering med ramme
ED677HSC1X

Måltegninger

Mål i mm



A: Min. avstand fra koketopputskjæring til vegg

B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

Mål i mm

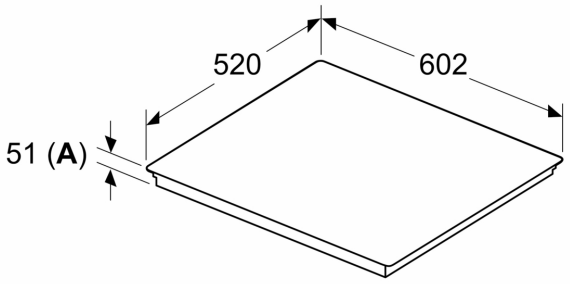

A: Utskjæringsdybde

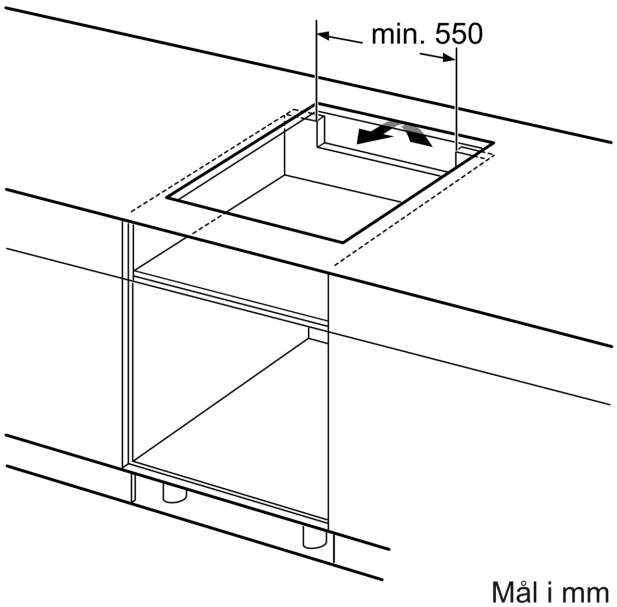

Mål i mm

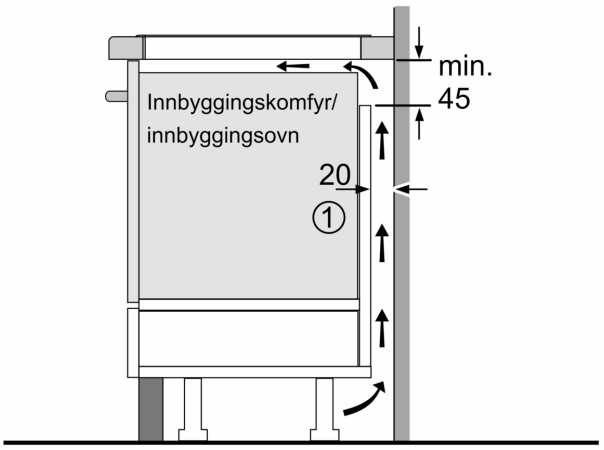

① Det må være en luftespalte

Mål i mm

SIEMENS

Måltegninger

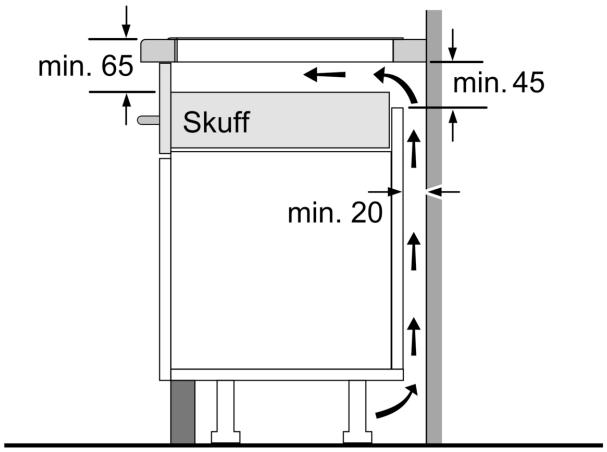

Mål i mm