


iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Sort EX877KYX5E

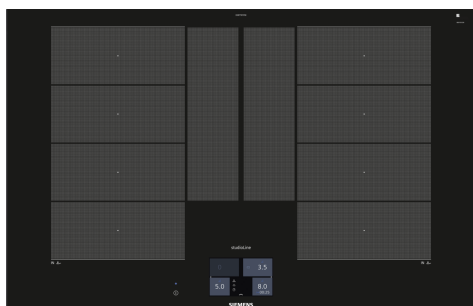

Ekstra tilbehør

HZ32WA00 ; HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390250 Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm, HZ39050 CookingSensor Plus - kokesensor, HZ390512 Stor Teppan Yaki, HZ390522 Grill, HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HZ9ES100 ; HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, stor, HZ9FF030 Flex Pan -sett, 3 stk., HZ9FF040 Flex Pan-sett, 4 stk., HZ9SE030 ; HZ9SE040 4 stycken set, HZ9TY010 Teppan Yaki

Den moderne induksjonstopp - ingen overkoking, ingen brent mat, takket være kokeSensor og stekeSensor Plus.

- ✓ flexInduction Plus – Smarte varmesoner som tilpasser seg kokekarene dine.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ Intelligent system som forhindrer overkoking gjennom nøye temperaturkontroll - cookingSensor Plus
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ flexMotion husker den valgte innstillingen for enhver kjele; når du flytter den til en annen kokesone, tar den innstillingene med seg.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Kokesone glasskeramikk
 Design: Innbygging
 Energiforbruk: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
 Nisjemål (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Apparatets bredde: 812 mm
 Mål: 51 x 812 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
 Vekt: 15.8 kg
 Bruttovekt: 19.5 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Front
 Farge overflate: Sort
 Lengden på strømledningen: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242003838471
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Sort EX877KXX5E

Beskrivelse

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- 2 utvidbare flexInduction-soner: bruk kjeler og panner uansett størrelse eller form på den 40cm lange kokesonen - til og med på tvers.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Betjening med fullTouch TFT Display: styr platetoppen ved hjelp av berøringskjermen og utforsk alle tilgjengelige funksjoner med fulltekstinformasjon og bilder.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Optellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- cookControl Plus: velg din matrett og få optimale programinnstillinger automatisk
- cookingSensor Plus - kokesensor: forhindrer overkokning gjennom automatisk temperaturregulering ved hjelp av en sensor som festes

på kjelen.

- 5 frying and 5 cooking levels: den integrerte sensoren forhindrer overkokning og brenning med automatisk temperaturregulering .

Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.

Design

- studioLine ramme, blackSteel
- studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, Quick pot off, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkokning uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon



- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

- Tilpassingslist 750 - 780 mm, N*0149 følger med


iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Sort EX877KXY5E

Måltegninger

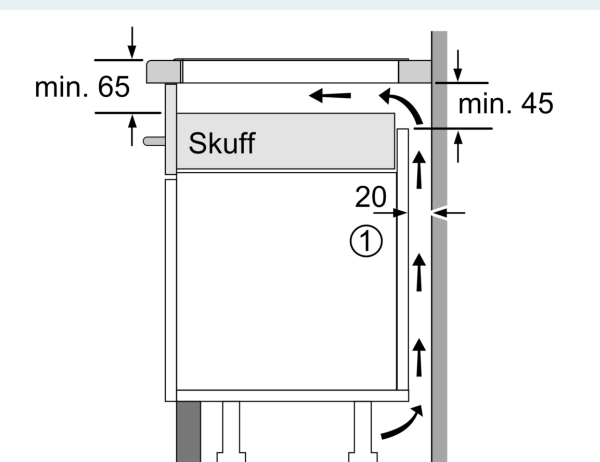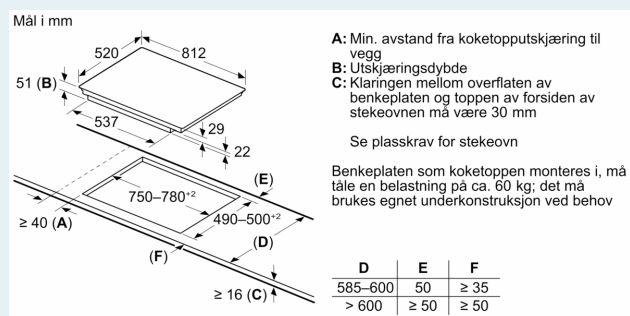


① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

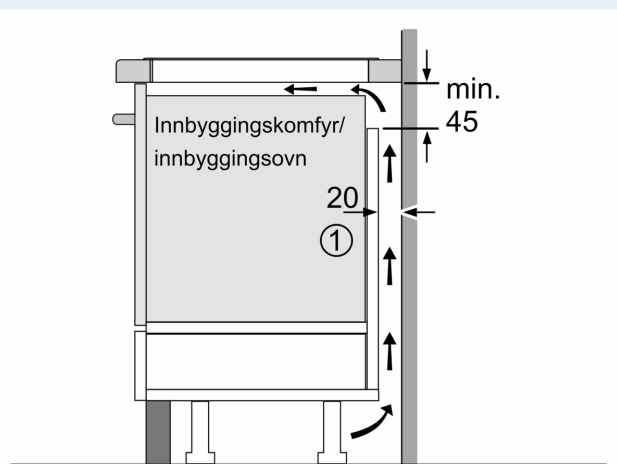

① Det må være en luftespalte

Mål i mm

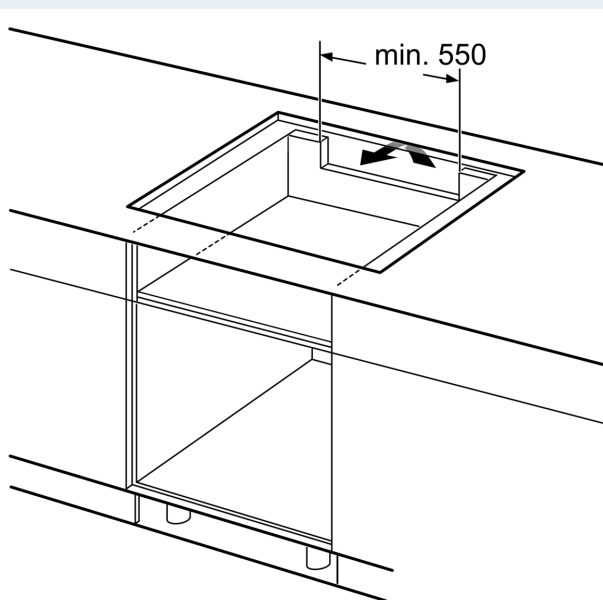

Mål i mm