

iQ500, Integriert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI86NADD0



Ekstra tilbehør

KSGGZM00 Butter box

Integriert kombiskap med hyperFresh <math><0^{\circ}></math> for å holde frukt og grønnsaker ferskt lenger og LED-lys og fryserlys for strålende belysning av kjøleskapet og fryseren.

- ✓ noFrost: si farvel til avriming.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
 186 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom: 76 l
 Summen av volumet i kjølerom: 184 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 35 dB(A) re 1 pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Dekorramme med plate: Mulig, men tilbehør
 Høyde: 1772 mm
 Apparatets bredde: 558 mm
 Dybde: 548 mm
 Nisjemål (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Vekt: 58.2 kg
 Sikring: 10 A
 Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Lengden på strømledningen: 230.0 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 2
 Integriert ventilator i kjøledelen: Nei
 Kan hengsles om: Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 2
 Flaskehyller: Ja
 Automatisk avfrostning: Fryser
 Type installasjon: Helintegriert



iQ500, Integrert kombiskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI86NADD0

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 260 l
- Netvolum kjøøl: 184 l
- Net volum (frys):76 l
- Frysekapasitet (24t):
- 8 kg
- Årlig energiforbruk: 186
- Klimaklasse: SN-ST
- superFreeze
- Lydnivå: 35 dB
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 11 t

Komfort og Sikkerhet

- noFrost
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- LED-belysning i kjøledelen
- 3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er justerbare
- 3 dørhyller
- smør- og osteboks
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

- freezerLight
- superFrys med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedfrysing av matvarer
- 3 transparente fryseskuffer

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon


- easy installation
- Flathengsler - Door on door, med softClose
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Spenning: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 3 x Eggholder, 1 x Isteringsbrett

**iQ500, Integreert kombiskap, 177.2
x 55.8 cm, soft close flathengsel
KI86NADD0**

Måltegninger


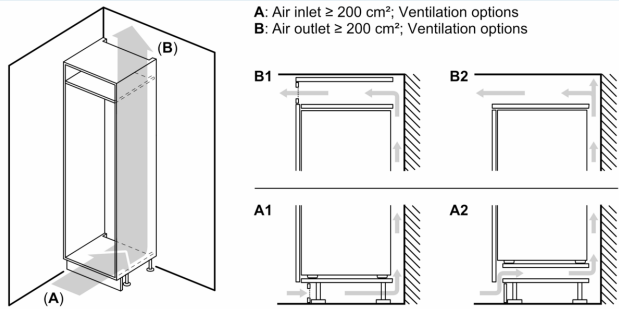


Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene
 Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal


Δ Vekt
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
 B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
 C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
 D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm

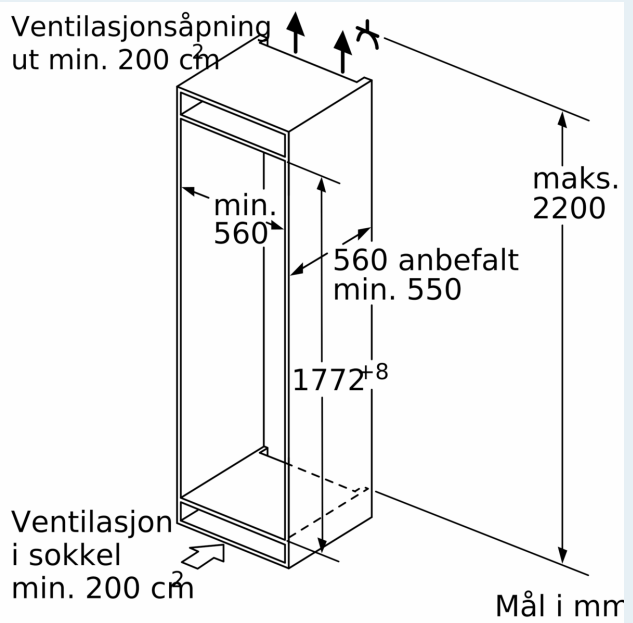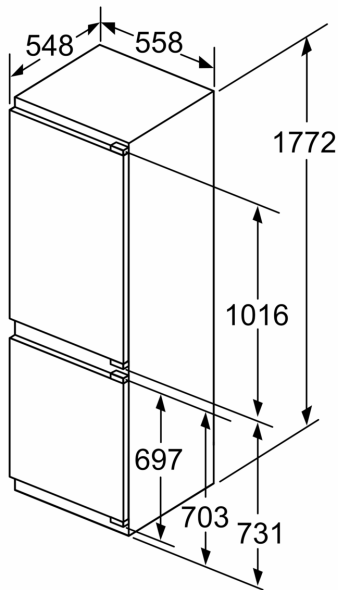


Måltegninger

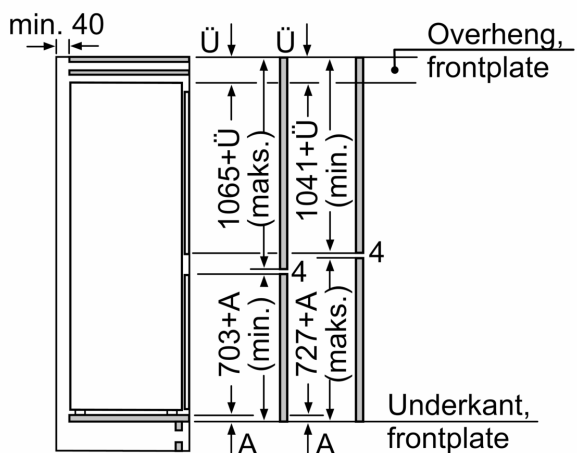

De angitte møbeldørmålene gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel

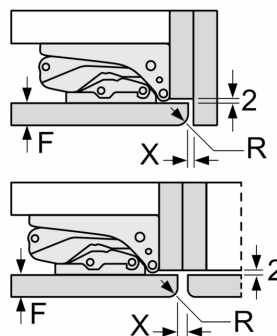

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.