


Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRB3A6D70

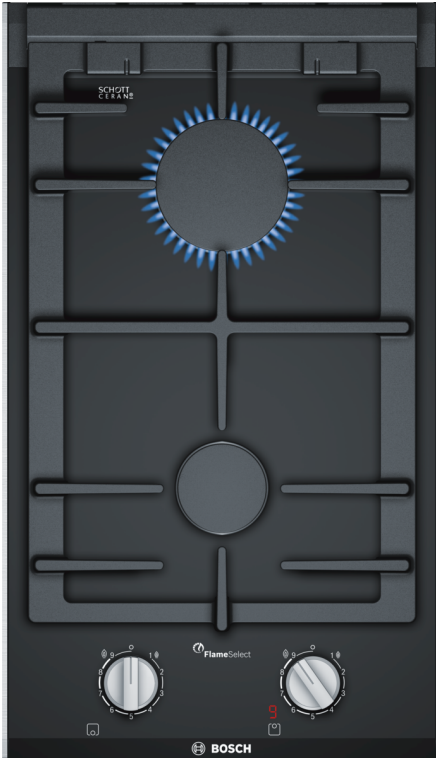

Domino gassstopp med FlameSelect teknologi gir nøyaktig varmestyring i ni trinn, slik at du alltid oppnår et deilig resultat.

- **FlameSelect:** En presis gassflamme med ni ulike nivåer.
- **Oppvaskmaskinsikre grytestøtter:** Rengjøring av koketoppen har aldri være lettere.
- **Biometan-klar:** Gasskoketoppen din kan drives av fornybar biometangass også.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Vario/Domino gass-bryterpanel
Produktnavn/-familie:	Vario/Domino gass-bryterpanel
Konstruksjonstype:	Integrert
Konstruksjonstype:	Integrert
Rammeløs design:	Gass
Rammeløs design:	Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	2
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	2
Nisjemål (H x B x D):	45 x 270 x 490-500 mm
Nisjemål (H x B x D):	45 x 270 x 490-500 mm
Bredde:	306 mm
Bredde:	306 mm
Mål (HxBxD):	47 x 306 x 527 mm
Mål (HxBxD):	47 x 306 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D):	185 x 385 x 578 mm
Emballasjemål (H x B x D):	185 x 385 x 578 mm
Nettvekt:	7.1 kg
Nettvekt:	7.1 kg
Bruttovekt:	8.0 kg
Bruttovekt:	8.0 kg
Restvarmeindikator:	Separat
Restvarmeindikator:	Separat
Plassering av kontrollpanelet:	Foran
Plassering av kontrollpanelet:	Foran
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Fargen på rammen:	Sort
Fargen på rammen:	Sort
Lengden på strømledningen:	100.0 cm
Lengden på strømledningen:	100.0 cm
EAN-kode:	4242002811062
EAN-kode:	4242002811062
Gasseffekt:	4700 W
Gasseffekt:	4700 W
Sikring:	3 A
Sikring:	3 A
Spenning:	220-240 V
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Frekvens:	60; 50 Hz

Ekstra tilbehør

- HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper
- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Holder for små kjeler



Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRB3A6D70

Domino gasstopp med FlameSelect teknologi gir nøyaktig varmestyring i ni trinn, slik at du alltid oppnår et deilig resultat.

Design

- Glasskeramisk overflate, svart
- ComfortDesign, børstet aluminium
- Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
- Flatbrennerdesign: elegant design med færre deler

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- TopControl-display: se valgt effektnivå og restvarme.
- Grytestøtte kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for engel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 2 stk.
- Senter front: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av gasstype)
- Senter bak: Kraftbrenner opp til 2.8 kW (avhengig av gasstype)

Sikkerhet


- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.
- dobbel: viser hvilke brennere og stativer fortsatt er varme.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass H 25 mbar (HU)
- flaskegass G30 37 mbar (Polen)
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 47 x 306 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm

Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRB3A6D70


Mål i mm

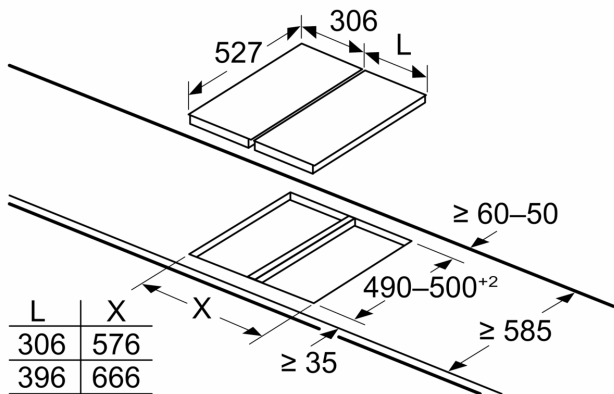

L	X
306	576
396	666

Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)


Mål i mm

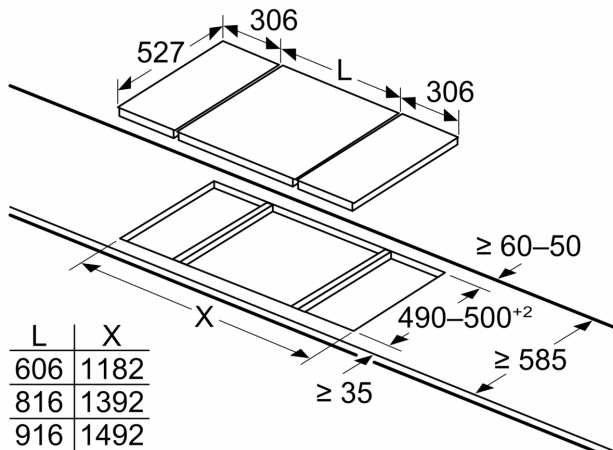

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Hvis du installerer to Domino-enheter ved siden av en kokeplatt, kreves det et monteringssett (HEZ394301)


Mål i mm

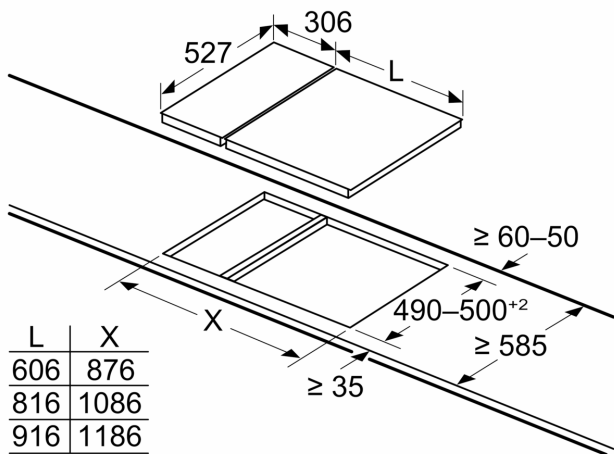

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Hvis du installerer to Domino-enheter ved siden av en kokeplatt, kreves det et monteringssett (HEZ394301)


Mål i mm

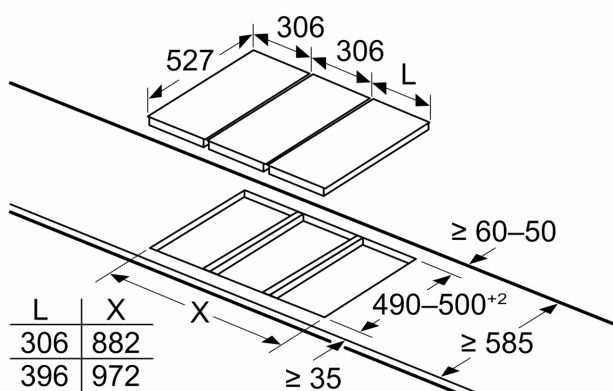

L	X
306	882
396	972

Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)

Mål i mm
Bilde for tabell med kombinasjonsmuligheter for Domino med tilhørende apparater og utsparingsmål

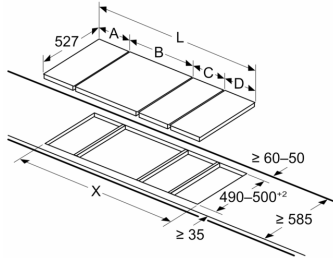

Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)

Utsparingsmål (X) avhengig av kombinasjon (se kombinasjonstabell)


Mål i mm
 Domino-kombinasjoner med tilsvarende apparat- og utskjæringsmål

Breddetype:
 Apparatbredde:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Ikke mulig med 70 cm induksjonstopp

Mål i mm
Monteringssett (HEZ394301) til Domino

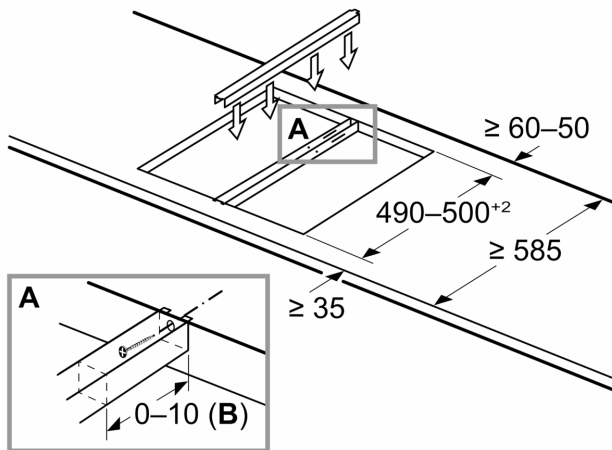

B: Avhengig av utskjæringsdybden

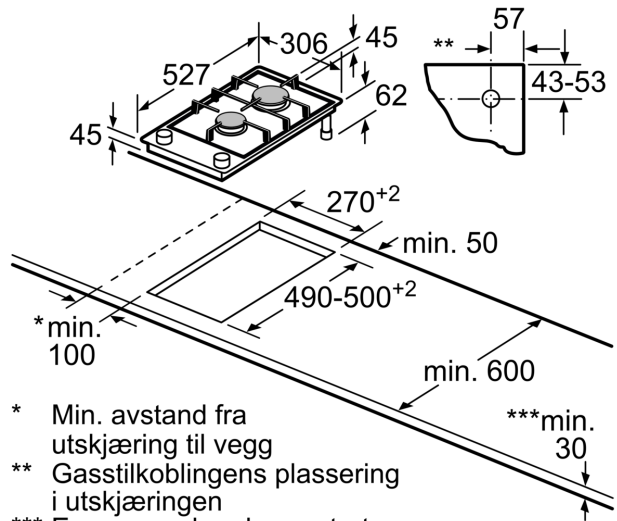

- * Min. avstand fra utskjæring til vegg
- ** Gasstilkoblingens plassering i utskjæringen
- *** Ev. mer ved undermontert stekeovn; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Mål i mm