



RF202180



Fryser Serie 200
82 x 59.8 cm, Dempet
dørstengingssystem/Flathengslet
RF202180

- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium
- Skuffer med solide aluminiumshåndtak
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum 85 liter
- LED-elektronikk med berøringskontroll.
- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium

Skuffer med solide aluminiumshåndtak

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert

Volum 85 liter

Betjening

LED-elektronikk med berøringskontroll.

Tekniske fakta

Automatisk avriming.

Dempet dørlukkingssystem fra 20°
åpningsvinkel, integrert i dørhengselet

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Ferieinnstilling.

Hvilemodus

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Fjerndiagnostikk.

Frysedel

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing

Temperaturregulering fra -24 °C til -18 °C.

4-stjerners fryser

Innfrysningskapasitet: 8 kg per døgn.

Lagringstid ved strømbryt: 9 timer

Volum frysedel 75 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.

Energiforbruk 189 kWh/år.

Støynivå 35 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°

Maks. vekt på dørpanel 19 kg.


Høydejusterbare føtter

For uhindret funksjon for skapet er det viktig at den originale ventilasjonsristen blir brukt. For side-ved-side-installasjon må det overholdes en minimumsklaring på 150 mm mellom kjøleapparater.

Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Tilkoblinger

Lengde på kabel 2.3 m med plugg

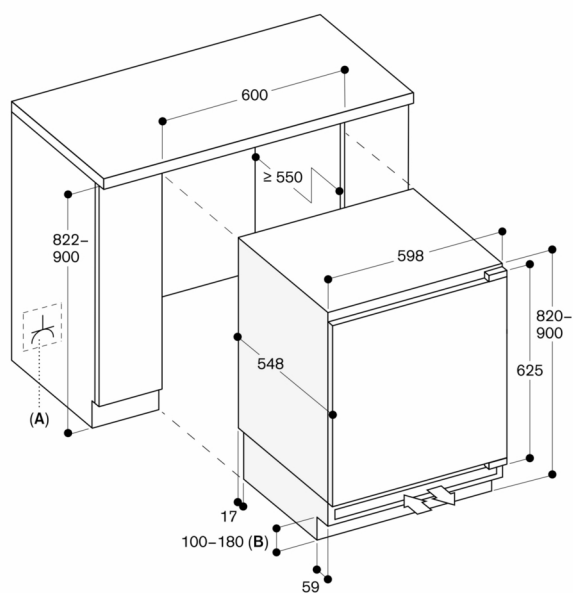

A: Stikkontakt

B: Basehøyde:

- 100 mm når nisjehøyde er 822 mm
- 180 mm når nisjehøyde er 900 mm

Mål i mm