RW222263

Ekstra tilbehør

RA050220:
Aktivt kullfilter

vinskap Serie 200
122 x 56 cm
RW222263

– Regulering av luftfuktighet
– To uavhengig kontrollerbare klimasoner fra 5 °C til 20 °C
– Uttrekkbare flaskehyller i bøk med aluminiumsprofiler
– Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °CTo separat regulerbare klimasoner

Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
Regulering av luftfuktighet
Uttrekkbare flaskehyller i bøk med aluminiumsprofiler
Valgfri presentasjonsbelysning
Vibrasjonsdempet drift
Kapasitet: 48 standard vinflasker

Betjening

Elektronisk temperaturregulering med digital display
Touch-taster
Presentasjonsbelysning, med dimmer, for hver temperaturesone
Innvendig LED-belysning (3000 K) med automatisk dimming ved åpning og lukking av dør.

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med vannfordamping
Dempet dørlukkningssystem, integrert i dørhengselet
1 aktivt kullfilter for begge klimasonene
UV-beskyttelse
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil
Barnesikring

Utstyr

Kapasitet 48 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse
6 flaskehyller, herav 4 uttrekkbare
Mulighet til å lagre magnumflasker
LED-lys
Totalt volum 159 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse G på en skala fra A til G.
Energiforbruk 151 kWh/år.
Støynivå 32 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet
Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
Høydejusterbare føtter
Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°
Maks vekt på dørfront 20 kg
Tykkelse på dørfront min. 16 mm / maks. 22 mm
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
For en side-by-side- installasjon må hvert apparat planlegges i sin egen nisje
Når du kombinerer vinklimaskap med andre kjøleapparater enn et annet vinklimaskap, må det holdes en klaring på min. 150 mm mellom apparatene for å unngå kondensering
Ingen transport/bruk i over 1500 meters høyde over havet

Tilkoblinger

Totaleffekt 0.130 kW
Lengde på kabel 2.0 m med plugg

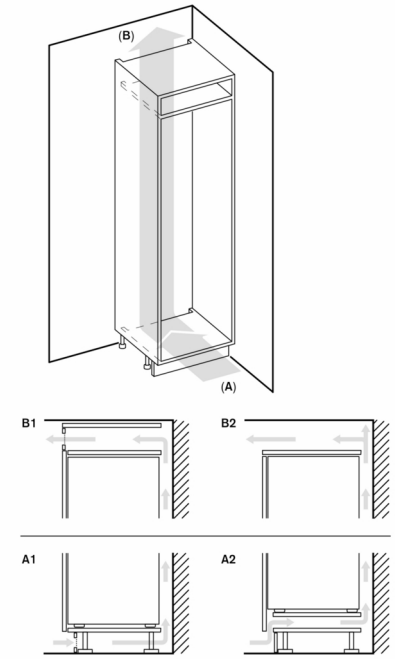

A: Luftinntak ≥ 200 cm²; ventilasjonsalternativ A1 eller A2

B: Luftutløp ≥ 200 cm²; ventilasjonsalternativer B1 eller B2

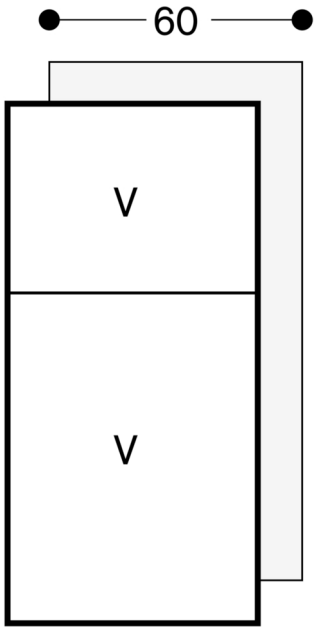

Flaskeoppbevaring

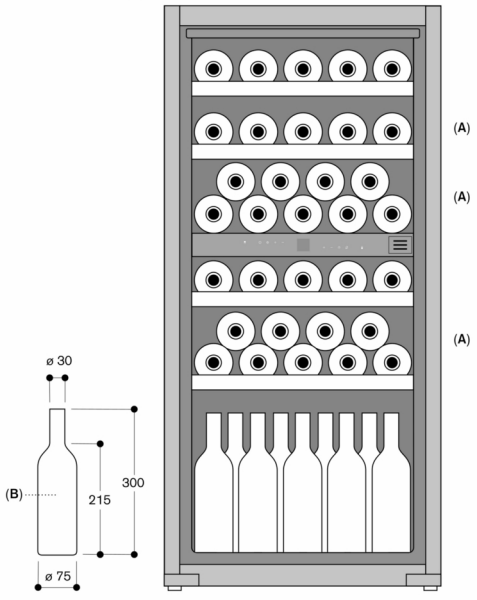

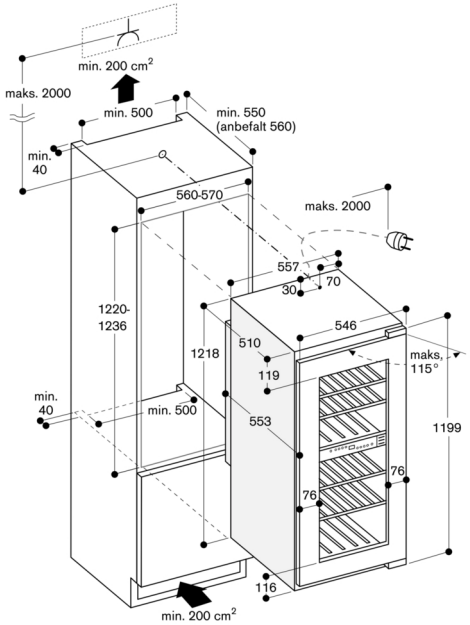

A: Egnet område for lagring av magnumflasker i standardkonfigurasjon

B: 0,75 liter

Mål i mm