


iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablutowy, płyta bez listew EU631FEB1E

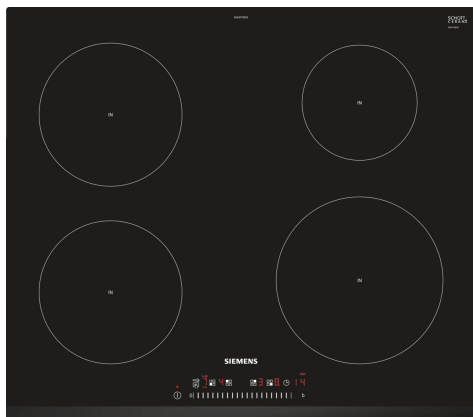

HZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HZ9ES100	Kawiarka
HZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HZ9SE030	Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia
HZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HZ9SE060	6 elementowy zestaw garnków

Płyta indukcyjna - szybciej, bezpieczniej, czyszej, wydajniejsze gotowanie.

- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ powerBoost – zwiększa moc strefy grzania na płycie indukcyjnej nawet o 50%.
- ✓ Timer z funkcją wyłączenia dezaktywuje płytę gdy ustawiony czas gotowania dobiegnie końca.
- ✓ Gotowanie wydajniejsze energetycznie dzięki wskaźnikowi zużycia energii
- ✓ Innowacyjna technologia indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie.

Typ urządzenia:Stefa grzejna ceramiczna
Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych:4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość: 592 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 51x592x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):126 x 753 x 603 mm
Ciężar netto: 10.3 kg
Masa brutto (kg): 12.4 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Prząd
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
Kolor powierzchni: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
Kod EAN: 4242003716625
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew EU631FEB1E

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- Sterowanie touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyta: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 4600 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej (konieczność podłączenia na stałe do puszk).

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta
bez listew
EU631FEB1E

