

iQ300, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 193.5 x 55.8 cm, Zawias płaski KI96NVFD0



Wyjątkowo duża chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z 1% większą pojemnością części chłodzącej, systemem hyperFresh <0°C>, No Frost w zamrażalniku oraz funkcjami szybkiego chłodzenia i zamrażania dla optymalnego przechowywania.

- ✓ Duża pojemność – 11%
- ✓ więcej miejsca do przechowywania całotygodniowych zakupów.
- ✓ Inteligentny kompresor inwerterowy zapewnia lepszą kontrolę temperatury oraz doskonałą wydajność i żywotność urządzenia.
- ✓ Klasa hałasu B: ciche urządzenia nie są głośniejsze niż szelest liści.
- ✓ hyperFresh 0°C - więcej miejsca dla owoców i warzyw. Idealny chłód dla mięsa i ryb.
- ✓ hyperFresh – ekstra-duża szuflada na owoce i warzywa.

Klasa efektywności energetycznej: D
 Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 184 kWh/rok
 Suma objętości komór mrozących: 75 l
 Suma objętości komór schładzania: 215 l
 Poziom hałas: 34 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: B
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Opcje panelu drzwi: Możliwe jako wyposażenie dodatkowe
 Wysokość: 1935 mm
 Szerokość: 558 mm
 Głębokość: 548 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): . 1940 x 560 x 550 mm
 Ciężar netto: 60.9 kg
 Natężenie: 10 A
 Otwieranie drzwi: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 230.0 cm
 Ilość agregatów: 1
 Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2
 Wewnętrzny wentylator: Nie
 Zamienna strona zawiasów: Tak
 Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 4
 Stelaż na butelki: Tak
 System mrożenia bezsronowego: Zamrażarka
 Sposób zabudowy: Do pełnej zabudowy



KSGGZM00 :

iQ300, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 193.5 x 55.8 cm, Zawias płaski KI96NVFD0

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej D w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 290 l
- Roczne zużycie energii: 184 kWh/rok
- Poziom hałas : 34 dB

Komfort użytkowania

- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- easyInstallation - prosty i szybki montaż urządzenia

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 215 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, z tego 4 o zmiennej wysokości
- Ilość półek na drzwiach: 4
- Chromowany stelaż na butelki

System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże

Zamrażarka

- noFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Pojemność netto zamrażalnika : 75 l
- Zdolność zamrażania 24h : 8 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 11 h
- supermrożenie
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt
- Supermrożenie

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 193.5 cm x S 55.8 cm x G 54.8 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Długość przewodu zasilającego :230 cm
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- *W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

iQ300, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem do zabudowy, 193.5 x 55.8 cm, Zawias płaski KI96NVFD0

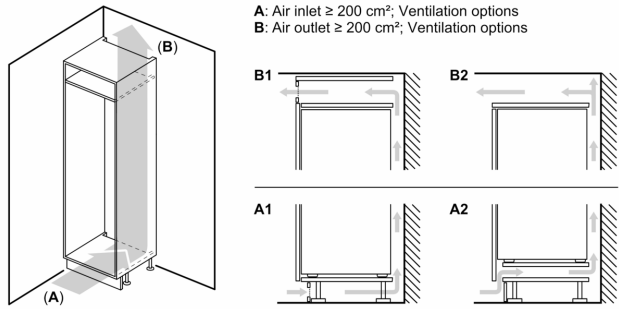

Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia
 Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

Δ Masa
 A: Wysokość drzwiczek urządzenia wraz z zawiasami (w mm)
 B: Zawias bez funkcji samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)
 C: Zawias z funkcją samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)
 D: Dodatkowe obciążenie (w kg), możliwe z zestawem do dużych obciążeń

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Wymiary w mm


≥ 40 (B) (B) (C)
 $\leq 1236 + B$ $\geq 1209 + B$
 1935^{+8} 4 4
 $\geq 695 + A$ $\leq 722 + A$ (D)
 (A) (A)

C: Występ panelu przedniego
 D: Dolna krawędź panelu przedniego

Wymiary w mm

548 558 1935 1186 690 696 724

Wymiary w mm




A: ≥ 560 mm (zalecane)

B: Gniazdo

Wymiary w mm

Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.